

MEHR AUS HOLZ.



Egger Kollektion Dekorativ

Lieferverzeichnis

Mit Sicherheit planen und umsetzen




EGGER Kollektion Dekorativ

Überzeugende Lösungen im Dekor- und Materialverbund

Mit der großen Vielfalt möglicher Kombinationen in der neuen EGGER Kollektion Dekorativ bieten wir Ihnen für alles die passende Lösung und das richtige Produkt. Mit kompromisslos hochwertigen Oberflächen, Dekoren und Strukturen werden Sie Kundenerwartungen sogar noch übertreffen. Profitieren Sie von Komplettlösungen und Service aus einer Hand.

Jetzt die gesamte
EGGER Kollektion Dekorativ
mobil erleben

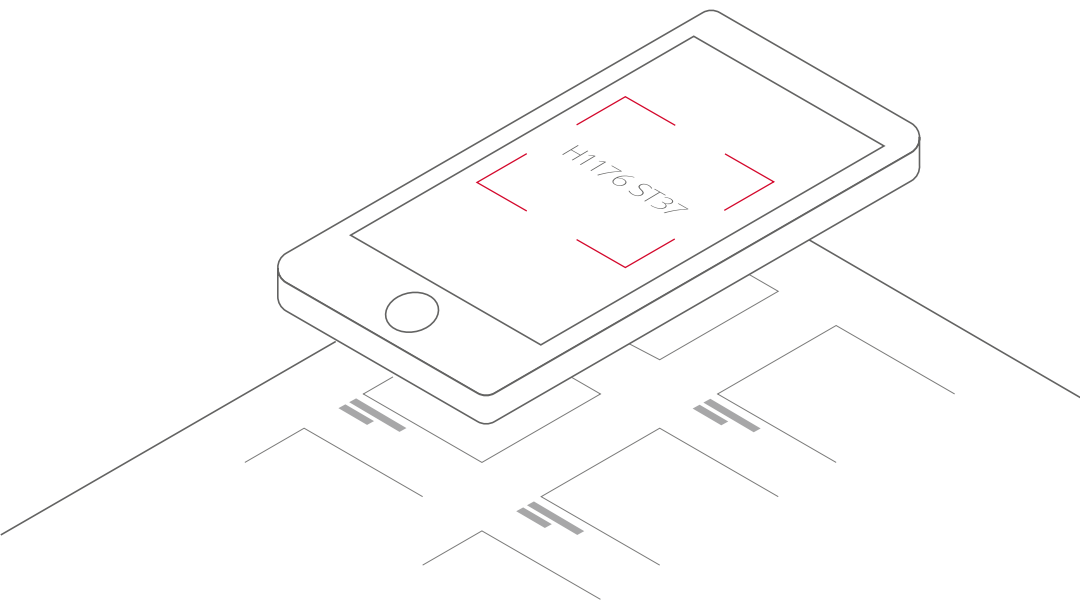

1.

Starten Sie die EGGER Kollektion Dekorativ App auf Ihrem Smartphone.
2.

Verwenden Sie die Scanfunktion, um einen beliebigen Dekor-Code in der Kollektion zu erfassen.
3.

Sie erhalten Zugang zu

 - Ihrem ausgewählten Dekor als ganze Platte und in 3D
 - Dekorkombinationen
 - Verfügbarkeitsinformationen
 - schneller Musterbestellung



Dekor- und Materialverbund

Alle Dekore sind als melaminharzbeschichtete Platten, Schichtstoffe und Kanten erhältlich. Für weitere Produktverfügbarkeiten beachten Sie die Produktsymbole oder verwenden Sie die EGGER Kollektion Dekorativ App.

Inhalt

6	Lieferverzeichnis Weiß-Dekore
6	Lieferverzeichnis Unifarben, Holz- & Materialreproduktionen
28	Dekorabbildungen
32	Farbwerte Uni-Dekore NCS / RAL / Pantone
34	Trägerplatten
36	 Eurodekor melaminharzbeschichtete Platten
38	 Schichtstoffe
40	 Kanten
44	 PerfectSense
46	 Arbeitsplatten
48	Nischenrückwände
50	 Kompaktplatten
52	 Eurolight Leichtbauplatten
53	 Schichtstoffverbundplatten
55	 OSB Combiline

Holzwerkstoffe leisten einen Beitrag zum Klimaschutz ...

... und Sie können sich jetzt ein Bild davon machen, wie genau. Denn für ausgewählte Produkte in dieser Broschüre legen wir Angaben zur Umweltleistung offen:

Produktaufbau



–13,3 kg CO₂/m²



27 % Recyclingmaterial
32 % Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
41 % Frische Ressourcen



85 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
15 % Material aus fossilen Ressourcen

Carbon footprint*

Mit dem CO₂-Fußabdruck lässt sich beziffern, wie groß die Spur eines Produkts im Klima ist. Bei beschichteten Spanplatten ist sie klein, sogar unter null. Warum? Das Holz hat während seines Wachstums mehr CO₂ aufgenommen, als bei Transporten und Herstellungsprozessen ausgestoßen wird.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft**

Um natürliche Ressourcen zu schonen, müssen wir die vorhandenen Materialien bestmöglich verwerten. Wie gut das in der Praxis gelingt, ist in diesem Indikator ersichtlich. Die beschichtete Spanplatte besteht zu mehr als 50 % aus Recyclingmaterial oder verwerteten Nebenprodukten aus anderen Industrien.

Beitrag zur Bioökonomie**

Ressourcen brauchen unterschiedlich lange, um sich zu regenerieren. Holz wächst in wenigen Jahrzehnten nach, während fossile Ressourcen Jahrmillionen brauchen, um zu entstehen. In diesem Indikator werden die Produktbestandteile gegenübergestellt: Wie viel Material wurde aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, wie viel aus fossilen?

Volle Transparenz von uns – und kein Papierkram für Sie

Sparen Sie Zeit und Mühe bei öffentlich ausgeschriebenem oder nachhaltig zertifizierten Bauvorhaben, wenn es darum geht, die richtigen Unterlagen einzureichen. Alle Informationen zu Umwelt- und Gesundheits-Aspekten liegen bereits vor und sind gebündelt verfügbar – dank „volldeklarierten“ EGGER Produkten.



➔ Erfahren Sie mehr unter www.egger.com/umwelt

*) extern verifizierte Berechnung nach EN 15804, siehe EPD

**) nicht verifizierte Berechnung nach eigener Methode, Anteil nach Gewicht

Unser Umweltkreislauf – oder warum Nachhaltigkeit bei uns mehr als ein Wort ist.

Konsument / Produkt-Ökobilanzen

Mithilfe von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) schaffen wir volle Transparenz. Sie liefern Fachleuten wichtige Informationen zu Umwelt- und Gesundheitsaspekten und stehen auch interessierten Endverbrauchern zur Verfügung – für jedes unserer Basisprodukte.

Recycling

Recyclingholz, bestehend aus Altholz von entsorgten Gütern sowie nicht verkaufsfähiger Ware, wird aufbereitet und für die Spanplattenproduktion verwendet.

Holzwerkstoffproduktion und -veredelung

Für die stetige Verbesserung unserer Umweltleistung im Produktionsprozess setzen wir auf international zertifizierte Energie- und Umweltmanagementsysteme nach ISO 50001, ISO 14001 und EMAS.

Sägewerk

In unserem Sägewerk in Brilon werden jährlich 800.000 Festmeter Fichten und Kiefernholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft geschnitten. Sägenebenprodukte werden unmittelbar in der Holzwerkstoffproduktion weiterverarbeitet.

Nachhaltige Waldwirtschaft

Wir gehen verantwortungsbewusst mit Wald und Umwelt um und sind je nach Verfügbarkeit des Holzes nach ISO 38200, PEFC™ und FSC® zertifiziert. Gemäß der EU-Holzhandelsverordnung EUTR beschaffen wir ausschließlich Holz in der Region von kontrollierten Lieferanten.



Erneuerbare Energien

Biogene Brennstoffe, die stofflich nicht mehr verwertbar sind, wandeln wir in eigenen Biomassekraftwerken zu Wärme und Ökostrom um.



Lieferzeit: sofort ab EGGER Lager lieferbar Lieferzeit: 7 Tage Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Händler erfragen www.egger.com/vertriebspartner CR Preisgruppe CREATIV CL Preisgruppe CLASSIC PR Preisgruppe PREMIUM XL Rapport XL e Rapport endlos Q Hirnholzkante 1 nur für vertikale Anwendungen Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com				Preisgruppe Dicken (mm)		Format (mm)		Produkt/Typ/Varianten		Eurodekor Spanplatten E1E05 TSCA P2 CE Dicken 12/22/32 auf Anfrage Eurodekor Plus Spanplatten E1E05 TSCA P2 CE Mehrlagenaufbau Schichtstoffe Schichtstoffe mit farbigem Kern Schichtstoffe XL Schichtstoffe PerfectSense Topmatt Schichtstoffe Flammex Schichtstoffe in Türenformaten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Lieferzeit: sofort ab EGGER Lager lieferbar Lieferzeit: 7 Tage Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Händler erfragen www.egger.com/vertriebspartner CR Preisgruppe CREATIV CL Preisgruppe CLASSIC PR Preisgruppe PREMIUM XL Rapport XL e Rapport endlos Q Hirnholzkante 1 nur für vertikale Anwendungen Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com					Produkt/Typ/Varianten Eurodekor Spanplatten E1E05 TSCA P2 CE Dicken 12/22/32 auf Anfrage Eurodekor Plus Spanplatten E1E05 TSCA P2 CE Mehrlagenaufbau Schichtstoffe Schichtstoffe mit farbigem Kern Schichtstoffe XL Schichtstoffe PerfectSense Topmatt Schichtstoffe Flammex Schichtstoffe in Türenformaten					Format (mm) 2.800 × 2.070 2.800 × 2.070					Preisgruppe Dicken (mm) 8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 23 28 33 43 100 23 43 54 23 23 100 23 43					PerfectSense Gloss & Matt Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 Spanplatte E1E05 TSCA STL Feelwood Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 Spanplatte E1E05 TSCA P2 PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 · MDF Platte E1E05 TSCA Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 · Kompaktplatte CGS/BCS Nischenrückwände Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE Kompaktplatten schwarzer Kern Kompaktplatten farbiger Kern Kompaktplatten Flammex CE Eurolight Dekor DL 4 mm Eurolight Dekor DL 8 mm Schichtstoffverbundplatten Flammex Euroclass B (mehr siehe S. 53) Schichtstoffe Flammex 0,6 mm Spanplatten Flammex E1E05 P2 CE OSB Combine					8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 23 28 33 43 100 23 43 54 23 23 100 23 43					PerfectSense Gloss & Matt Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 Spanplatte E1E05 TSCA STL Feelwood Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 Spanplatte E1E05 TSCA P2 PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 · MDF Platte E1E05 TSCA Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 · Kompaktplatte CGS/BCS Nischenrückwände Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE Kompaktplatten schwarzer Kern Kompaktplatten farbiger Kern Kompaktplatten Flammex CE Eurolight Dekor DL 4 mm Eurolight Dekor DL 8 mm Schichtstoffverbundplatten Flammex Euroclass B (mehr siehe S. 53) Schichtstoffe Flammex 0,6 mm Spanplatten Flammex E1E05 P2 CE OSB Combine					8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 23 28 33 43 100 23 43 54 23 23 100 23 43					PerfectSense Gloss & Matt Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 Spanplatte E1E05 TSCA STL Feelwood Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 Spanplatte E1E05 TSCA P2 PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 · MDF Platte E1E05 TSCA Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 · Kompaktplatte CGS/BCS Nischenrückwände Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE Kompaktplatten schwarzer Kern Kompaktplatten farbiger Kern Kompaktplatten Flammex CE Eurolight Dekor DL 4 mm Eurolight Dekor DL 8 mm Schichtstoffverbundplatten Flammex Euroclass B (mehr siehe S. 53) Schichtstoffe Flammex 0,6 mm Spanplatten Flammex E1E05 P2 CE OSB Combine					8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 23 28 33 43 100 23 43 54 23 23 100 23 43					PerfectSense Gloss & Matt Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 Spanplatte E1E05 TSCA STL Feelwood Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 Spanplatte E1E05 TSCA P2 PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 · MDF Platte E1E05 TSCA Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 · Kompaktplatte CGS/BCS Nischenrückwände Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE Kompaktplatten schwarzer Kern Kompaktplatten farbiger Kern Kompaktplatten Flammex CE Eurolight Dekor DL 4 mm Eurolight Dekor DL 8 mm Schichtstoffverbundplatten Flammex Euroclass B (mehr siehe S. 53) Schichtstoffe Flammex 0,6 mm Spanplatten Flammex E1E05 P2 CE OSB Combine					8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 23 28 33 43 100 23 43 54 23 23 100 23 43					PerfectSense Gloss & Matt Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 Spanplatte E1E05 TSCA STL Feelwood Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 Spanplatte E1E05 TSCA P2 PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 · MDF Platte E1E05 TSCA Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 · Kompaktplatte CGS/BCS Nischenrückwände Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE Kompaktplatten schwarzer Kern Kompaktplatten farbiger Kern Kompaktplatten Flammex CE Eurolight Dekor DL 4 mm Eurolight Dekor DL 8 mm Schichtstoffverbundplatten Flammex Euroclass B (mehr siehe S. 53) Schichtstoffe Flammex 0,6 mm Spanplatten Flammex E1E05 P2 CE OSB Combine					8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 23 28 33 43 100 23 43 54 23 23 100 23 43					PerfectSense Gloss & Matt Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 Spanplatte E1E05 TSCA STL Feelwood Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 Spanplatte E1E05 TSCA P2 PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten mit Kante Modell 100/1,5 · MDF Platte E1E05 TSCA Kompaktarbeitsplatten Modell 90/1,0 · Kompaktplatte CGS/BCS Nischenrückwände Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE Kompaktplatten schwarzer Kern Kompaktplatten farbiger Kern Kompaktplatten Flammex CE Eurolight Dekor DL 4 mm Eurolight Dekor DL 8 mm Schichtstoffverbundplatten Flammex Euroclass B (mehr siehe S. 53) Schichtstoffe Flammex 0,6 mm Spanplatten Flammex E1E05 P2 CE OSB Combine					8 19 25 10/16/28/38 19,2					2.800 × 1.310 ab 2.000 – 5.610 × 1.310 2.800 × 1.310 2.790 × 2.060 2.800 × 1.310 2.800 × 1.310 2.150 × 950/1.020					2,0/0,8 (Rolle: 75 m) 0,4 (Rolle: 200 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 2,0 (Rolle: 75 m) 0,8/2,0 (Rolle: 75 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 75 m) 1,3 (Rolle: 75 m) 1 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 75 m) 0,8 (Rolle: 25 m) 1,5 (Rolle: 25 m) 2 (Rolle: 25 m)					19 23 23 <
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Dekorabbildungen

Die gedruckten Dekorabbildungen auf diesen und den folgenden Seiten entsprechen einem Ausschnitt von 900 × 600 mm aus der ganzen Platte. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Die Koordinaten unter den Bildern beziehen sich auf die Position des Dekors in der EGGER Kollektion Dekorativ – Lagerprogramm (CEN_de_1395022_02/2020).

Feelwood

				
H1176 ST37 16/B	H1180 ST37 16/D	H1181 ST37 16/E	H1212 ST33 15/E	H1250 ST36 14/C
				
H1336 ST37 16/C	H1344 ST32 14/C	H1345 ST32 14/C	H1346 ST32 14/C	H1400 ST36 14/E
				
H1486 ST36 14/F	H1702 ST33 15/F	H3154 ST36 14/D	H3176 ST37 14/C	H3309 ST28 14/C
				
H3325 ST28 14/C	H3326 ST28 14/C	H3404 ST38 15/C	H3408 ST38 15/D	


Holzreproduktionen

				
H1145 ST10 18/D	H1150 ST10 22/A	H1277 ST9 18/A	H1312 ST10 18/C	H1313 ST10 22/D
				
H1318 ST10 20/B	H1331 ST10 21/F	H1334 ST9 20/A	H1487 ST22 18/F	H1511 ST15 19/F


Holzreproduktionen




				
H1582 ST15 19/E	H1615 ST9 18/E	H1714 ST19 21/D	H1733 ST9 19/A	H2033 ST10 20/F
				
H3090 ST22 22/B	H3133 ST12 21/C	H3146 ST19 21/A	H3156 ST12 21/B	H3157 ST12 19/C
				
H3158 ST19 22/C	H3190 ST19 22/F	H3192 ST19 21/E	H3303 ST10 20/C	H3395 ST12 20/D
				
H3450 ST22 18/B	H3453 ST22 22/E	H3470 ST22 19/D	H3734 ST9 20/E	H3840 ST9 19/B

Materialreproduktionen

				
F121 ST87 24/E	F186 ST9 24/C	F187 ST9 24/D	F242 ST10 24/F	F274 ST9 24/A
				
F302 ST87 25/F	F416 ST10 25/E	F417 ST10 25/D	F434 ST20 23/F	F462 ST20 23/E
				
F463 ST20 23/D	F500 ST20 23/C	F509 ST2 23/A	F784 ST20 23/B	F823 ST10 24/B

Arbeitsplatten

				
H050 ST9 35/C	H110 ST9 38/E	H192 ST10 38/C	H193 ST12 36/E	H194 ST12 36/F
				
H195 ST10 37/F	H197 ST10 37/E	H198 ST10 38/D	H1145 ST10 35/B	H1176 ST37 34/A
				
H1180 ST37 34/B	H1181 ST37 34/C	H1313 ST10 35/E	H1318 ST10 36/C	H1344 ST32 34/E
				
H1401 ST22 35/A	H1486 ST36 35/F	H1582 ST15 36/A	H2031 ST10 38/F	H2032 ST10 37/D
				
H2033 ST10 37/C	H3133 ST12 35/D	H3176 ST37 34/D	H3303 ST10 36/D	H3330 ST36 34/F
				
H3730 ST10 36/B	F007 ST10 33/D	F008 ST10 33/E	F009 ST9 33/C	F010 ST9 33/F
				
F011 ST9 33/A	F012 ST9 33/B	F014 ST9 32/C	F021 ST75 30/C	F028 ST89 30/F
				
F041 ST15 28/A	F093 ST15 32/E	F094 ST15 32/F	F095 ST87 32/D	F104 ST2 32/A

				
F117 ST76 30/E	F121 ST87 29/C	F186 ST9 28/E	F187 ST9 28/F	F204 ST75 31/C
				
F205 ST9 31/D	F206 PT 31/F	F206 ST9 31/E	F221 ST87 30/A	F222 ST76 30/B
				
F242 ST10 29/F	F274 ST9 28/C	F275 ST9 28/D	F292 ST9 32/B	F302 ST87 29/D
				
F311 ST87 29/E	F333 ST76 29/B	F371 ST89 30/D	F484 ST87 28/B	F502 ST2 27/A
				
F508 ST10 27/B	F627 PT 27/C	F637 ST16 29/A	F812 PT 31/A	F812 ST9 31/B



F093 ST15 / U999 PM

Farbwerte Uni-Dekore

NCS / RAL / Pantone

Dekor	Struktur	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	SM	Basisweiss	S0502-G	9016	-
W908	ST2	Basisweiss	S0502-G	9016	-
W911	SM	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST2	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST15	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	-
W980	SM	Platinweiss	S0300-N	9016	-
W980	ST2	Platinweiss	S0300-N	9016	-
W980	ST15	Platinweiss	S0300-N	9016	-
W1000	ST9	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1000	ST19	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1000	ST38	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1000	ST76	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1000	HG	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1000	PG	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1000	PM	Premiumweiss	S0502-G50Y	9016	-
W1000	PT	Premiumweiss	S0502-G50Y	9016	-
W1001	ST9	Solid Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1001	HG	Solid Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1100	ST9	Alpinweiss	S0502-R50B	9003	-
W1100	HG	Alpinweiss	S0502-R50B	9003	-
W1100	PG	Alpinweiss	S0502-R50B	9003	-
W1100	PM	Alpinweiss	S0300-N	9003	-
W1100	PT	Alpinweiss	S0300-N	9003	-
W1101	ST9	Solid Alpinweiss	S0502-R50B	9003	-
W1101	ST76	Solid Alpinweiss	S0502-R50B	9003	-
W1200	ST9	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	-
W1300	ST9	Polarweiss	S0505-R60B	-	-
U104	ST9	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	-
U107	ST9	Samtgelb	S0520-Y10R	-	1205U
U108	ST9	Vanillegelb	S0907-Y10R	1015	-
U113	ST9	Cottonbeige	S0907-Y30R	1015	-
U114	ST9	Brillantgelb	S1060-Y10R	1023	114U
U131	ST9	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U
U140	ST9	Safrangelb	S1030-Y10R	-	-
U146	ST9	Maisgelb	S1050-Y10R	-	141C
U156	ST9	Sandbeige	S1505-Y50R	-	-
U163	ST9	Currygelb	S2060-Y10R	1032	-
U200	ST9	Beige	S3010-Y50R	-	-
U201	ST9	Kieselgrau	S3502-Y	7044	402U
U201	ST19	Kieselgrau	S3502-Y	7044	402U
U216	ST9	Camebeige	S0502-Y50R	9001	-

Dekor	Struktur	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U222	ST9	Cremabeige	S0505-Y40R	-	-
U232	ST9	Nude apricot	S3020-Y70R	-	480C
U311	ST9	Burgundrot	S5040-R	-	-
U313	ST9	Weissrose	S0505-Y80R	-	-
U321	ST9	Chinarot	S1580-Y90R	3020	-
U323	ST9	Signalrot	S3060-R	3003	187C
U323	HG	Signalrot	S3060-R	3003	187C
U323	PG	Signalrot	S3060-R	3003	187C
U325	ST9	Antikrosa	S3020-Y80R	-	5005U
U328	ST9	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C
U330	ST9	Aubergineviolett	S7010-R30B	-	-
U332	ST9	Orange	S0570-Y50R	2003	-
U337	ST9	Fuchsiarot	S3050-R20B	-	208C
U340	ST9	Sorbetorange	S1070-Y30R	-	130U
U350	ST9	Sienaorange	S3060-Y40R	-	152U
U363	ST9	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U
U390	ST9	Indianrot	S2070-Y80R	3016	173U
U399	ST9	Granatrot	S6030-R	3005	498C
U400	ST9	Zartviolett	S1010-R50B	-	664U
U404	ST9	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U
U414	ST9	Dunkelviolett	S6030-R50B	-	-
U420	ST9	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	ST9	Violett	S5030-R60B	-	275U
U500	ST9	Gletscherblau	S1515-B20G	-	-
U504	ST9	Alpenseeblau	S6020-R90B	5000	295U
U507	ST9	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U
U515	ST9	Französischblau	S2050-R90B	-	292U
U522	ST9	Horizontblau	S1030-R80B	-	2708U
U525	ST9	Delftblau	S3060-R90B	-	300U
U533	ST9	Polarblau	S0510-R90B	-	642C
U540	ST9	Denimblau	S3010-R90B	-	651U
U560	ST9	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
U570	ST9	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U
U599	ST9	Indigoblau	S8505-R80B	5004	-
U599	PM	Indigoblau	S8005-R80B	-	-
U599	PT	Indigoblau	S8005-R80B	-	-
U600	ST9	Maigrün	S2060-G20Y	6018	368U
U606	ST9	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
U608	ST9	Pistaziengrün	S2005-G40Y	-	5527U
U617	ST9	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
U626	ST9	Kiwigrün	S3050-G40Y	-	377U

Dekor	Struktur	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U630	ST9	Limonengrün	S1060-G40Y	-	381U
U633	ST9	Türkisgrün	S3050-B20G	5021	3145U
U636	ST9	Fjordgrün	S4010-B50G	-	-
U646	ST9	Niagaragrün	S5030-B30G	-	3165U
U650	ST9	Farngrün	S4550-G30Y	6010	363U
U655	ST9	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U660	ST9	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	-
U702	ST9	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U702	ST89	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U702	HG	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U702	PG	Kaschmirgrau	S2005-Y50R	-	-
U702	PM	Kaschmirgrau	S2002-Y50R	-	-
U702	PT	Kaschmirgrau	S2002-Y50R	-	-
U7021	ST9	Solid Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U705	ST9	Angoragrau	S1002-Y50R	-	-
U707	ST9	Seidengrau	S1500-N	7047	-
U708	ST9	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U708	HG	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U708	PG	Hellgrau	S1500-N	-	-
U708	PM	Hellgrau	S2002-G50Y	-	-
U708	PT	Hellgrau	S2002-G50Y	-	-
U7081	ST9	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U7081	ST76	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U717	ST9	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	-
U727	ST9	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U727	HG	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U727	PG	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U727	PM	Steingrau	S4005-Y20R	-	-
U727	PT	Steingrau	S4005-Y20R	-	-
U732	ST9	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U732	HG	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U732	PG	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U732	PM	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U732	PT	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U740	ST9	Taupe Dunkel	S5005-Y20R	-	-
U741	ST9	Lavagrau	S7005-Y20R	7013	405C
U748	ST9	Trüffelbraun	S7005-Y50R	-	411U
U750	ST9	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	Warm grey 2U
U763	ST9	Perlgrau	S2500-N	-	-
U763	ST76	Perlgrau	S2500-N	-	-
U767	ST9	Cubanitgrau	S6005-Y20R	7048	-

Dekor	Struktur	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U775	ST9	Weissgrau	S1000-N	9002	-
U780	ST9	Monumentgrau	S5005-B20G	-	444U
U788	ST9	Arktisgrau	S4500-N	-	Cool grey 7U
U807	ST9	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	-
U818	ST9	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	-
U830	ST9	Nude karamell	S3030-Y50R	-	-
U899	ST9	Softschwarz	S8500-N	-	Black 3U 2X
U8991	ST9	Solid Softschwarz	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	ST9	Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U961	ST2	Graphitschwarz	S8000-N	7021	433U
U961	ST19	Graphitschwarz	S8000-N	7021	433U
U961	HG	Graphitschwarz	S8000-N	7021	433U
U961	PG	Graphitschwarz	S8000-N	7021	433U
U961	PM	Graphitschwarz	S7500 N	-	-
U961	PT	Graphitschwarz	S7500 N	-	-
U963	ST9	Diamantgrau	S7500-N	7024	426U
U9631	ST9	Solid Diamantgrau	S7500-N	7024	426U
U968	ST9	Karbongrau	S7502-B	7016	-
U989	ST9	Schwarzbraun	S8505-Y80R	8019	Black 5U 2X
U999	ST2	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST9	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST12	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST19	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U998	ST38	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST76	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST89	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	HG	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	PG	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	PM	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U999	PT	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
F509	ST9	Aluminium	-	9006	-

Bei den angegebenen Farbwertsystemen handelt es sich lediglich um nächstliegende Nuancen. Vor Verwendung dieser Werte ist ein Abgleich zu Echtmustern erforderlich.



Trägerplatten unbeschichtet

Für jeden Zweck die richtige Trägerplatte

Unsere Eurospan Rohspanplatten sind in verschiedenen Formaten in Dicken zwischen 8 und 38 mm ab Lager verfügbar.

Lagerhinweise: Spanplatten müssen in einem sauberen, geschlossenen und trockenen Bereich gelagert werden (bei etwa 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 %). Sie dürfen nicht in der Nähe von Wasser gelagert werden und direkter Bodenkontakt muss auf jeden Fall vermieden werden. Die Platten müssen flach und horizontal auf entsprechenden Lagerhölzern ausgerichtet werden. Bei der Handhabung von melaminharzbeschichteten Platten ist zu vermeiden, dass sich die dekorativen Flächen berühren. Heben Sie die Platten von Hand an oder verwenden Sie Saugnapfe. Die Dekorfläche der obersten Platte muss mit einem Stück Karton oder einer biegesteifen Platte von mindestens gleichem Format abgedeckt werden. Vor Verarbeitung der Platten wird eine Klimatisierung von 10 Tagen empfohlen.

Plattentyp	Beschreibung	Materialeigenschaften	Anwendungsbereiche
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE Spanplatte gemäß EN 312 Typ P2, Euroclass D-s2, d0	▪ Zertifiziert nach CARB2 und EPA Standard ▪ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage ▪ Feine Oberflächenstruktur ▪ Hohe Verdichtung der Mittelschicht	▪ Formaldehydarm ▪ Sehr gute Stabilität ▪ Hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.)	▪ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, Arbeitsplatten, nicht tragend
Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE Spanplatte gemäß EN 312 Typ P3, Euroclass D-s2, d0	▪ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit grün eingefärbt ▪ Feine Oberflächenstruktur ▪ Hohe Verdichtung der Mittelschicht	▪ Niedriges Quellverhalten ▪ Feuchtigkeitsbeständig verleimt ▪ Hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.)	▪ Möbel- und Innenausbau im Feuchtbereich, Bad- und Sanitärmöbel, Arbeitsplatten und Fensterbänke, nicht tragend
Eurospan Flammex E1E05 P2 CE Spanplatte gemäß EN 312 Typ P2, Euroclass B-s1, d0	▪ Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit rot eingefärbt ▪ Feine Oberflächenstruktur ▪ Hohe Verdichtung der Mittelschicht	▪ Schwer entflammbar ▪ Kein brennendes Abtropfen ▪ Weniger Rauchentwicklung ▪ Niedrige Wärmefreisetzung ▪ Hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.)	▪ Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte, Wandverkleidungen, Trennwände und Türen, nicht tragend
Eurospan JP F0,3 F**** Spanplatte	▪ Zertifiziert nach japanischen JIS Standard	▪ Extrem formaldehydarm	▪ Möbel- und Innenausbau
Dünnsan E1E05 P2 CE Spanplatte gemäß EN 312 Typ P2	▪ Extradünne Feinspanplatte	▪ Helle und feine Oberfläche ▪ Geschliffen oder ungeschliffen ▪ Vielseitig beschichtbar ▪ Zur Veredelung mit Schichtstoffen, PVC- oder Finishfolie	▪ Türdecks und Türrohlinge ▪ Decklagen für Leichtbaumöbel ▪ Möbelerückwände
MDF E1E05 TSCA ST CE Mitteldichte Faserplatte gemäß EN 622-5, Euroclass D-s2, d0	▪ Gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität ▪ Regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter homogener Kern	▪ Sehr gut profilierbar ▪ Hohe Querkzug- und Kantenfestigkeit ▪ Sehr gutes Dichteprofil ▪ Gute statische Belastbarkeit ▪ Niedriges Quellverhalten ▪ Ideale Oberflächenruhe für Direktbeschichtung z.B. Lackierung ▪ Reduzierter Formaldehydgehalt	▪ Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich (nicht tragend) ▪ Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
MDF Flammex E1E05 TSCA CE Mitteldichte Faserplatte gemäß EN 622-5, Euroclass B-s1, d0	▪ Gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität ▪ Regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter homogener Kern	▪ Schwer entflammbare MDF mit reduziertem Formaldehydgehalt ▪ Sehr gut profilierbar ▪ Hohe Querkzug- und Kantenfestigkeit ▪ Sehr gutes Dichteprofil ▪ Gute statische Belastbarkeit ▪ Niedriges Quellverhalten ▪ Ideale Oberflächenruhe für Direktbeschichtung z.B. Lackierung	▪ Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte (nicht tragend) ▪ Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
Dünn-MDF E1E05 TSCA Mitteldichte Faserplatte gemäß EN 622-5 Euroclass E (EN 13501-1)	▪ Feine und regelmäßige Oberfläche ▪ Zertifiziert nach CARB2 und EPA Standard	▪ Gut fräsbearbeitbar ▪ Sehr biegefest ▪ Sehr gutes Dichteprofil ▪ Ideale Oberflächenruhe für Direktbeschichtung z.B. Lackierung	▪ Möbelerückwände ▪ Faltelemente ▪ Schubkastenböden ▪ Türen
Eurolight E1E05 TSCA CE Leichtbauplatte Euroclass D-s2, d0 (EN 13501-1)	▪ Verbundplatte mit stabilen Spanplatten-Decklagen (je 8 mm, andere Decklagen-Dicken auf Anfrage) ▪ Leichtbaukern aus Recyclingkarton	▪ Hervorragende Stabilität ▪ Geringes Gewicht ▪ Hohe Festigkeit ▪ Ressourcenschonend ▪ Optimale Biegefestigkeit	▪ Möbel- und Innenausbau, Türkerne, Caravanbau ▪ Ideal um kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel zu schaffen ▪ Revolutionieren Sie die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten
OSB Combiline	▪ Hochbelastbare Verbundplatte, gefertigt aus dünner MDF-Decklage und OSB-Kern	▪ Feuchtigkeitsresistent ▪ Niedrige Formaldehydemission ULEF (Ultra Low Emission) ▪ Sehr gute Biegefestigkeit ▪ Hohe Stabilität ▪ Sehr gute Fixierung von Befestigungsmitteln und Beschlägen ▪ Höchste Beschichtungsgüte für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren durch Dünn-MDF-Decklagen	▪ Korpusbau und Möbelkonstruktionen mit erhöhten Lastabtragungen ▪ Laden- und Innenausbau ▪ Messe- und Bühnenbau ▪ Trennwände ▪ Regalsysteme






Eurodekor melaminharzbeschichtete Platten



Das ideale Material für horizontale oder vertikale Anwendungen im Möbel und Innenausbau, etwa für Fronten, Regale, Garderoben oder Wandverkleidungen. Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten (gemäß EN 14322) bestehen aus Rohspanplatten, die beidseitig mit Dekorpapier belegt werden.

Sie können einfach zugeschnitten, bekantet und verwendet werden. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor- und Materialverbund bieten wir eine zeitgemäße, ästhetisch anspruchsvolle Lösung. Möbel wie aus einem Guss kreieren Sie durch die perfekte Abstimmung oder bewusste Akzentuierung von Platte und Kante in Farbe, Struktur und Glanzgrad, Details dazu ab Seite 40.

Produktaufbau

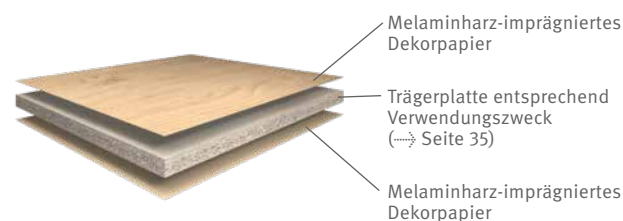

–13,3 kg CO₂/m²



27 % Recyclingmaterial
32 % Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
41 % Frische Ressourcen



85 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
15 % Material aus fossilen Ressourcen

Die Trägerplatte variiert abhängig von der Anwendung und den daraus resultierenden Beanspruchungen (→ Seite 35). Die Oberflächenstruktur wird durch das Verpressen mit gravierten Pressblechen erzielt.

Plattentyp	Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten
Lagerformat (mm)	2.800 × 2.070
Trägerplatte	E1E05 TSCA P2 CE Spanplatte, Trockenbereich

Feelwood-Oberflächen

- Bei Feelwood-Oberflächen werden Struktur und Maserung des Holzes synchron aufeinander abgestimmt. Produktionsbedingt kann es zu geringen Abweichungen in der Synchronität kommen.
- Dank Einsatz modernster Technologie können Eurodekorplatten beidseitig mit Feelwood-Oberflächen gefertigt werden.

Technische Details


- 100 % recyclebares Produkt
- Die Oberflächeneigenschaften der melaminharzbeschichteten Platten entsprechen den Anforderungen der EN 14322. Die mechanischen Eigenschaften werden von der gewählten Trägerplatte beeinflusst (→ Seite 35).
- Für vom Standard abweichende Dekor-, Struktur-, bzw. Vorder-, Rückseitenkombination ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.
- Synchronpore-Oberflächen werden mit einem Mehrlagenaufbau gefertigt. Die Fertigungsdicke der Platten kann daher von der Nenndicke abweichen.
- Antibakteriell (geprüft nach JIS Z 2801 / ISO 22196)

Eurodekor Plus – Mehrlagenaufbau

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielsweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit größeren Spannweiten.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch einen speziellen Mehrlagenaufbau.

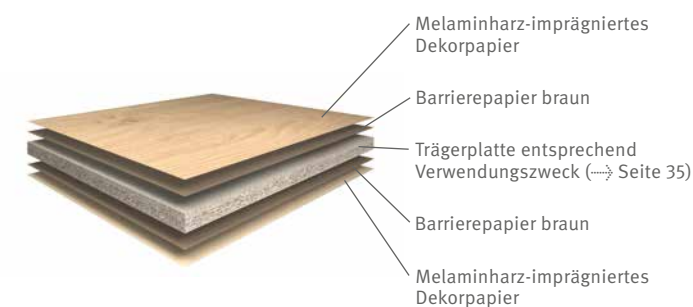

Eurodekor Plus MW

W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barriere-Papier erhältlich. (→ Seite 6)

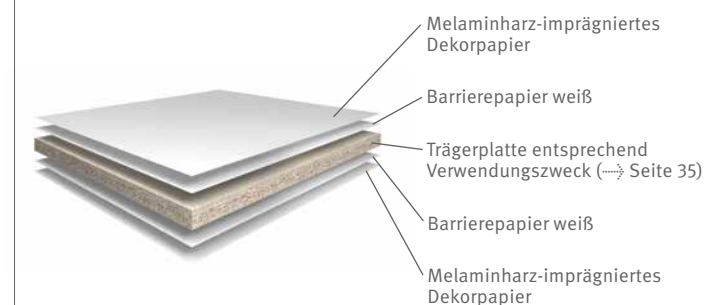


Schichtstoffe



Schichtstoffe bringen Widerstandsfähigkeit und formschönes Design in Einklang. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Gebrauchstauglichkeit über sämtliche Dekore. Schichtstoffe sind die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene oder gerundete Elemente.

Produktaufbau

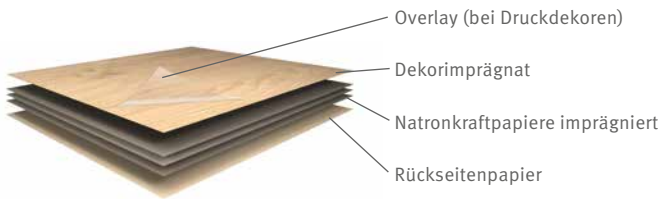

 **2,29 kg CO₂/m²**

 **57 %** Material aus nachwachsenden Ressourcen
43 % Material aus fossilen Ressourcen

Schichtstoffe sind für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Die Schichtstoffqualitäten werden gemäß der gültigen Produktnorm EN 438 nach unterschiedlichen Typen klassifiziert. Maßgeblich ist die Unterscheidung nach Standard- und Postforming-Qualität:

- Typ S** Standard-Qualität bedeutet, dass dieser Schichtstoff als flächiges Beschichtungsmaterial genutzt werden kann, jedoch nicht nachformbar ist.
- Typ P** Nachformbare bzw. Postforming-Qualität bedeutet, dass dieser Schichtstoff dem Typ S entspricht, aber darüber hinaus nachformbar ist.
- Typ F** Flammhemmende Qualität: entspricht Typ S, weist jedoch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Flammeneinwirkung auf.

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar
- Antibakteriell (geprüft nach JIS Z 2801 / ISO 22196)

Produktvarianten im Überblick

Bezeichnung	Typ	Nennstärke (mm)	Abmessung (mm)
Schichtstoff ¹⁾	P	0,8	2.800 × 1.310
Schichtstoff ¹⁾	P	0,6	längenvariabel ab 2.000 – 5.610 × 1.310 ²⁾
Schichtstoff mit farbigem Kern ¹⁾	S	0,8	2.800 × 1.310 ²⁾
Schichtstoff XL ¹⁾	S	0,8	2.790 × 2.060 ³⁾
Schichtstoff PerfectSense Topmatt	S	0,8	2.800 × 1.310 ²⁾
Schichtstoff Flammex	F	0,8	2.800 × 1.310
Schichtstoff in Türabmessungen		0,8	2.150 × 950 / 2.150 × 1.020

¹⁾ MED – Marine Equipment Directive – zertifizierte Schichtstoffqualität. Ermöglicht den Einsatz im Schiffsbau.
²⁾ Ausgewählte Dekore siehe Tabelle ab Seite 6
³⁾ Ausgewählte Dekore und Strukturen siehe Tabelle ab Seite 6

Anwendungsbereiche:

Mit der EGGER Kollektion Dekorativ erhalten Sie für die verschiedensten Einsatzgebiete den passenden Schichtstoff ab Lager und in Stückzahl eins. Klassische Anwendungen sind z.B. Arbeitsplatten, Tischplatten, Türen, Zargen, Wandbekleidungen, Schreibtischplatten, Wangen, Regale, Akustik-elemente, Fensterbänke, Nischenrückwandplatten, Möbel-fronten etc.

Bei den Schichtstoff-Strukturen HG – Hochglanz und PT – PerfectSense Topmatt werden die Schichtstoffoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Schichtstoffverarbeitung verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden – siehe technisches Merkblatt „EGGER Schichtstoff mit Schutzfolie“.

Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche benötigen Schichtstoffe keine besondere Pflege.

Im täglichen Gebrauch sollten jedoch folgende Hinweise beachtet werden:

- Das Ablegen von brennenden Zigaretten auf Schichtstoffoberflächen führt zu Oberflächenbeschädigungen.
 → Verwenden Sie stets einen Aschenbecher
- Generell sollten Schichtstoffoberflächen nicht als Schnittfläche benutzt werden, da Messerschnitte auch auf widerstandsfähigem Schichtstoff Schnittspuren hinterlassen können.
 → Verwenden Sie immer ein Schneidbrett
- Das Abstellen von heißem Kochgeschirr wie z.B. Töpfen, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder Backofen auf die Schichtstoffoberfläche ist zu vermeiden.
 → Verwenden Sie stets einen Hitzeschutz
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten immer direkt aufgenommen bzw. entfernt werden, da eine längere Einwirkzeit von bestimmten Substanzen Glanzgradveränderungen auf Schichtstoffoberflächen hervorrufen kann.
 → Verschüttete Flüssigkeiten sind konsequent und rasch aufzuwischen



Möbel wie aus einem Guss kreieren Sie durch die perfekte Abstimmung von Farbe, Design, Struktur und Glanzgrad in der Kombination von Dekorplatte und Kante. Unsere große Kantenauswahl der Kollektion bietet Lösungen für all Ihre Gestaltungswünsche.

Informationen

- Die Kantenoberflächen sind mit UV-gehärteten Kunstharz-lacken kratzfest versiegelt und besitzen eine hohe mechanische Abriebfestigkeit.
- Sie zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, Stoßfestigkeit und Oberflächenhärte aus, sind hygienisch einwandfrei und feuchtigkeitsbeständig.
- Rückseitig sind Sicherheitskanten ABS mit einem Universal-Haftvermittler (Primer) beschichtet. Dieser sorgt in Verbindung mit handelsüblichen Schmelzkleber für eine einwandfreie Haftung der Kante am Trägermaterial.
- Mit unserem Eurodekor Lagerprogramm bieten wir die passenden EGGER Original Kanten ab Lager an.
- Für alle Eurodekor-Produkte, die auftragsbezogen produziert werden, sind Kanten in den Standard-Dicken 0,4, 0,8 und 2 mm mit Lieferzeit verfügbar.

Produktvarianten

Material	Breite (mm)	Dicke (mm)	Hinweis
ABS	19,0	0,8/2,0	Dekorgleich
	23,0	0,4/0,8/2,0	Dekorgleich
	23,0	1,0	PerfectSense
	28,0	0,8/2,0	Dekorgleich
	33,0	0,8/2,0	Dekorgleich
	43,0	0,8/2,0	Dekorgleich
	43,0	1,5	Arbeitsplatte
	23,0	1,5	Arbeitsplatte
	54,0	2,0	Eurolight
	100,0	0,8/2,0	MJR ¹⁾ Dekorgleich
	100,0	1,0	MJR ¹⁾ PerfectSense
	23,0	0,8	Hirnholz
	43,0	0,8	Hirnholz
	43,0	1,5	Hirnholz
PMMA	43,0	2,0	Hirnholz
	23,0	1,3	Akzent
	23,0	1,3	PerfectSense Doppia
	23,0	1,3	Akzent

¹⁾ MJR: Mini-Jumborolle

ABS-Sicherheitskanten

Sicherheitskanten ABS werden für die Bekantung beschichteter Holzwerkstoffe wie Span-, MDF-, HDF- und Leichtbauplatten eingesetzt und bieten den passenden Abschluss zu allen dekorativen Beschichtungen. EGGER Sicherheitskanten sind in einer großen Auswahl an Breiten und Dicken erhältlich und hinsichtlich Struktur, Maserung und Glanzgrad perfekt mit der EGGER Produktpalette abgestimmt. Sicherheitskanten ABS sind Lebensmittel zertifiziert.

ABS-Hirnholzkanten

Die Hirnholzkante unterstreicht die natürliche Wirkung der Dekore und schafft in Kombination mit der passenden Längskante ein abgestimmtes Gesamtbild, welches sich kaum vom Schnittholz unterscheidet. Hirnholzkanten sind für die Serie der Synchronporen Dekore mit Ausnahme der Dekore H1250, H1377, H1379, H1400, H3154, H3330 alle ST36 in verschiedenen Breiten verfügbar.



Nutzen Sie unseren Kanten-Konfigurator unter www.egger.com/kantenkonfigurator und ermitteln Sie, wie Sie die Mini-Jumborolle optimal für Ihre Projekte zuschneiden können.

Kantenkonfigurator

- Moderne Gestaltungs- und Möbeltrends mit atypischen Abmessungen erfordern oftmals ABS Sicherheitskanten in Sonderbreiten. Kanten, welche sich nicht im Lagerangebot der EGGER Kollektion Dekorativ befinden, können mit Hilfe dieses Online-Services individuell konfiguriert werden.
- Kantenlösungen im bewährten EGGER Dekor- und Strukturverbund können in den individuellen Breiten zwischen 12 und 100 mm bestellt werden.

ABS-Akzentkanten

Die Akzentkanten der neuen EGGER Kollektion Dekorativ vermitteln eindrucksvoll, wie mit wenig Aufwand ein größtmöglicher Effekt erzielt werden kann.

Dreischicht



H8956	Dreischicht weiss-grau	ST10
H8957	Dreischicht natur	ST10
H8906	Dreischicht thermobraun	ST10
H8958	Dreischicht anthrazit	ST10

Spezial



H8955	Multiplex schwarz	SM
F8925	Used Metall	ST9

Kanten

PMMA-Sicherheitskanten

Sicherheitskanten PMMA sind thermoplastische Kanten zur dekorativen Schmalflächenbeschichtung von Holzwerkstoffen und übernehmen eine Designfunktion.

PMMA-Kanten PG / PM

Für PerfectSense Gloss und Matt (alle Dekore) sind PMMA-Kanten im neuen Doppia Design im Format 23 × 1,3 mm erhältlich. Zu den PerfectSense Dekoren passende PMMA-Kanten verfügen über eine einzigartige Tiefenwirkung und perfektionieren die Fertigung hochwertiger Möbelteile.

PMMA-Akzentkanten

Mehr als je zuvor steht das Kombinieren unterschiedlicher Materialien im Mittelpunkt des Möbeldesigns. Das führt auch dazu, dass die Verwendung von Unifarben heute zu einem Hauptbestandteil bei der Dekorauswahl geworden ist. Sie allein wirken jedoch oft sehr reduziert. Akzentkanten aus PMMA in Verbindung mit Unifarben setzen hingegen kreative Impulse und ermöglichen eine Vielzahl von Kombinationen. PMMA ist ein hochwertiger und seit Jahren bewährter Kunststoff, der gut zu verarbeiten ist und deshalb eine einfache Fertigung garantiert.

Doppia



W8902	Doppia Alpinweiss-Alu	PG/PM
W8901	Doppia Premiumweiss-Alu	PG/PM
U8803	Doppia Hellgrau-Alu	PG/PM
U8802	Doppia Kaschmirgrau-Alu	PG/PM

H8960	Doppia Weiss-Natur	AC
H8959	Doppia Schwarz-Natur	AC
F8982	Doppia Schwarz-Gold	AC
F8912	Doppia Levanto Marmor weiss-Alu	PG/PM
F8913	Doppia Stahl dunkel-Alu	PM
F8910	Doppia Metal Rock hellgrau-Alu	PM
F8911	Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu	PG/PM

U8805	Doppia Staubgrau-Alu	PG/PM
U8804	Doppia Steingrau-Alu	PG/PM
U8806	Doppia Graphitschwarz-Alu	PG/PM
U8807	Doppia Schwarz-Alu	PG/PM
U8801	Doppia Indigoblau-Alu	PM
U8800	Doppia Signalrot-Alu	PG

Trio



W8903	Trio Weiss-Alu	C2
U8810	Trio Schwarz-Alu	C2
H8902	Trio Halifax Eiche Zinn-Alu	C2
H8903	Trio Gladstone Eiche Sand-Alu	C2
H8904	Trio Halifax Eiche schwarz-Alu	C2

Duo



H8905	Duo Carrara Marmor weiss-Eiche hell	C1
F8922	Duo Carrara Marmor weiss-Schwarz	C1
F8923	Duo Pietra Grigia schwarz-Weiss	C1
F8924	Duo Pietra Grigia schwarz-Eiche dunkel	C1

Spezial



F8980	Linea schwarz	LI
F8921	Karbon	ST2




PerfectSense Lackplatten



PerfectSense steht für die Premium-Kategorie hochglänzender und matter MDF-Lackplatten. Mit Tiefenwirkung und unübertroffener Brillanz steht PerfectSense Gloss für puren Luxus. PerfectSense Matt besticht mit warmer, samtiger Optik sowie Anti-Fingerprint-Eigenschaft und kreiert mit gedeckten Farben ein unaufdringliches und hochwertiges Raumgefühl. PerfectSense hebt sich mit seinen hervorragenden optischen und haptischen Eigenschaften merklich von anderen High-End-Oberflächen ab.

Produktaufbau

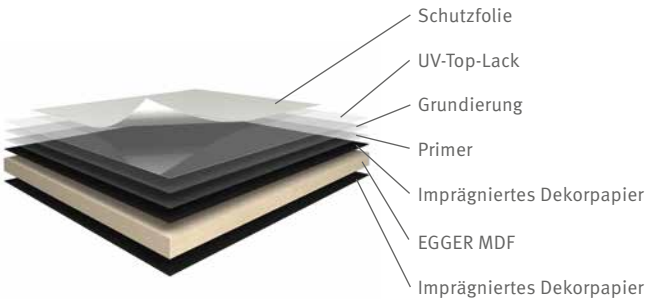

67 % Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
33 % Frische Ressourcen



80 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
20 % Material aus fossilen Ressourcen

Technische Details

Plattentyp	PerfectSense Lackplatten
Lagerformat (mm)	2.800 × 2.070 × 19
Trägerplatte	MDF E1 TSCA ST P2 CE Mitteldichte Faserplatte
Beschichtung	PerfectSense Gloss oder Matt auf der Oberseite, Rückseite ST9
Kanten (mm)	Passende ABS (23 × 1,0) und PMMA Doppia (23 × 1,3) Kanten erhältlich

Informationen

- PerfectSense-Produkte werden mit Schutzfolie geliefert
- Verschnittoptimierte Plattenbreite von 2.070 mm
- Die Homogenität der verwendeten MDF-Platten ermöglicht eine besonders ebene, makellose Oberfläche
- Unendliche Gestaltungsfreiheit durch den Dekor- und Materialverbund unserer Produkte (Schichtstoffe, Kante etc.)
- Die Oberfläche der PerfectSense Lackplatte weist eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Mikrokratzern auf
- Aufgrund des innovativen Herstellverfahrens stellt die PerfectSense Lackplatte eine lange Lebensdauer der Oberfläche sicher

Wussten Sie schon?

- PerfectSense ist beidseitig dekor- und strukturgleich ab 24 Platten verfügbar
- Passend zu allen matten Lackplatten erhalten Sie den Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT)
- Für die Hochglanz-Lackplatten steht Schichtstoff in der Struktur HG zur Verfügung. Aufgrund der unterschiedlichen Herstellverfahren kann der Glanzgrad variieren

PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt liegt mit seiner besonders matten Oberfläche und Anti-Fingerprint-Eigenschaft genau im Trend.



Vorteile Matt

- Die Anti-Fingerprint-Eigenschaft der PerfectSense Matt Lackplatte verhindert Abdrücke selbst auf häufig berührten Flächen, wie etwa grifflosen Fronten
- Geringer Reinigungsaufwand
- Liegt mit seiner besonders matten Oberfläche und Anti-Fingerprint-Eigenschaft genau im Trend

PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss besticht durch eine ganz besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung.



Vorteile Gloss

- Der Oberflächenglanz von PerfectSense Gloss ermöglicht ein exklusives und modernes Möbeldesign
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber Mikrokratzern
- PerfectSense Gloss besticht durch eine ganz besondere Oberflächenruhe, extreme Tiefenwirkung und einen besonderen Glanzeffekt
- Hebt sich deutlich von anderen Hochglanzoberflächen ab



Arbeitsplatten



EGGER bietet verschiedenste Arbeitsplattenlösungen an. Das Sortiment beinhaltet die bekannten, auf 38 mm dicken Spanplatten basierenden Postforming Arbeitsplatten und die Arbeitsplatten mit Kante. Mit der neuen EGGER Kollektion Dekorativ wird das Sortiment um zwei im Trend liegende, dünne Arbeitsplattenlösungen erweitert.

- 

27 % Recyclingmaterial

31 % Nebenprodukte aus der Sägeindustrie

42 % Frische Ressourcen
- 

84 % Material aus nachwachsenden Ressourcen

16 % Material aus fossilen Ressourcen


Anwendungsbereiche
Arbeitsplatten werden in erster Linie in Küchen verwendet. Aufgrund ihrer Funktionalität kommen sie auch im Bad, Büro, Ladenbau und Wohnmöbelbereich sowie im Hobbyraum zum Einsatz. Speziell der Ladenbau mit Shopeinrichtungen, wie beispielsweise Bäckereien, setzt dieses hygienische und lebensmittelechte Produkt gerne ein.

- Eigenschaften**
- Abrieb-, stoß- und kratzfest
 - Licht- und lebensmittelecht
 - Hygienisch
 - Leicht zu reinigen
 - Fleckenunempfindlich
 - Wärmebeständig
 - Vielseitig einsetzbar

Technische Details und Informationen
Bei den Arbeitsplatten mit der Struktur PT – PerfectSense Topmatt werden die Arbeitsplattenoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Verarbeitung verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen Arbeitsplatten keine besondere Pflege. Im täglichen Gebrauch sollten die Hinweise in der Rubrik Schichtstoffe auf Seite 39 beachtet werden. Bitte berücksichtigen Sie zudem unsere Verarbeitungshinweise für Arbeitsplatten.



Postforming Arbeitsplatte
Die Postforming Arbeitsplatte – MOD 300/3 – ist die etablierte und klassische Lösung. Sie überzeugt durch ihre nahtlose Schichtstoffbeschichtung von der Fläche beginnend, übergehend in die Ränder bis hin zur Arbeitsplattenunterseite.

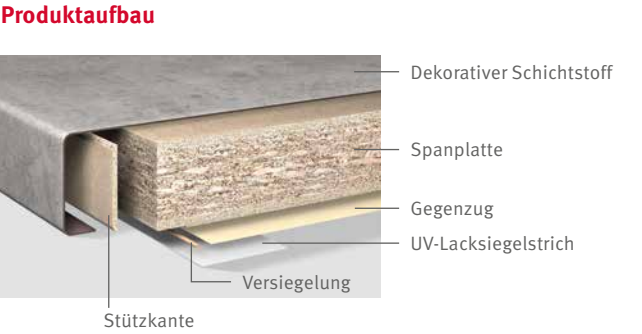

Abmessung (mm)	Trägerplatte	Modellausführung	Lieferaussage
4.100 × 600 × 38	Spanplatte E1E05 TSCA STL	300/3 – einseitig	ab Lager
4.100 × 920 × 38		300/3 – beidseitig	ab Lager
4.100 × 1.200 × 38		300/3 – einseitig	Lieferzeit 14 Kalendertage

Einzelverpackt in Schrumpffolie inklusive dekor- und strukturgleichem Melaminkantenstreifen.



Feelwood Arbeitsplatte mit Kante
Die Feelwood Arbeitsplatte mit Kante – MOD 100/1,5 – erhält ihre einzigartige Optik und authentische Natürlichkeit durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur. Sie ist ein Muss in jedem Sortiment. Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt ein PU-Schmelzkleber. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatte mit klarer Linienführung in modernem und zugleich natürlichem Design.




Abmessung (mm)	Trägerplatte	Modellausführung	Lieferaussage
4.100 × 600 × 38	Spanplatte E1E05 TSCA P2	100/1,5 – einseitig	ab Lager
4.100 × 920 × 38		100/1,5 – beidseitig	ab Lager
4.100 × 1.200 × 38		100/1,5 – einseitig	Lieferzeit 14 Kalendertage

Einzelverpackt in Schrumpffolie inklusive dekor- und strukturgleichem Schichtstoffstreifen.



PerfectSense Topmatt Arbeitsplatte mit Kante
Eine sehr attraktive, neue Lösung ist die dünne Arbeitsplatte mit Kante – MOD 100/1,5 – auf Basis einer 16 mm MDF-Platte. In Kombination mit der samtig-warmen PerfectSense Topmatt Schichtstoffoberfläche wird diese Arbeitsplatte dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien gerecht.

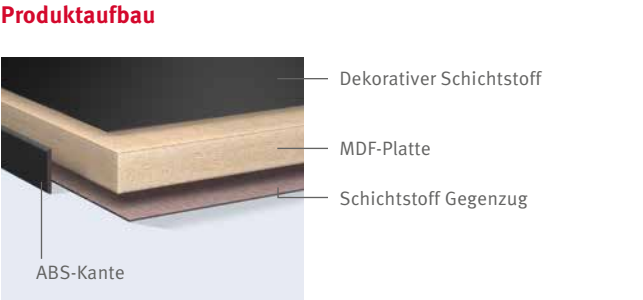

Abmessung (mm)	Trägerplatte	Modellausführung	Lieferaussage
4.100 × 600 × 16	MDF-Platte E1E05 TSCA ST	100/1,5 – einseitig	ab Lager
4.100 × 920 × 16		100/1,5 – beidseitig	ab Lager
4.100 × 1.200 × 16		100/1,5 – einseitig	Lieferzeit 14 Kalendertage

Einzelverpackt in Schrumpffolie inklusive dekor- und strukturgleichem Schichtstoffstreifen.




Arbeitsplatten



Kompaktarbeitsplatte

Abgerundet wird das Arbeitsplattensortiment mit der neuen, 12 mm dicken Kompaktarbeitsplatte – MOD 90/1,0. Die dünne und gleichzeitig robuste Kompaktarbeitsplatte wird mit einer Fasenfräsung von 1×1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten ausgeführt. Die Kernfarben Schwarz, Weiß und Hellgrau sind perfekt auf die Dekore abgestimmt und die Fase betont die moderne Optik.

Produktaufbau

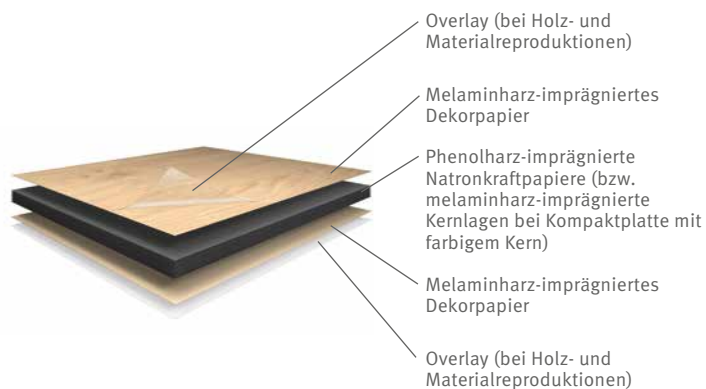

Produktvarianten und Lieferaussagen

Abmessung (mm)	Trägerplatte	Modellausführung	Lieferaussage
4.100 × 650 × 12	Kompaktplatte CGS/BCS	90/1,0 – vierseitig/umlaufend	ab Lager
4.100 × 920 × 12	Kompaktplatte CGS/BCS	90/1,0 – vierseitig/umlaufend	ab Lager

Einzeln verpackt in Schrumpffolie.

Arbeitsplattenzubehör und ergänzende Produkte

Mit der EGGER Kollektion Dekorativ wird das Arbeitsplattensortiment um neue Zubehörlösungen und mit dekorgleichen Produkten abgerundet.

Dazu zählen:

- Schichtstoffe
- Nischenrückwände
- Wandabschlussleisten
- ABS-Kanten
- NEU: Arbeitsplattenverbinder
- NEU: Befestigungs-Set für Spülen
- NEU: Metall-Traversal für Unterschränke
- NEU: Versiegelung für Eckverbindungen

Schichtstoffe

Grundsätzlich bieten wir für sämtliche Arbeitsplatten eine dekor- und strukturgleiche Schichtstofflösung ab Lager an. Die Abmessung und Lieferoptionen entnehmen Sie bitte der Tabelle ab Seite 6.



Nischenrückwände

Nischenrückwände sind in sämtlichen Arbeitsplattendekoren sowie zusätzlich in 5 Kontrastdekoren ab Lager im Format 4.100 × 640 mm verfügbar. Sie basieren auf einer 8 mm dicken Spanplatte und sind beidseitig mit Schichtstoff beschichtet. Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt in Schrumpffolie.



Wandabschlussleisten

Für Arbeitsplatten auf Basis von 38 mm dicken Spanplatten bieten wir passende Wandabschlussleisten im Format 4.100 × 25 × 25 mm einzeln verpackt in Folie an. Passende Innen- und Außen-ecken sowie Endkappen sind ebenfalls ab Lager erhältlich.



ABS-Kanten

Für Arbeitsplatten mit Span- oder MDF-Trägermaterial bieten wir ab Lager eine dekor- und strukturgleiche Kantenlösung an. Bei Kompaktarbeitsplatten ist keine zusätzliche Bekantung erforderlich. Für die Feelwood Arbeitsplatten mit den synchronen Oberflächenstrukturen ST32 und ST37 erhalten Sie zusätzlich ABS-Kanten in Hirnholzoptik. Die Dekorreferenz dieser Akzentkanten beginnt mit einem „Q“. Verfügbare Abmessungen und Lieferoptionen entnehmen Sie bitte der Tabelle ab Seite 6.



Arbeitsplattenverbinder

Arbeitsplatten auf Basis von 16 mm MDF-Platten und 12 mm Kompaktplatten erfordern den Einsatz von speziellen Beschlägen. Diese auf die Arbeitsplattendicke abgestimmten Verbinder sind ab Lager verfügbar.



Verbinder für 16 mm Arbeitsplatten



Verbinder für 12 mm Arbeitsplatten

Befestigungs-Set für Spülen

Das Befestigungs-Set für Spülen umfasst Befestigungsleisten aus Massivholz (je zwei Stück im Format 1.000 × 20 × 16 mm und 500 × 20 × 16 mm) sowie passende Schrauben für PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten. Bei Kompaktarbeitsplatten können die Leisten verklebt werden.



Metall-Traversal für Unterschränke

Zur Schrank- und Arbeitsplattenstabilisierung haben sich Metall-Traversen bewährt. Diese ermöglichen gleichermaßen die Verschraubung der Arbeitsplatten mit dem Unterschrank. Metall-Traversen für Herd- und Spülenschränke in den Schrankbreiten 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm sind ab Lager verfügbar.



Versiegelung für Eckverbindungen

Die Versiegelung schützt die Eckverbindungs-fuge optimal gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie ist in den Farben Grau, Weiß, Schwarz und Braun erhältlich.



EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie als Tischler, Schreiner oder EGGER Händler, Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen besonders effizient, einfach und in bester Qualität. Ganz gleich ob Küchenzeile, Inselösung, L- oder U-Küche: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um. Weitere Informationen unter: www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator

Kompaktplatten



Kompaktplatten überzeugen durch ihr attraktives Design und hervorragende Produkteigenschaften. Die extreme Widerstandsfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen sie zum idealen Werkstoff für Innenanwendungen mit hoher Beanspruchung sowie erhöhten Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit, wie z.B. in Küchen, Bädern, Sanitärräumen, Krankenhäusern oder Restaurants.

Produktaufbau



63 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
37 % Material aus fossilen Ressourcen

Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4, EN 438-8 und EN 438-9. Ihr Kern besteht aus phenolharz-imprägnierten Natronkraftpapieren, die gemeinsam mit melaminharz-imprägniertem Dekorpapier auf der Ober- und Unterseite unter hohem Druck und hoher Temperatur miteinander verpresst werden. Bei Kompaktplatten mit farbigem Kern werden melaminharz-imprägnierte Kernlagen verwendet. Druckdekore (Holz- und Materialreproduktionen) sind zusätzlich mit einem Overlay versehen.

Eigenschaften

- Stoß-, abrieb- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Beständig gegen Reinigungsmittel
- Pflegeleicht
- Hitze- und Feuchtebeständig
- Wasserfest
- Antibakteriell schwarzer und weißer Kern (geprüft nach JIS Z 2801 / ISO 22196)



Kompaktplatte mit schwarzem Kern

Durch den hochwertigen Aufbau eignen sich Kompaktplatten mit schwarzem Kern für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen. Sie werden normenseitig als Typ CGS oder ACS (Perlmutter-Ausführung) bezeichnet.

Anwendungsbereiche: Wandbekleidungen, Kabinen, Abtrennungen, Arbeitsflächen in Büro und Küche, Krankenhauseinrichtungen etc.



Kompaktplatte Flammex CE

Im Aussehen gleicht die Kompaktplatte in der Flammex Ausführung der Kompaktplatte mit schwarzem Kern. Sie zeichnet sich jedoch durch ein deutlich verbessertes Brandverhalten aus und ist nach EN 13501-1 als B-s2, d0 klassifiziert. Flammex Kompaktplatten sind schwer entflammbar, mäßig qualmend und nicht tropfend. Mit reduzierter Hinterlüftung und schwerentflammbarer oder nichtbrennbarer Unterkonstruktion kann die Flammex CE Kompaktplatte sogar als B-s1, d0 klassifiziert und eingesetzt werden. Sie werden normenseitig als Typ CGF oder ACF (Perlmutter-Ausführung) bezeichnet.

Anwendungsbereiche: Wandschutz und Deckenbekleidungen in Gebäuden oder Bereichen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten



Kompaktplatte mit farbigem Kern

Kompaktplatten mit farbigem Kern sind mehrschichtig aus melaminharz-imprägnierten Kernpapieren hergestellt und in ihrer Funktion ident zur Kompaktplatte mit schwarzem Kern. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften unterstreicht der farbige Kern das Design des Möbels im Kantenbereich. Sie werden normenseitig als Typ BCS bezeichnet.

Anwendungsbereiche: Arbeitsplatten, Bürotische, Badmöbel, Shopdesign

Produktvarianten

Typ	Dicken (mm)	Formate (mm)	Informationen
Kompaktplatte mit schwarzem Kern	3/4/5/6/8/10/12/13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS
Kompaktplatte mit schwarzem Kern und Synchronporen-Struktur	8/13	2.790 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS Ab Lager lieferbar
Kompaktplatte mit schwarzem Kern und Perlmutterdekor	3/4/5/6/8/10/12/13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ ACS Nur einseitig dekorativ
Kompaktplatte Flammex CE mit schwarzem Kern	6/8/10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0 Typ CGF
Kompaktplatte Flammex CE mit schwarzem Kern und Perlmutterdekor	6/8/10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0 Typ ACF Nur einseitig dekorativ
Kompaktplatte mit farbigem Kern	6/8/10/13	2.790 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ BCS Ab Lager lieferbar




Eurolight Leichtbauplatten



Die EGGER Eurolight Leichtbauplatte ist eine Verbundplatte mit stabilen Decklagen aus 4 bzw. 8 mm dicken Holzwerkstoffplatten, die einen leichten, jedoch robusten Sechseck-Kartonwabenkern umschließen. Trotz ihres geringen Gewichts verfügt sie über eine hervorragende Stabilität.

Produktaufbau

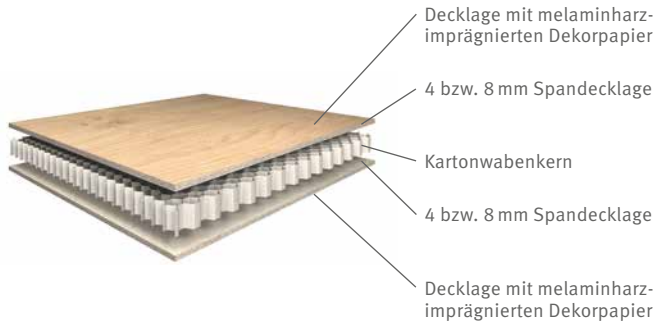

Alle melaminharzbeschichteten Dekore der EGGER Kollektion Dekorativ sind mit dem Trägermaterial Eurolight erhältlich.

CO₂ -7,86 kg CO₂/m²

10 % Recyclingmaterial
42 % Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
48 % Frische Ressourcen

82 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
18 % Material aus fossilen Ressourcen

Produktvarianten

Typ	Dicken (mm)	Decklagen	Formate (mm)	Lieferaussage
Eurolight roh	19 und 25	4 mm Span	2.800 × 2.070	Ab Lager lieferbar
	38 und 50	8 mm Span	2.800 × 2.070	
Eurolight W980 SM	19 und 25	4 mm Span	2.800 × 2.070	Ab Lager lieferbar
	38 und 50	8 mm Span	2.800 × 2.070	
Eurolight beschichtet	38 und 50	8 mm Span	2.800 × 2.070	Mindestbestellmenge 2 Stk. mit Lieferzeit

Anwendungsbereiche:

Im Möbel und Innenausbau für Verkleidungen, Tischplatten, Regale, Raumteiler, Schiebe- und Innentüren

Eurolight Leichtbauplatten eröffnen neue Möglichkeiten:

- Gestaltung von Möbeln mit massiver Optik und geringem Gewicht
- Elektronische Komponenten wie USB-Anschlüsse, Sound- und Beleuchtungssysteme, Steckdosen oder Lautsprecher finden Platz im Wabenkern

Technische Details


- Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten mit handelsüblichem Werkzeug
- Bekantung ohne zusätzliche Stützkante oder Riegel möglich
- Max. zulässiger Anpressdruck für Zuschnitt und Bekantung: 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²)

Schichtstoffverbundplatten



Schichtstoffverbundplatten sind Verbundelemente, bestehend aus Rohspanplatten, MDF oder anderweitigen Trägermaterialien, die mit dekorativem Schichtstoff beschichtet werden. Zur Auswahl stehen verschiedenste Trägerplatten- und Schichtstoffoptionen sowie unterschiedlichste Abmessungen. Die Beschichtung der Trägerplatten auf Vorder- und Rückseite richtet sich nach der späteren Verwendung und / oder dem Kundenwunsch. Üblich ist, dass ein identischer Schichtstoff beidseitig verwendet wird.

Produktaufbau

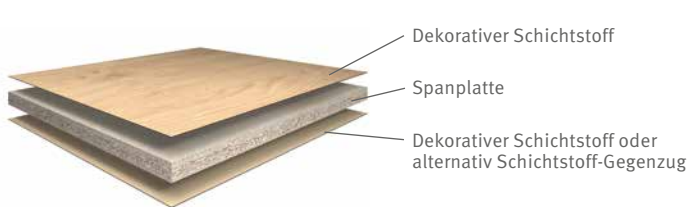

23 % Recyclingmaterial
27 % Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
49 % Frische Ressourcen

80 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
20 % Material aus fossilen Ressourcen

Die möglichen Produktvarianten, resultierend aus den Trägerplatten- und Schichtstoffoptionen, sind nahezu unbegrenzt. Für die Herstellung von Schichtstoffverbundplatten werden in erster Linie die ab Lager verfügbaren Schichtstoffe in der Nenndicke 0,8 mm genutzt. Zur Auswahl stehen 236 Dekore. Die Schichtstoffe definieren die Abmessung der Verbundplatten. Wir unterscheiden nach 2.800 × 1.310 mm und 2.790 × 1.010 mm bei den synchronstrukturierten XL-Schichtstoffen. Das Trägerplattenangebot beinhaltet nachfolgende Standards:

Typ	Dicken (mm)	Formate (mm)
Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE	8/10/12/15/16/18/19/22/25/28/38	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010
Spanplatte E1E05 TSCA Hydro P3 CE	16/19/25	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010
MDF-Platte E1E05 TSCA ST CE	8/10/12/15/16/18/19/22/25/28	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010

Schichtstoffverbundplatten sind ab Stückzahl 1 mit Lieferzeit erhältlich.

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar



Schichtstoffverbundplatten

Anwendungsbereiche

Aufgrund ihrer Funktionalität finden Schichtstoffverbundplatten in vielen Bereichen Verwendung, wie z.B. im Möbel-, Messe- und Ladenbau, im Innenausbau, aber auch in Küchen-, Büro- und Badmöbeln. Dieses vielseitig verwendbare Produkt ist prädestiniert für horizontale Arbeitsflächen, kann aber ebenso für vertikale Flächen wie Fronten oder Wandbekleidungen genutzt werden.

Bei den Schichtstoff-Strukturen: **HG** – *Hochglanz* und **PT** – *PerfectSense Topmatt* werden die Schichtstoffoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Verarbeitung der Schichtstoffverbundplatten verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen Schichtstoffverbundplatten keine besondere Pflege. Im täglichen Gebrauch sollten die Hinweise in der Rubrik Schichtstoffe auf Seite 39 beachtet werden.

Schichtstoffverbundplatte Flammex E1E05 P2 CE

Mit der EGGER Kollektion Dekorativ bieten wir erstmalig schwerentflammbare Schichtstoffverbundplatten ab Lager und in Stückzahl eins an. Im Vergleich zu konventionellen Schichtstoffverbundplatten zeichnet sich die Schichtstoffverbundplatte Flammex durch ein deutlich verbessertes Brandverhalten aus. Sie ist nach EN 13501-1 als B-s2, d0 klassifiziert, d.h. sie ist schwer entflammbar, mäßig qualmend und nicht tropfend.

Abmessung (mm)	Trägerplatte	Beschichtung	Lieferaussage
2.800 × 1.310 × 18	Spanplatte Flammex E1E05 P2 CE	Schichtstoff Flammex – 0,6 mm	ab Lager

Auftragsbezogen sind die alternativen Spanplattendicken 12, 16 und 25 mm erhältlich. Die Mindestmenge beträgt 35 Platten.

Anwendungsbereiche


Wandschutz und Deckenbekleidungen in Gebäuden oder Bereichen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.

OSB Combiline



Die OSB Combiline ist ein hochbelastbares und beschichtungsfähiges Verbundelement mit einer Mittellage aus OSB und einer beidseitigen Decklage aus Dünn-MDF. Sie verbindet somit die hervorragende Biegesteifigkeit der EGGER OSB-Platte mit der Beschichtungs- und Lackierfähigkeit einer MDF-Platte.

Produktaufbau

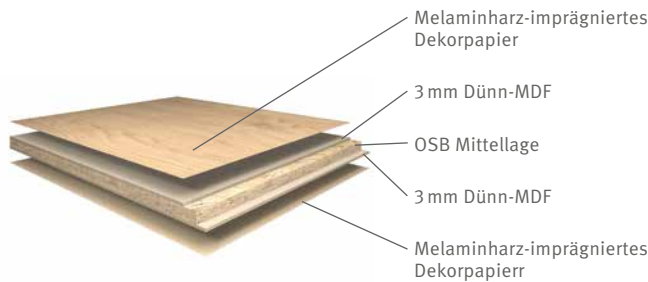

Alle melaminharzbeschichteten Dekore der EGGER Kollektion Dekorativ sind mit dem Trägermaterial OSB Combiline erhältlich.



31% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
69% Frische Ressourcen



91% Material aus nachwachsenden Ressourcen
9% Material aus fossilen Ressourcen

Produktvarianten

Typ	Dicken (mm)	Formate (mm)	Informationen
Combiline roh	19/22/25	2.800 × 2.070	Ab Lager lieferbar
Combiline beschichtet	19/22/25	2.800 × 2.070	Mindestbestellmenge 2 Stk. mit Lieferzeit
Combiline W980 SM	19/22/25	2.800 × 2.070	Ab Lager lieferbar

Anwendungsbereiche:

Eignet sich besonders für den Einsatz in stark beanspruchten Möbel- und Innenausbauanwendungen

- Z.B. Messebau und Bühnenbau
- Regale mit großen Spannweiten (Wandregale, Bücherregale)
- Trennwände
- Ladenbau und Innenausbau
- Möbelteile mit hohen Ansprüchen an die Beschlagsbefestigung

Technische Details:

- Hoch belastbar
- Biegesteif
- Die hohe Schraubenauszugsfestigkeit des Materials, garantiert bis in den Randbereich der Platte optimalen Halt
- Homogener Werkstoff, ohne Äste oder Löcher garantiert eine leichte Verarbeitung
- Formaldehydfreie, verleimte OSB Mittellage: ermöglicht den Einsatz auch für Projekte mit erhöhten Emissionsanforderungen
- Individuelle Oberflächengestaltung durch Beschichten, Furnieren, Lackieren oder Fräsen möglich

www.egger.com

Service-Center Österreich

+43 800 888 111
sc.at@egger.com

Service-Center Deutschland

+49 800 344 3745
sc.de@egger.com

Service-Center Schweiz

+41 41 349 50 05
sc.ch@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 50 600 -0

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Deutschland
T +49 2961 770 -0

EGGER Holzwerkstoffe

Schweiz GmbH
Rosenstrasse 2
6010 Kriens
Schweiz
T +41 41 349 50 00

EGGER Panneaux & Décors

Usine de Rambervillers

ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Frankreich
T +33 (0)3 29 68 01 01