

JELD WEN®

TÜRENKATALOG

2024/2025



ENTDECKEN SIE NEUE TÜRENWELTEN

Kaum etwas ist stärker von individueller Persönlichkeit geprägt als die eigenen vier Wände. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Bei uns finden Sie die Türlösung, die Ihren individuellen Lebensraum stilvoll ergänzt.





INHALT

Unsere Türen	6	FURNIER TÜREN	60
Unser Plus an Qualität	8	Living	62
Nachhaltigkeit Wohngesundheit	10	Classic	64
FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE	12	LANDHAUSTÜREN	66
TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN	16	Fichte Massivholz	
Umbria	20	SCHIEBETÜREN	70
Lombardo	22	Schiebetürsysteme	
Optima 30 mit Lisenen	26	GANZGLASTÜREN	78
STILTÜREN	28	Ganzglastüren Basic	80
Altera	30	Ganzglastüren Basic Plus	81
Stiba Plus	32	FUNKTIONSTÜREN	82
Blankenese	36	Einbruchschutz	84
LACKIERTE TÜREN	38	Klimaklasse	86
Weisslack und Farblack		Schallschutz	88
DURITOP-COLLECTION	42	Feucht- und Nassraum	90
Laminatoberflächen		OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR	92
URBAN-COLLECTION	52	Modellübersicht und Masstabelle	114
Schichtstoffoberflächen			
Uni Trend	54		
Uni Farben	56		
Holz-Repro	58		

UNSERE TÜREN

Wir haben eine Mission: So wenig Emissionen wie möglich!

Deshalb sind unsere Türen aus Holz. Denn Holz ist vollständig recycelbar und verursacht einen weitaus geringeren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoss als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch noch weiter: Wir kaufen unser Holz ausschliesslich aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung. Dies lassen wir uns durch die FSC®- und PEFC-Siegel bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt.

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das: garantierte Nachhaltigkeit vom Baum bis zur fertigen Tür.





UNSER PLUS AN QUALITÄT

Jeden Tag entwickeln wir von JELD-WEN unsere Türen weiter, überprüfen uns selbst und lassen uns prüfen:

Alle unsere Produkte stellen wir nach nationalen und europäischen Normen und Richtlinien her. Wir sind nach **DIN ISO 9001:2015 zertifiziert** und erfüllen die dort gestellten Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems.

Zudem sind wir aktives Mitglied der **RAL Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.** und arbeiten in unterschiedlichen Normausschüssen mit: Für höchste Qualitätsansprüche.

„**Reliability for real life**“ – mit diesem Versprechen stellen wir sicher, dass Sie sich in Ihrem täglichen Leben auf uns und unsere Türen verlassen können. Das ist unser Anspruch.




UNSER PLUS AN NACHHALTIGKEIT

Wir haben eine Mission: **So wenig Emissionen wie möglich!**

Deshalb sind unsere Türen aus **Holz**. Denn **Holz ist vollständig recycelbar** und verursacht einen weitaus **geringeren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoss** als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch noch weiter: Wir kaufen unser Holz ausschliesslich aus **nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung**. Dies lassen wir uns durch die **FSC®- und PEFC-Siegel** bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt.

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das: **garantierte Nachhaltigkeit vom Baum bis zur fertigen Tür.**

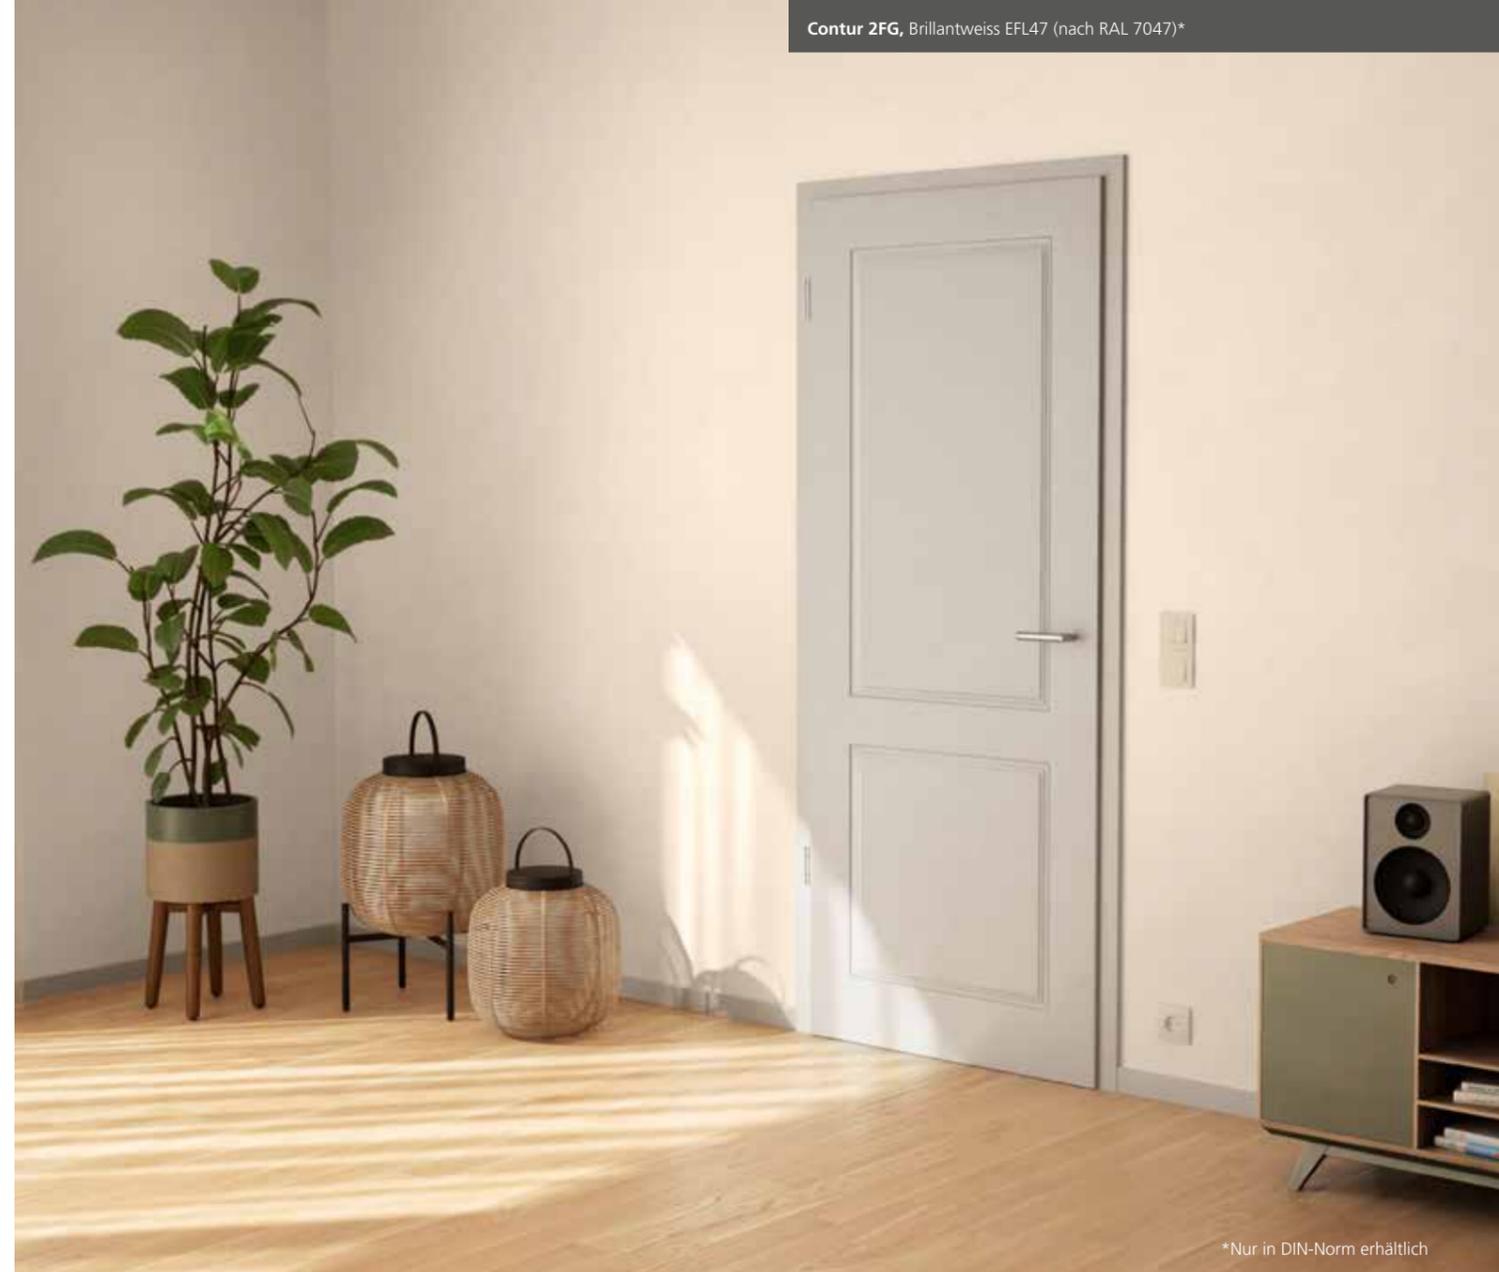

*Nur in DIN-Norm erhältlich

UNSER PLUS AN WOHN GESUNDHEIT

Wir finden: nicht nur das Klima der Erde sollte geschützt werden, sondern auch das in Ihrem Zuhause. Nachhaltigkeit und Wohngesundheits gehen deshalb bei JELD-WEN Hand in Hand.

Seit 2009 sind wir **Produktpartner des Sentinel Haus Instituts (SHI)**. Die strengen Richtlinien garantieren eine **optimale Qualität der Innenraumluft**.

Erfahren Sie mehr über gesundes Wohnen und darüber, was unsere Türen dazu beitragen können unter www.jeld-wen.de



FLÄCHEN- BÜNDIGE ELEMENTE


Stumpf einschlagende Türen schaffen einen flächenbündigen Abschluss zwischen Türblatt und Zarge. Diese Art von Tür vermittelt dank ihrer reduzierten Optik eine moderne Klarheit, die Wert legt auf eine ästhetische Formensprache.





STUMPF IST TRUMPF

Unterstreichen Sie Ihren modernen Wohnstil mit stumpf einschlagenden Türen. Hier bilden Türblatt und die Bekleidung der Zarge im geschlossenen Zustand eine flächenbündige Einheit. Bei gefälzten Türen hingegen liegt das Türblatt auf der Bekleidung der Zarge auf. Durch das minimalistische Design von stumpf einschlagenden Türen werten Sie Ihre gradlinigen und modernen Räume dezent auf.

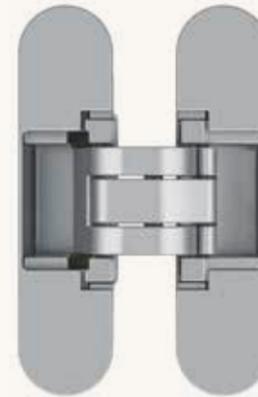

VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Die reduzierte, flächenbündige Optik von stumpf einschlagenden Türen können Sie verstärken, indem Sie zu Ihrer Tür ein verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem wählen (**siehe Seite 106**). Die perfekte Verbindung von Design und Funktion.

Abb.:
ANSELM AN 172 3D, für stumpf einschlagende Türen,
Oberfläche: Satin Chrome



FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE

Flächenbündige Elemente werden oft in modernen und minimalistischen Innenräumen verwendet, da sie einen sauberen und unauffälligen Look schaffen. Die Wahl flächenbündiger Elemente kann dazu beitragen, klare Linien und eine zeitgemässe Ästhetik in einem Raum zu betonen.



Optima 30, stumpf
Weiss lackiert
WL10 (nach RAL 9010)

Optima 30, stumpf
DuriTop Struktur Sandeiche
quer GR

Umbria 14, stumpf
DuriTop Uni UltraWeiss SM

JELD-WEN bietet Ihnen eine grosse Auswahl an stumpfen Türen, die sich in jede Raumsituation stilvoll und zurückhaltend einfügen. Stumpfe Türen sind eine beliebte Wahl, da sie eine schlichte und zeitlose Ästhetik bieten.

TRENDTÜREN IM LINIEN- DESIGN

Trendtüren im Liniendesign schaffen durch ihre moderne und stilvolle Ästhetik, jedem Raum einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Diese Türen zeichnen sich durch klare Linien aus, die einen zeitgemässen Look schaffen.

Umbria 14, DuriTop Uni Nickelgrau SM



Auf das Detail kommt es an – und welche Linie ist auf Ihrer Linie?





Umbria 14 LÖ 62, DuriTop Uni Weisslack SM

UMBRIA

Unsere **Umbria** vereint innovative individuelle Optik mit einer besonders widerstandsfähigen DuriTop-Oberfläche. Die weichen Übergänge ihrer dezenten horizontalen Querfugen lassen ein harmonisches Licht- und Schattenspiel entstehen. Das moderne Design ist ein echter Blickfang und auch haptisch ist unsere **Umbria** eine sinnliche Erfahrung.



Detail: Umbria



Umbria 14 stumpf
DuriTop Uni UltraWeiss SM



Umbria 14
DuriTop Uni Weisslack SM



Umbria 14
DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Schlosseite
DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite
DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 20
DuriTop Uni Weisslack SM



Umbria 14 LÖ 62
DuriTop Uni UltraWeiss SM



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite
DuriTop Uni UltraWeiss SM




Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

*Umbria 14 DuriTop Uni Nickelgrau SM wird mit der VZ-6 Zarge Nickelgrau FL47 kombiniert.

In DuriTop Uni Weisslack SM, DuriTop Uni UltraWeiss SM und DuriTop Uni Nickelgrau SM erhältlich.

LOMBARDO

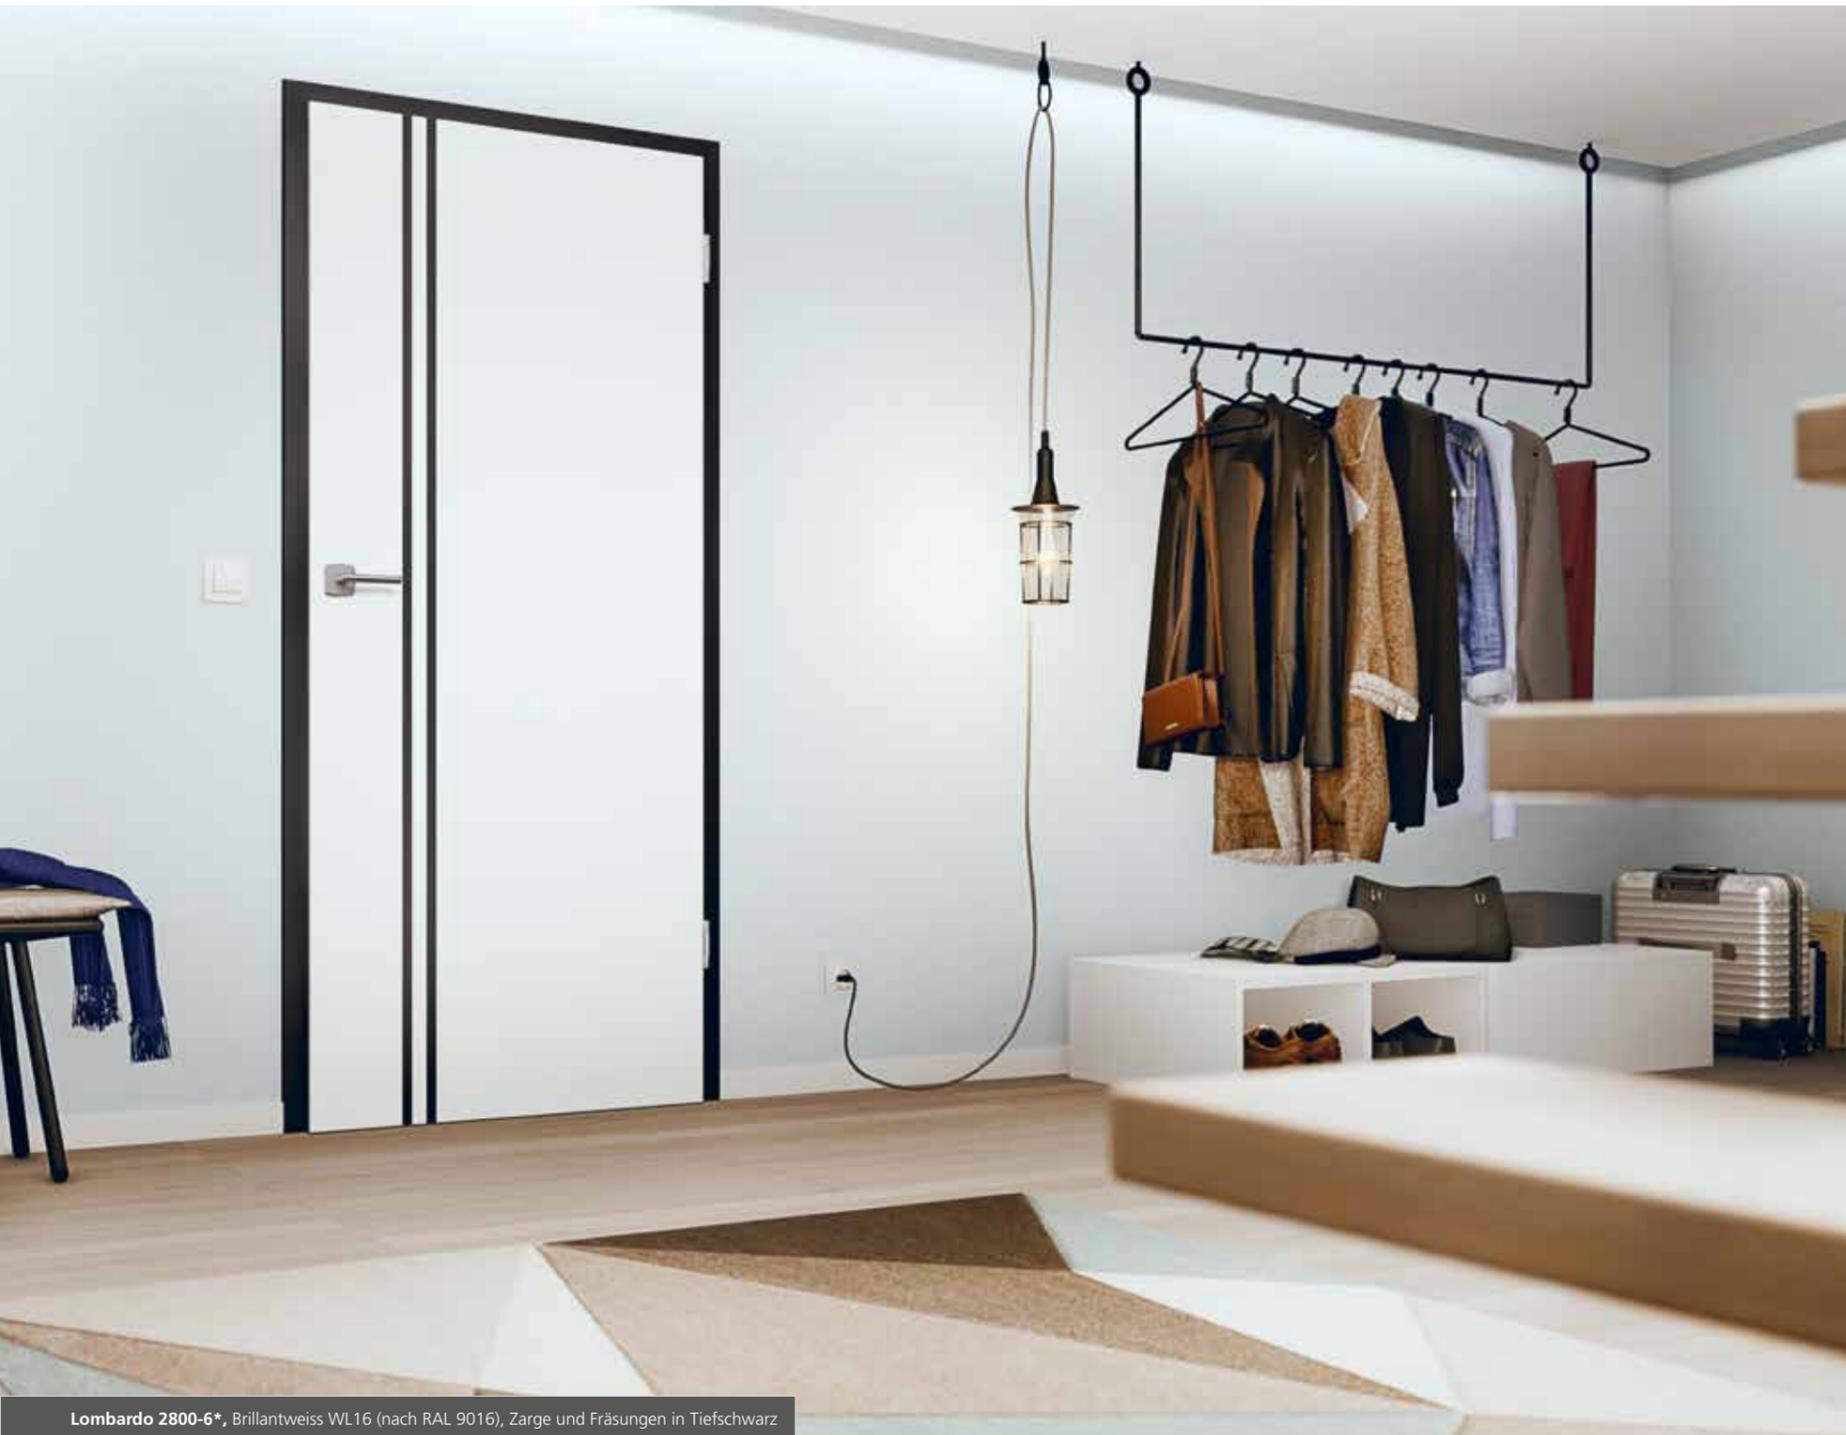

Lombardo 2800-6*, Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016), Zarge und Fräsungen in Tiefschwarz



Lombardo 2800-7, stumpf
Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)
Fräsungen und Zarge Nickelgrau FL47
(nach RAL 7047)




Lombardo 2810-3*, stumpf
Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)

Mit farbig lackierten Fräsungen zieht unsere **Lombardo** die Blicke auf sich, ohne aufdringlich zu sein. Wählen Sie aus vier stilvollen Farben aus.



Nickelgrau



Tiefschwarz



Orca



Flint Grey



Detail: Lombardo

* Modelle sind auch mit verkürzten Flächenfräsungen erhältlich (30 mm zur Türblattkante).

Bei Rundkante werden die Flächenfräsungen eingekürzt

In Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010) und Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.

LOMBARDO



Lombardo 2810-5 LÖ 20



Lombardo 2810-8 LÖ 62

Unsere **Lombardo** ist auch mit verschiedenen Lichtauschnitten erhältlich.



TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN



Lombardo 2810-3*, stumpf



Lombardo 2800-1 LÖ 20, stumpf



Lombardo 2810-3 LÖ 20, stumpf



Lombardo 2800-4 LÖ 62, stumpf



Lombardo 2810-5*, stumpf



Lombardo 2810-2, stumpf



Lombardo 2810-8, stumpf



Lombardo 2800-1*, stumpf



Lombardo 2800-4*, stumpf

In Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010) und Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

* Modelle sind auch mit verkürzten Flächenfräsungen erhältlich (30 mm zur Türblattkante).



Optima 30, stumpf, Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)

Silberfarbene Gestaltungselemente machen unsere Optima 30 zum edlen und dennoch zurückhaltenden Hingucker.



Detail: Optima 30, eingelassene Lisene

OPTIMA 30 MIT LISENEN



Optima 30, stumpf



Optima 30 LÖ 62, stumpf



Optima 30, stumpf



Optima 30 LÖ 20, stumpf



Optima 30, stumpf



Optima 30 LÖ 20, stumpf



Optima 30, stumpf



Optima 30 LÖ 20, stumpf

STILTÜREN

Mit ihrem charakteristischen Design fügen sich Stiltüren in jeden Wohnstil ein und setzen dabei ein deutliches Statement.

Stiltüren sind ein Ausdruck von Eleganz und Raffinesse, die einem Raum einen Hauch von zeitloser Schönheit verleihen.





Altera 8904 LA, stumpf



Die massive Konstruktion unserer **Altera** verleiht ihr eine besonders hohe Stabilität.


ALTERA



Altera 8901



Altera 8901 LA

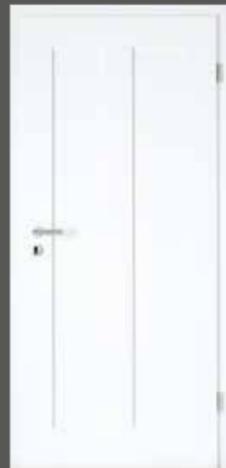

Altera 8902 S



Altera 8902 S LA



Altera 8902



Altera 8902 LA



Altera 8903, stumpf



Altera 8903 LA, stumpf



Altera 8904

STIBA PLUS



Stiba Plus 2F*



Stiba Plus 2FB*



Stiba Plus 4F*



Stiba Plus 4F*



Detail: Stiba Plus 2FB mit Profilzarge PZ-6*



Stiba Plus 2FB LA-1G



Stiba Plus 3F LA-1G



Stiba Plus 2FB LA-6G

Eine Lichtöffnung erzielt eine völlig neue Wirkung. Wählen Sie das passende Glas dazu aus unserem Glassortiment. (siehe Seite 100)

STIBA PLUS



Stiba Plus 4F LA-6G



Stiba Plus 4F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-2G



Stiba Plus 3F LA-6G



Die formgepresste Deckplatte sorgt für eine geschlossene und fugenlose Oberfläche und ist somit besonders pflegeleicht.



Detail aufgesetzte Leisten

Die aufgesetzten Leisten verleihen unserer **Blankenese** eine klassische und vornehme Optik.

BLANKENESE



Blankenese 1F
mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 4F
mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 3F



Blankenese 3FG



Blankenese 4FS

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

In Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010) erhältlich.

LACKIERTE TÜREN

Lackierte Türen sind eine ästhetische und funktionale Bereicherung für jeden Wohnraum. Der Lack auf den Türen schafft eine glatte und gleichmässige Oberfläche, die nicht nur ansprechend aussieht, sondern auch leicht zu reinigen ist.





WEISS- UND FARBLACK



Optima 30, stumpf
Brillantweiss WL16 lackiert



Optima 30
Nickelgrau FL47 lackiert



Optima LÖ 14
Weiss lackiert WL10



Optima LÖ 40
Weiss lackiert WL10



Optima LÖ 20
Nickelgrau FL47 lackiert

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

In Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

DURITOP- COLLECTION

DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht.

DuriTop Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stossfest.



STARKE OBERFLÄCHEN



Oberfläche:
DuriTop Uni ArktisWeiss SM




Oberfläche:
DuriTop Uni Grauweiss SM



Oberfläche:
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit DP



Oberfläche:
DuriTop Spezial Concrete hell DP

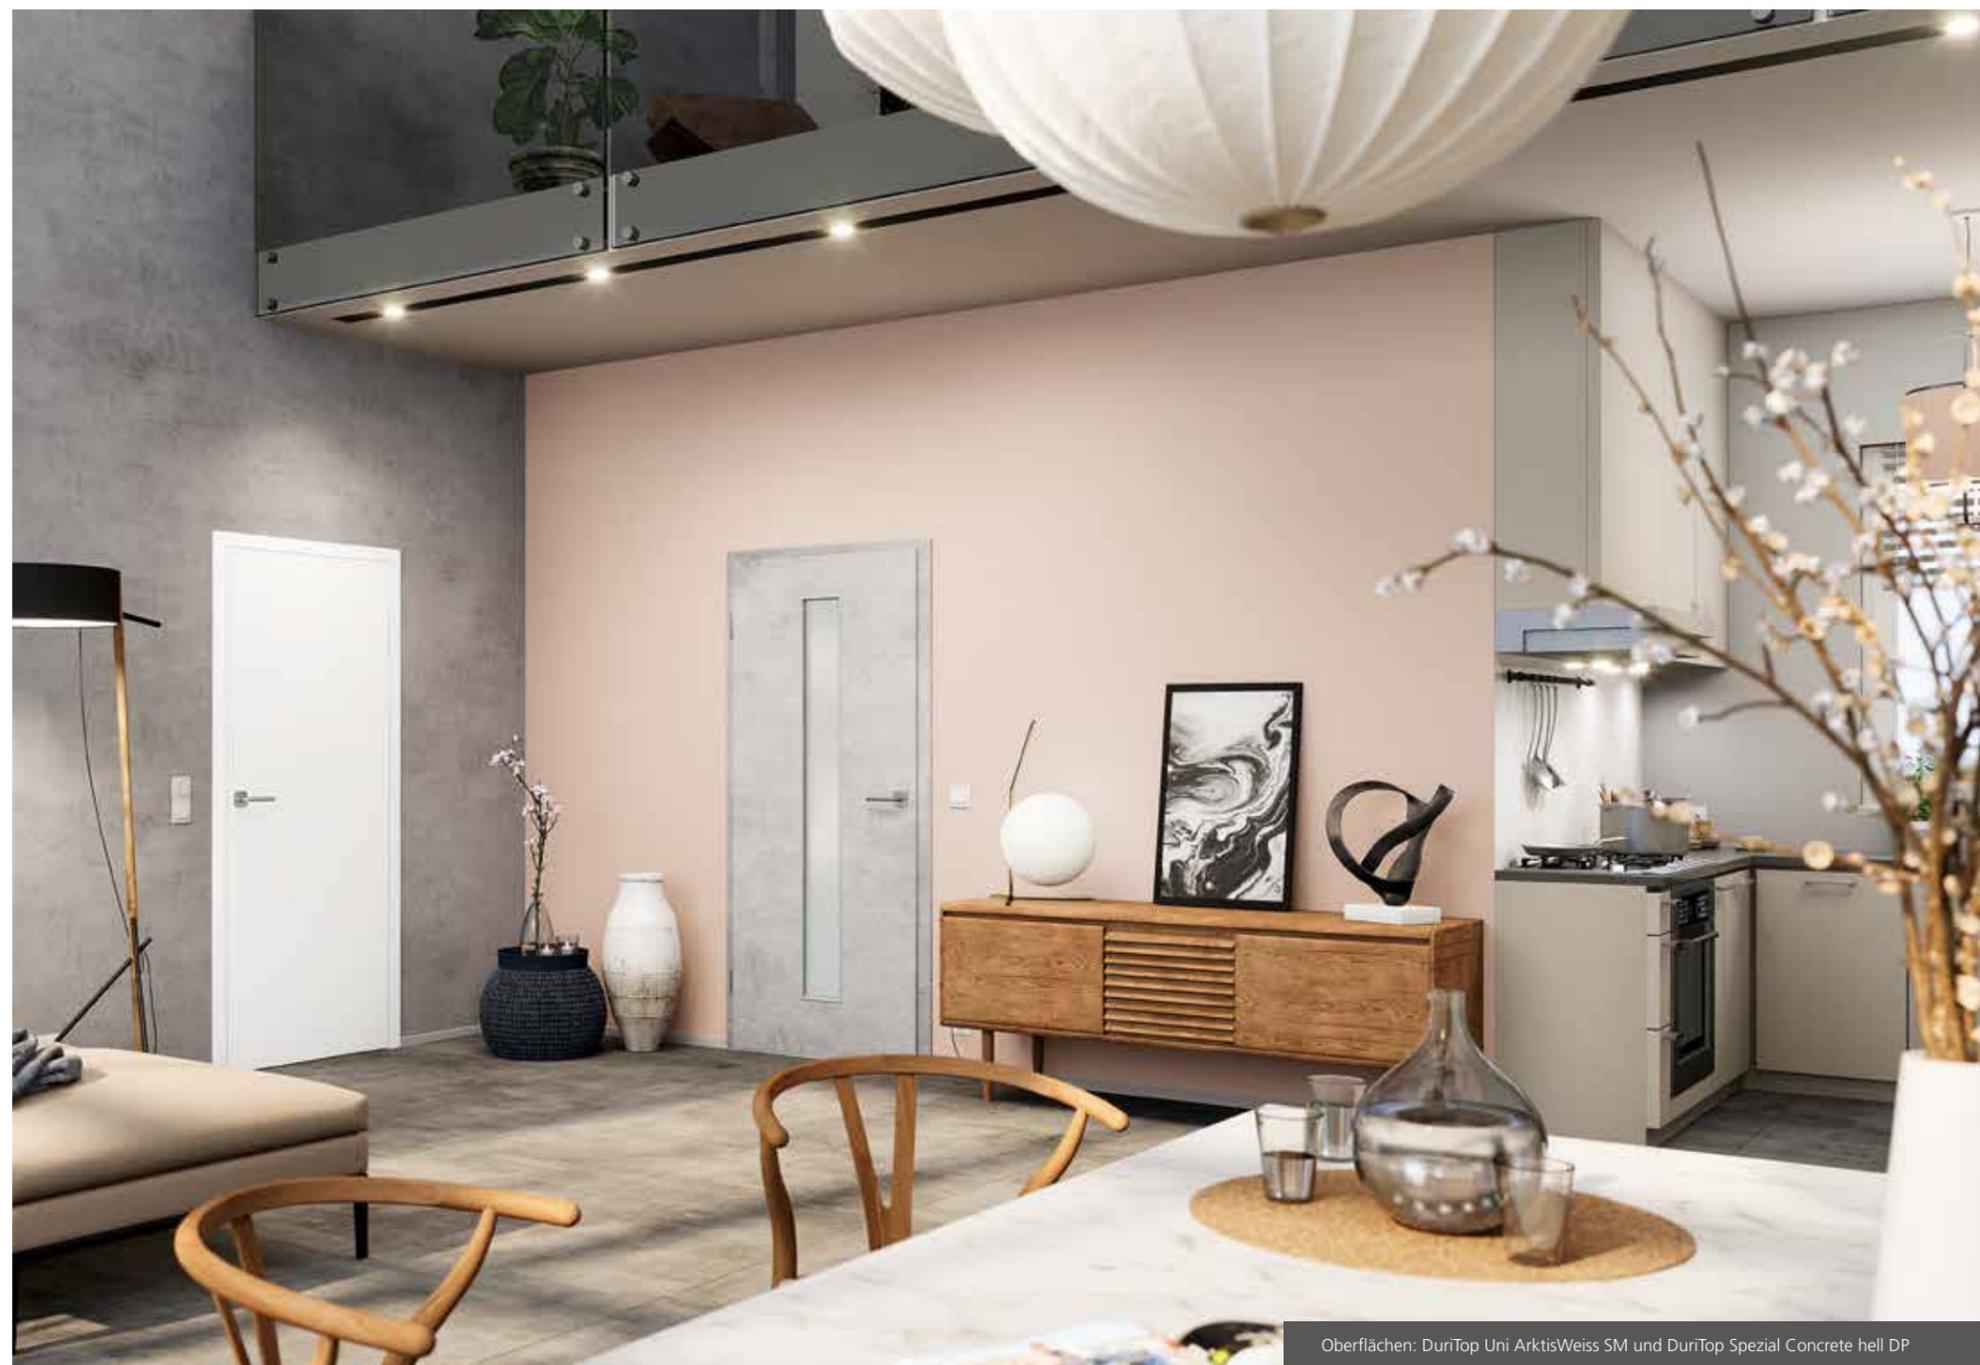

Oberflächen: DuriTop Uni ArktisWeiss SM und DuriTop Spezial Concrete hell DP

STRUKTUR ERLEBEN



Oberfläche:
DuriTop Struktur Raucheiche quer FE




Oberfläche:
DuriTop Struktur Sandeiche quer GR



Oberfläche:
DuriTop Struktur Raucheiche FE



Oberfläche:
DuriTop Struktur Steineiche GR
Zarge DuriTop Uni Grau VE

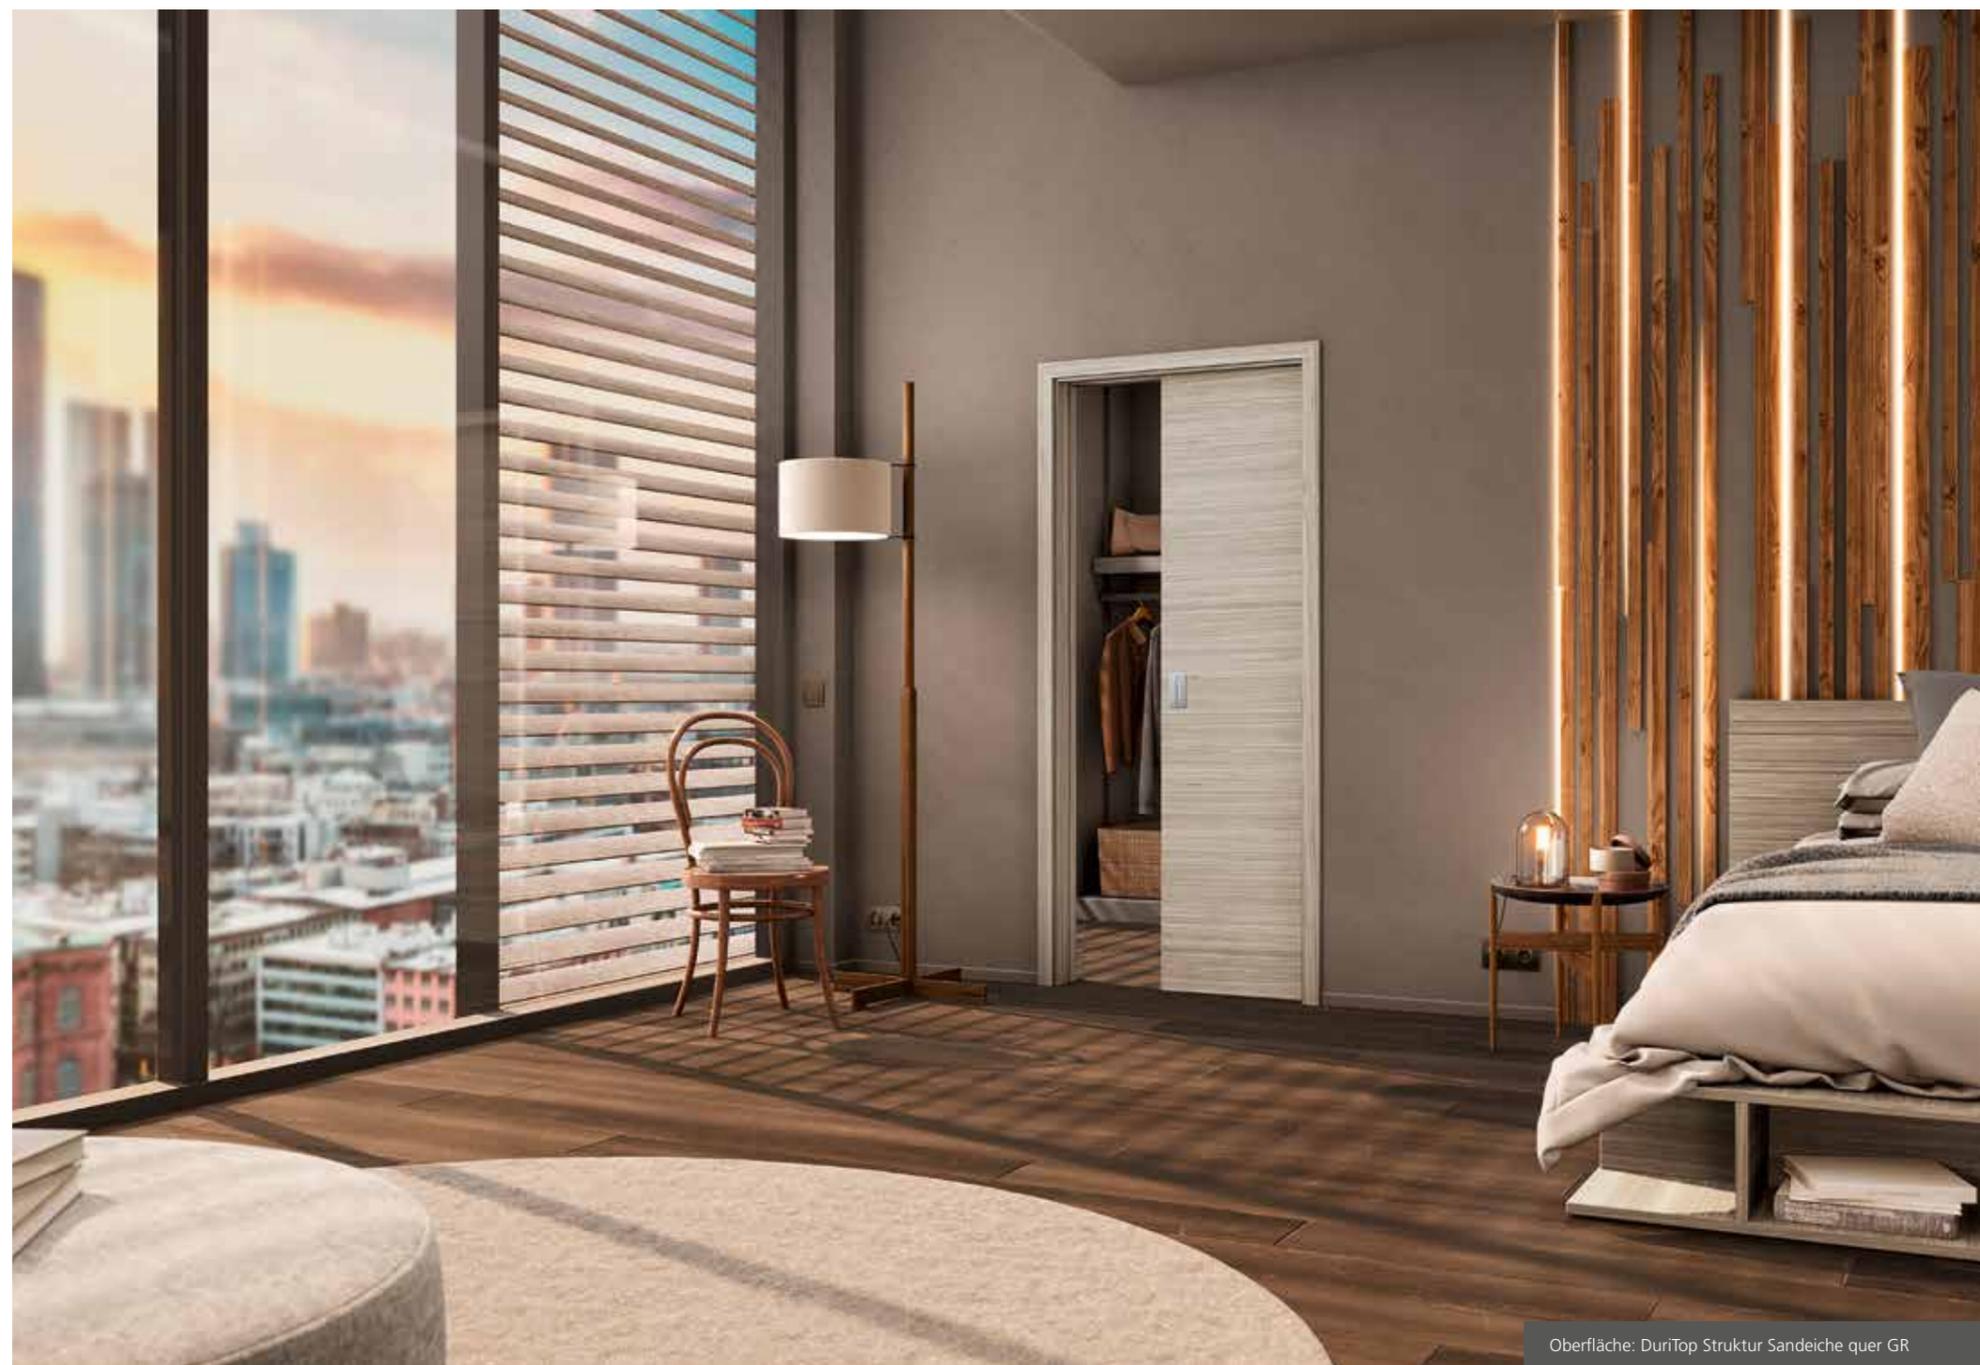

Oberfläche: DuriTop Struktur Sandeiche quer GR

NATÜRLICH MODERN

Oberflächen, wie von der Natur geschaffen: Unsere **DuriTop Struktur**.



Oberfläche: DuriTop Struktur Eiche Barrique GR



Oberfläche: DuriTop Struktur Raucheiche FE



Oberfläche: Primata Eiche Crema Rustikal FE (Struktur)



Oberfläche: DuriTop Struktur Sandeiche GR

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

DuriTop Struktur Sandeiche GR, DuriTop Struktur Eiche Barrique GR, DuriTop Struktur Raucheiche FE und DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal FE sind „Oberflächen mit fühlbarer Struktur“.



Oberfläche: DuriTop Spezial Orca VE



*Detail: DuriTop Spezial Orca VE



KONTRASTPROGRAMM



Oberfläche:
DuriTop Uni UltraWeiss SM



Oberfläche:
DuriTop Uni Weisslack SM




Oberfläche:
DuriTop Uni Grau VE



Oberfläche:
DuriTop Spezial Flint Grey PE



Oberfläche:
DuriTop Repro Nova Ahorn VE

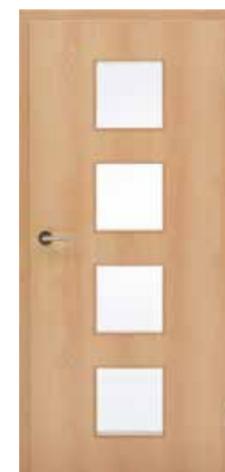

Oberfläche:
DuriTop Repro Rotbuche hell VE



Oberfläche:
DuriTop Spezial Orca VE

URBAN-COLLECTION

Offen für den Wow-Effekt? Unsere Urban Türen setzen Akzente – passend zu Ihrem individuellen Wohnstil.

Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, machen unsere Urban-Collection äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.



UNI TREND




Oberfläche:
Urban Uni Trend Cruise



Oberfläche:
Urban Uni Trend Shark



Oberfläche:
Urban Uni Trend Cloud

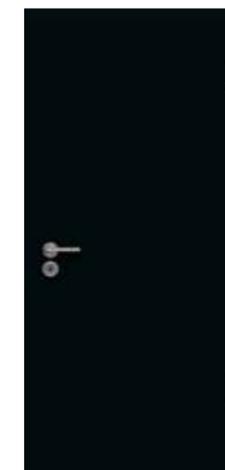


Oberfläche:
Urban Uni Trend Raven



Oberfläche:
Urban Uni Trend Cayenne

Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

UNI FARBEN

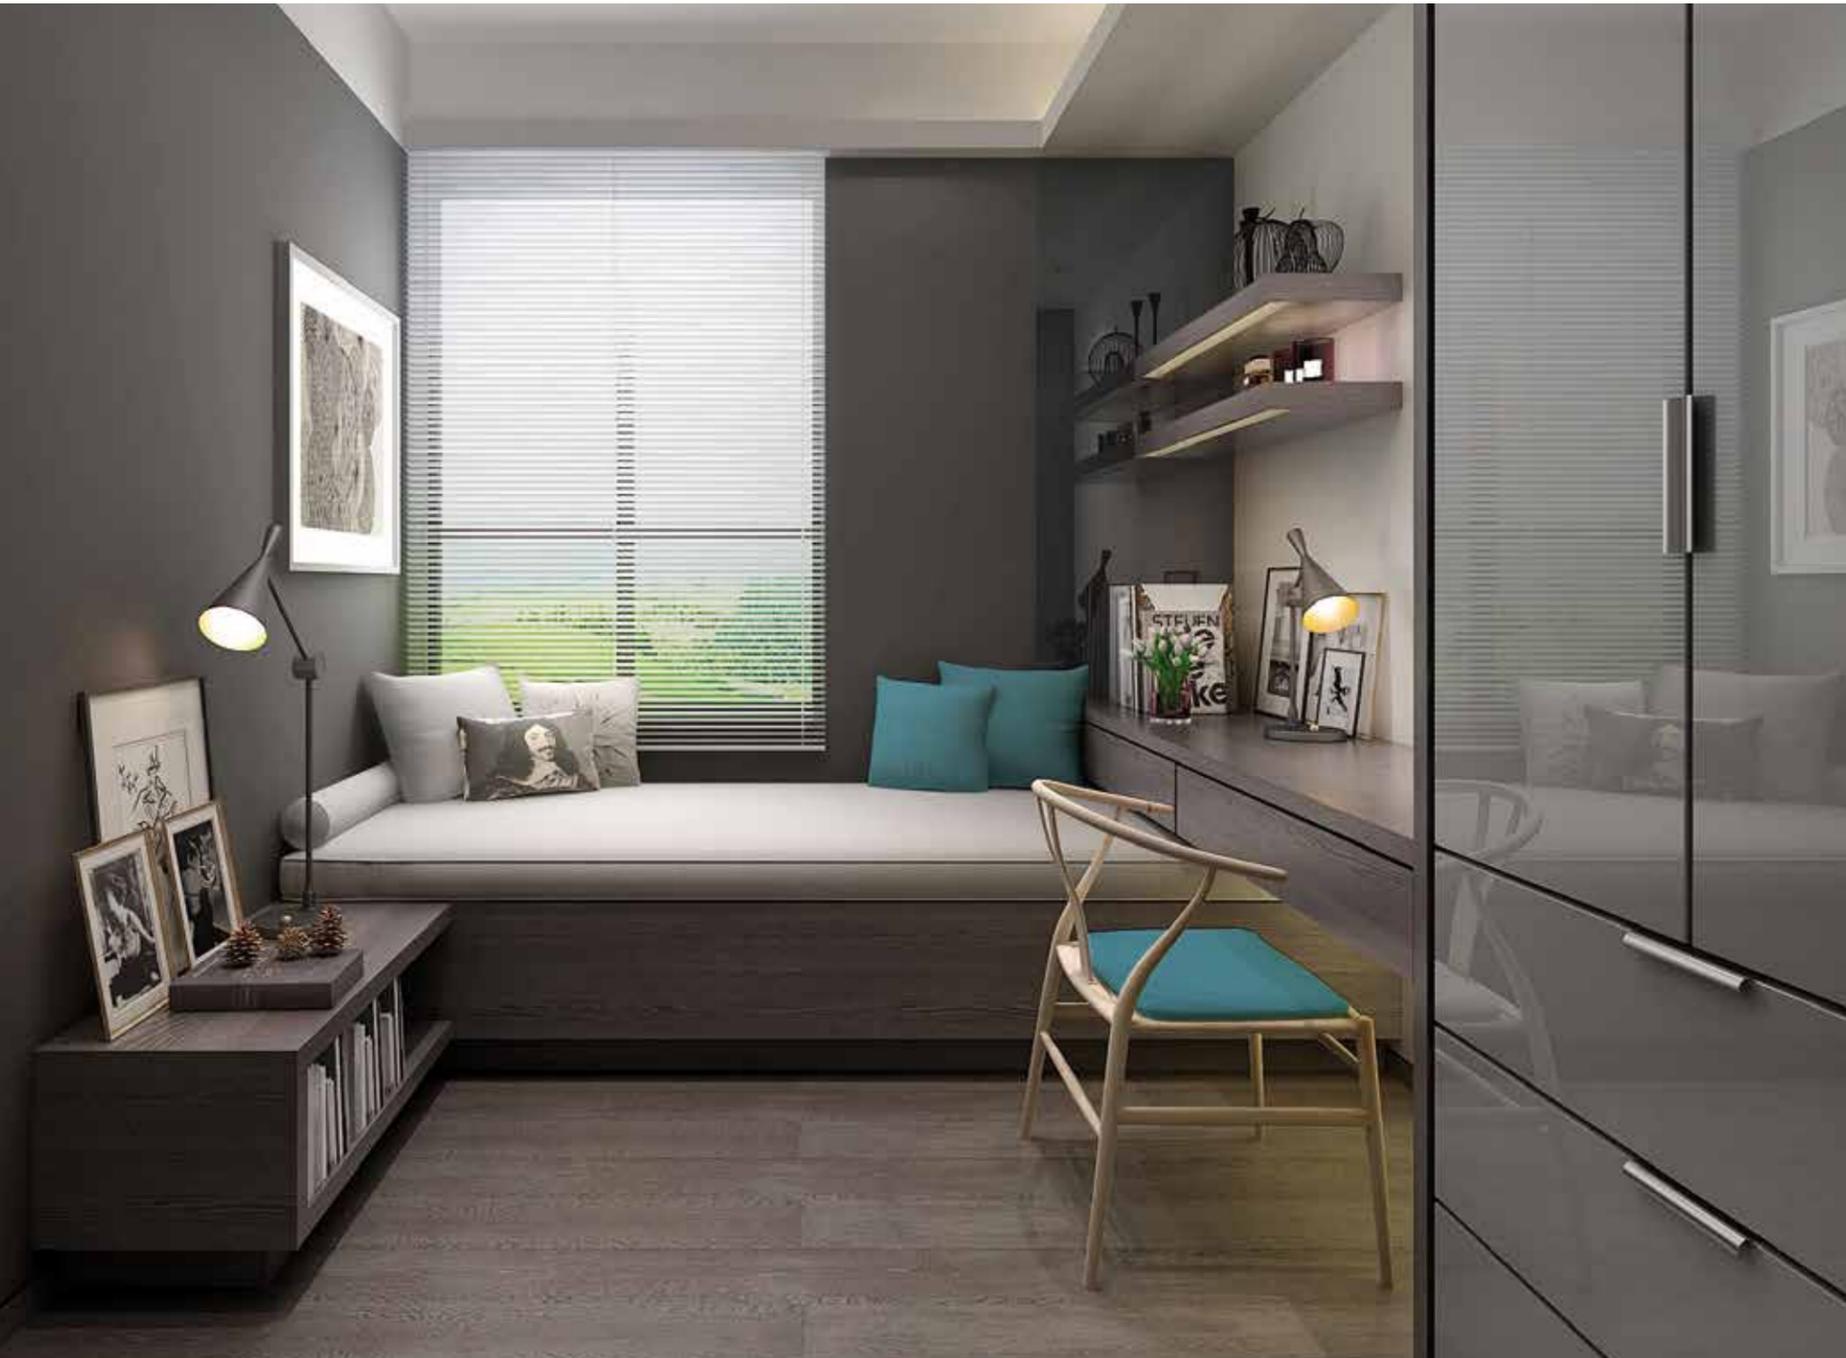

Oberfläche:
Urban Uni Farben Iron



Oberfläche:
Urban Uni Farben Lava



Oberfläche:
Urban Uni Farben Coal



Oberfläche:
Urban Uni Farben Zenith

HOLZ REPRO



Oberfläche:
Urban Holz Repro Cosmo Buche VE



Oberfläche:
Urban Holz Repro Crest Maple VE

Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, machen HPL-Schichtstoffe äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.



Oberfläche:
Urban Holz Repro
Arcadia Cherry VE



Oberfläche:
Urban Holz Repro
Ulme Périgord VE



Oberfläche:
Urban Holz Repro
Walnut Grove VE




FURNIER TÜREN

**Einzigartig, natürlich,
pflegeleicht – Furnier ist
echtes Holz und das in seiner
schönsten Form. Individuelle
Farben, Maserungen und
Strukturen machen jede
Furnieroberfläche zu einem
einzigartigen Zeugnis der Natur
und zu einem unverzichtbaren
Gestaltungselement.**



LIVING

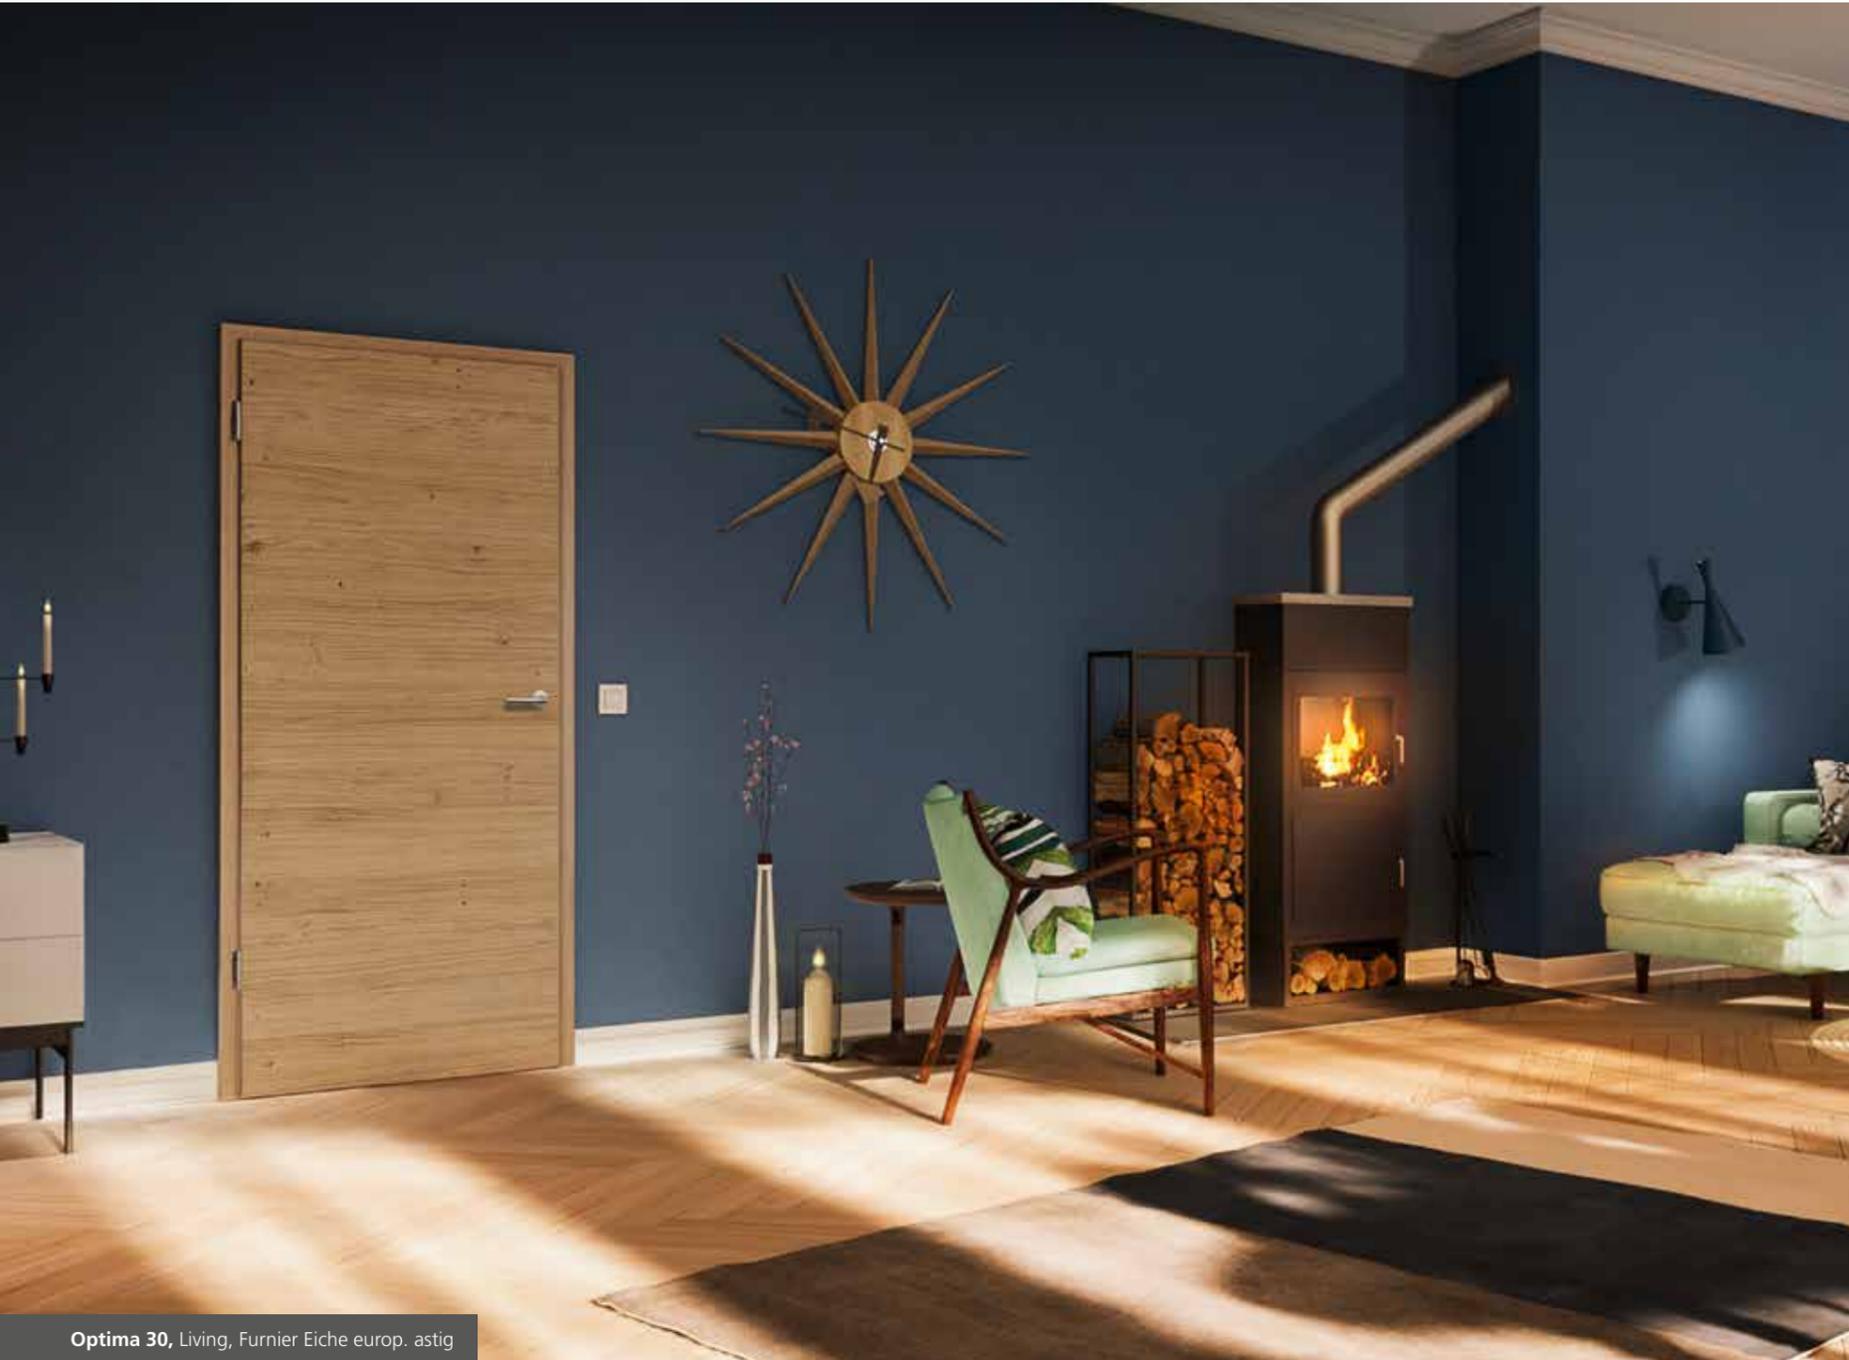

Optima 30, Living, Furnier Eiche europ. astig



Optima 30, Living
Furnier Ahorn kanad., quer



Optima 30, Living
Furnier Eiche europ. astig, quer



Optima LÖ 23, Living
Furnier Eiche europ. astig, quer



Optima LÖ 62, Living
Furnier Eiche, quer

Unsere **Furnier Classic**
Türen vereinen zeitloses Design
und gemütlichen Charme.



CLASSIC



Optima LÖ 23, Classic
Furnier Ahorn kanad.



Optima 30, Classic
Furnier Eiche



Optima 30, Classic
Furnier Eiche spez. hell



Optima 30, Classic
Furnier Buche



Optima LÖ 62, Classic
Furnier Buche

Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

LANDHAUS TÜREN

In der Natur liegt die Kraft:
Unsere Landhaustüren
bringen Ruhe ins Zuhause
und überzeugen durch
besondere Stabilität.



NATUR PUR



2F
Fichte lackiert



2FB
Fichte lackiert



2F LA-1G
Fichte lackiert



2F LA-6G
Fichte lackiert



2FB LA-10G
Fichte lackiert



2F LA-10G
Fichte lackiert

Alle Modelle sind in den Oberflächen Fichte lackiert erhältlich.

SCHIEBE- TÜREN

Schiebetüren ermöglichen eine herrlich komfortable, sanfte und nahezu lautlose Handhabung sowie mehr Bewegungsfreiheit im Raum – eine rundum elegante und raffinierte Weise, Wohnbereiche voneinander zu trennen! Ob Holz oder Glas – Sie haben die Wahl, was die Optik der Tür und die Materialien der Schiebepysteme betrifft.



Abbildung zeigt die Stiltür in der Breite 985 mm mit einem 9-Felder Sprossenrahmen. Bei Türbreiten bis 860 mm hat diese Tür einen 6-Felder Sprossenrahmen.

LIBERTY



Schiebetürsystem Liberty v.d.W., Edelstahl-Optik, Ausführung Ganzglastür



Schiebetürsystem Liberty v.d.W., Edelstahl-Optik, Ausführung Holztür

SILENCE



Mit Schallschutz

Schiebetürsystem Silence v.d.W., Optima 30, Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Detail: Schiebetürbeschlag Silence v.d.W. mit Zarge



Detail: Schiebetürbeschlag Silence v.d.W. ohne Zarge

INFINITY

Hinweis:
 Das Schiebetürsystem Infinity wurde aus dem Sortiment genommen.
 Als Alternativprodukt schlagen wir das Schiebetürsystem Liberty vor.
 Für eine weitere Beratung stehen wir gerne zur Verfügung.



Schiebetürsystem Infinity v.d.W., Lombardo 2810-8, Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Schiebetürsystem Infinity v.d.W., Trend-Design Lombardo 29-33 (mit einseit. Satinierung)



Detail: Schiebetürsystem Infinity

CLASSIC



Schiebetürsystem Classic v.d.W., Optima 30, Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Schiebetürsystem Classic i.d.W.*, Optima 30, Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Detail: Schiebetürkasten Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)

*Das Schiebetürsystem Classic i.d.W. ist auch für Ganzglastüren möglich.

SCHIEBETÜRSYSTEME

Hinweis:
Das Schiebetürsystem Infinity wurde aus dem Sortiment genommen.
Als Alternativprodukt schlagen wir das Schiebetürsystem Liberty vor.
Für eine weitere Beratung stehen wir gerne zur Verfügung.

Liberty



Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbst-einzug inkl. Dämpfung erhältlich.



Silence



Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbst-einzug inkl. Dämpfung erhältlich.




Infinity


Hinweis!




Oberfläche: Aluminium EV1 eloxiert (silberfarben), optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.



Classic

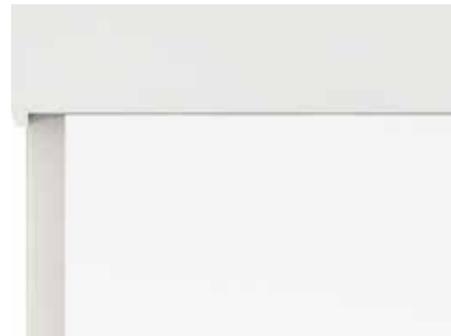

Oberfläche: Holzwerkstoffe



Schiebetürsystem Infinity v.d.W., Carisma 30-1, Weissglas

Vor der Wand laufend	In der Wand laufend	einflügelig	zweiflügelig	Schallschutz	Für Holztüren	Für Glastüren (nur i.d.W. laufend)

GANZGLAS- TÜREN

Strahlend schön: Unsere Ganzglastüren bringen einzigartige Lichtstimmungen in jedes Zuhause. Sie verleihen Räumen ein Gefühl von Offenheit und Helligkeit, während sie gleichzeitig stilvoll und modern wirken.





Basic, Satiniert



Sun
Satiniert, Streifen klar



Circles
Satiniert, Streifen klar

BASIC



Basic
Klarglas



Basic
Satiniert



Basic 4 Linien
Satiniert, Streifen klar



Basic 4 Linien
Klarglas, Streifen satiniert

BASIC PLUS



Mid-Bar
Satiniert, Streifen klar



Line Variation
Satiniert, Streifen klar



Labyrinth
Satiniert, Streifen klar



Step-up
Satiniert, Streifen klar



Diversity
Satiniert, Streifen klar

FUNKTIONSTÜREN

Türen sollten nicht nur schön, sondern auch funktionell sein. Unsere Funktionstüren bieten besten Schutz vor Lärm, Einbruch, Nässe und Wärmeverlust.



EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit von der Polizei empfohlen

Wussten Sie, dass viele herkömmliche Haus- und Wohnungstüren allein mit körperlicher Gewalt, also ohne Einbruchswerkzeuge, aufgebrochen werden können? Es dauert dann meist nur wenige Sekunden, bis der Täter drinnen ist. Häufig völlig unbemerkt.

Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schliess- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.

Ein gutes Gefühl

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen. In der Praxis kommen am häufigsten die Widerstandsklassen RC (Resistance class) 1 bis 3 zum Einsatz.



Tipps für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren. Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schliesszylinder getauscht werden.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich selbstverriegelnde Schlösser einsetzen.
- Den Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken. Einbrecher kennen die üblichen Verstecke.
- Türspione und Sperrbügel verwenden – ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.

JELD-WEN ist Mitglied der Initiative **K-EINBRUCH**.

DREIFACHVERRIEGELUNG 3 SCHLIESSPUNKTE (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKT BANDTASCHEN | SPEZIALBAND

SPION (ALS ZUBEHÖR)

VOLLSPANEINLAGE BZW. SPEZIALEINLAGEN

SICHERHEITS-SCHUTZBESCHLAG (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKT BANDTASCHEN | SPEZIALBAND

ABSENKBARE BODENDICHTUNG (ALS ZUBEHÖR)

VERSTÄRKTES SCHLISSBLECH

Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



RC2 Einbruchschutz
Widerstandsklasse RC2



Schallschutz
Gemäss SIA 181 gilt R'w + C mind. 37 dB



Klimaklasse 3c
Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden

Aufgrund der Energieeinsparverordnung (EnEV) und modernem umweltbewussten Bauen (Niedrigenergiegebäude) werden Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern oft nicht mehr beheizt. Es entsteht ein hohes Differenzklima zwischen Wohnung und Flur, sodass für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3c empfohlen wird.

Siehe RAL-GZ 426 und ifz Info „Verformung von Innentüren“



KLIMAKLASSE

Die ist ganz dicht

Drinnen mollig warm, draussen feucht und kühl: Die Klimaklasse gibt an, wie formstabil eine Tür bei unterschiedlichen klimatischen Raumbedingungen ist. Denn wenn sich eine Tür verformt, verliert sie ihre Dichtigkeit und es geht unnötig Energie verloren. Das ist schlecht für das Klima in den eigenen vier Wänden, fürs Portemonnaie und für die Umwelt.

Bei Wohnungseingangstüren ist die Differenz zwischen den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit drinnen und draussen naturgemäss besonders hoch. Achten Sie deshalb auf die passende Klimaklasse, um Energieverluste und Kosten zu vermeiden und das Klima zu schützen.

Welche Klimaklasse past zu Ihnen?

Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 426 definieren drei Klimaklassen:

Einsatzort	Klimaklasse		
	2a	2b	3c
Wohnsinnentüren zum Wohn-, Arbeits-, Schlaf- und Kinderzimmer	■		
Küche, Abstellraum	■		
Bad, WC	■	■	
Wohnungseingangstüren			■
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss			■
Kellerabgangstüren		■	



Unser Tipp: Wir empfehlen bei langanhaltend hoher Luftfeuchtigkeit z.B. durch örtliche Gegebenheiten eine Klimaklasse höher zu wählen.

Die Alu-Verbundabsperung für Klimaklasse III sorgt für eine erhöhte Stabilität im Differenzklima.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² Türfläche einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Auch für Kinderzimmer,
Arbeitszimmer und Schlafzimmer.



SCHALLSCHUTZ

Laut sein erlaubt!

Sie haben ein lautes Hobby? Sie wohnen an einer viel befahrenen Strasse? Oder Sie brauchen mehr Ruhe zum Arbeiten? Dann sollten Sie bei unseren Schallschutzlösungen ganz Ohr sein: Wir bieten unsere Türen mit unterschiedlichen Schalldämmwerten an – ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Unsere Schallschutzlösungen



Die mechanisch absenk-
bare Bodendichtung
hindert Schall und Zugluft.



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.




Schalldämmung durch mehrlagigen Aufbau.

Darauf sollten Sie achten!

- Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn Sie alle Einbau- und Montagehinweise berücksichtigen.
- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) berücksichtigen.
- Bei Teppichboden eine geeignete Bodenschiene einsetzen.
- Bei Wohnungsabschlusstüre gilt der gesetzlich vorgeschriebene Schalldämmwert gemäss SIA 181 von $R'w + C$ mind. 37 dB

Oberfläche: Urban Dolphin

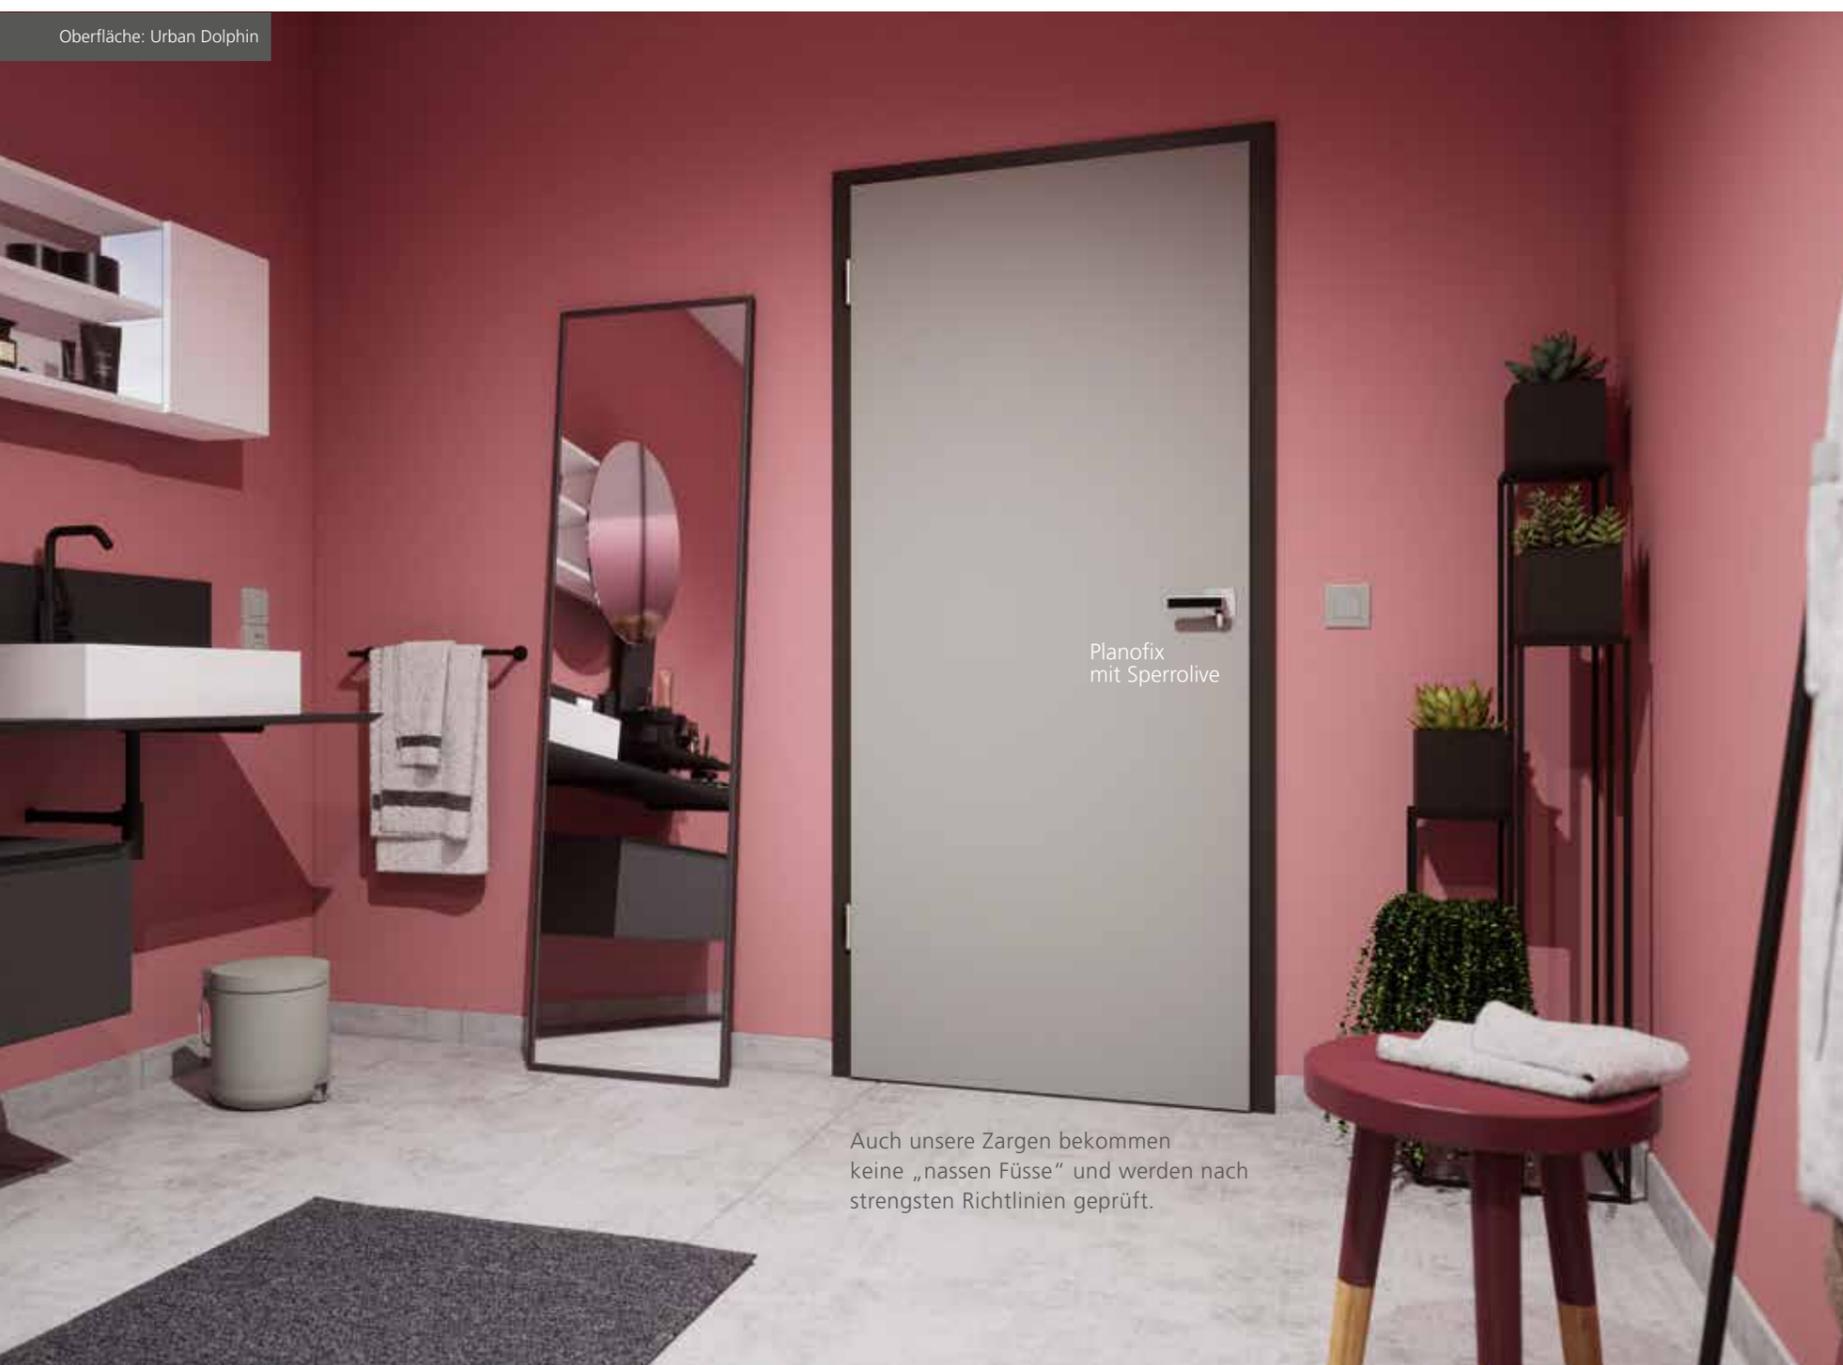

Planofix
mit Sperrolive

Auch unsere Zargen bekommen keine „nassen Füße“ und werden nach strengsten Richtlinien geprüft.

FEUCHT- UND NASSRAUM

Weist Feuchtigkeit in die Schranken

Wasserdampf vom Duschen, Spritzwasser von plantschenden Kindern oder feuchte Handtücher: Badezimmertüren müssen jeden Tag einiges aushalten. JELD-WEN Feucht- und Nassraumtüren sind gemäss den hohen Anforderungen der Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. geprüft und besonders widerstandsfähig und langlebig.

Zudem ist unser Feucht- und Nasseschutz für viele unterschiedliche Modelle und Designs erhältlich – so müssen Sie auch im Bad weder auf Form noch auf Funktion verzichten und dürfen ruhig mal 'ne grosse Welle machen.

Feuchtraum Typ F

Der Einsatz einer Feuchtraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **kurzfristig** einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist, wie z.B. durch hohe Luftfeuchtigkeit oder direktes Spritzwasser.



Nassraum Typ N

Der Einsatz einer Nassraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **lang anhaltender** Einwirkung von Nässe und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist.



OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR

Die Auswahl des richtigen Zubehörs und der geeigneten Technik für Türen spielt eine entscheidende Rolle, um nicht nur die Funktionalität zu optimieren, sondern auch den ästhetischen Gesamteindruck zu vervollständigen.



ECHTHOLZ

Furnier

Hinweis:
Die Oberfläche Eiche spez.hell wurde aus dem Sortiment genommen.



Ahorn kanad.



Eiche spez. hell



Buche*



Mahagoni



Eiche europ. astig, living



Eiche, living

Massivholz



Fichte lackiert

LACK


Weisslack und Farblack



Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)



Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)

DURITOP-COLLECTION

Struktur



Eiche Barrique (GR*)



Sandeiche (GR*)



Sandeiche quer (GR*)



Raucheiche (FE*)



Raucheiche quer (FE*)



Steineiche (GR*)

Repro



Nova Ahorn (VE)



Eiche hell (RE)



Samtesche weiss (AH)



Rotbuche hell (VE)

DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. DuriTop Oberflächen sind äusserst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stossfest. Aufgrund ihrer Oberflächendichte sind sie pflegeleicht und lösungsmittelbeständig, so dass sich Verschmutzungen und Kleberreste problemlos beseitigen lassen.

Spezial



Concrete hell (DP*)



Concrete Anthrazit (DP*)




Flint Grey (PE)



Orca (VE)

Uni




Weiss (VE)




Weisslack (SM)




UltraWeiss (SM)



ArktisWeiss (SM)



Grau (VE)




Grauweiss (SM)

URBAN-COLLECTION


Uni Farben – in Struktur Velvet (VE) oder Pearl (PE) erhältlich



Uni Trend – in Struktur Pearl (PE) erhältlich

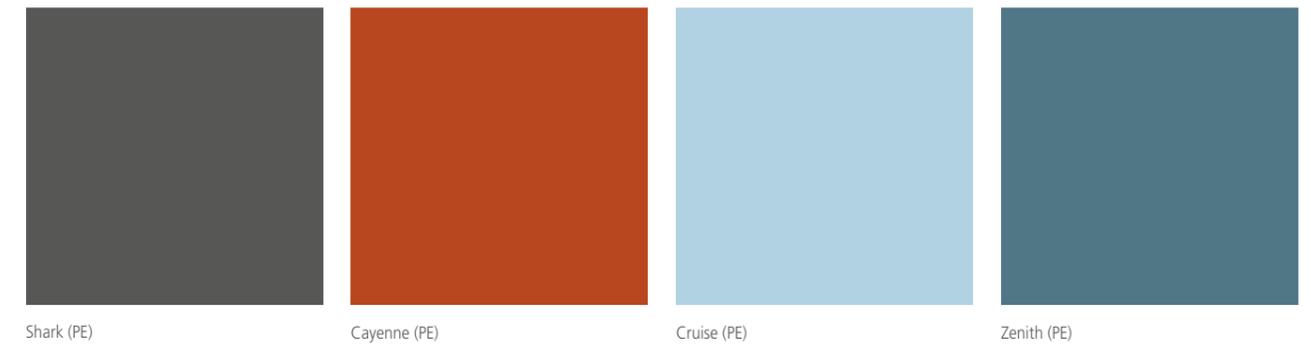

Holz-Repro – in Struktur Velvet (VE) erhältlich

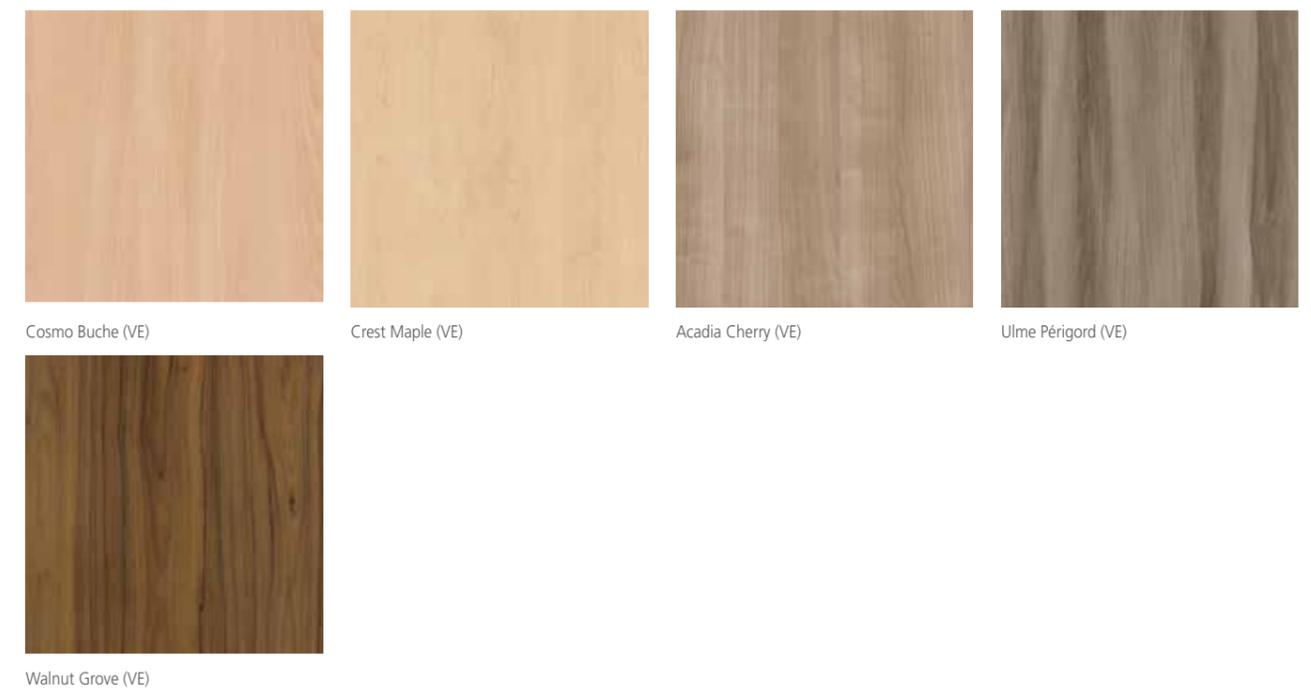

Mit unserer neuen **HPL Urban-Collection**, bestehend aus 24 Uni- und Repro-Oberflächen, davon 13 in zwei oder drei Strukturvarianten (Velvet, Pearl, SpotLess), möchten wir Ihnen die Freiheit geben, Räume neu zu definieren und zu inszenieren.

*SpotLess (SL): Schichtstoffe sind auch in matter Ausführung erhältlich.

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

GLÄSER



Klarglas




Satinato



Gotik weiss



Reflo

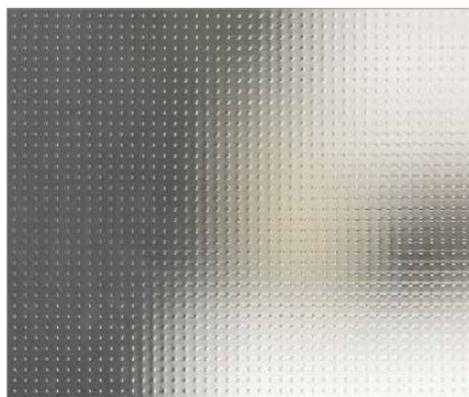

Mastercarré weiss



Chinchilla weiss



Facette in Klarglas



Reflo 4 Querrillen Schliff



Siebdruck Beam



Satinato 4 Querrillen Schliff



Siebdruck Lines 4


ZARGEN



Montagezarge VZ-6
gerundet/gerundet



Montagezarge VZ-6*
eckig/eckig



Montagezarge VZ-6
gerundet/stumpf



BlendrahmenB7L
gerundet/gerundet
Dimension: 88 mm x 45 mm




Massivholzzarge
profiliert



ZARGENAUSFÜHRUNGEN


Montagezarge, gefälzt



Futterbrett: eckig
Bekleidung: eckig
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)
Furnier, HPL, Farblack




Futterbrett: gerundet, 4 mm
Bekleidung: gerundet, 3 mm
Bekleidungsbreiten: 60, 80, 100, 120 mm
Oberflächen:
Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)



Futterbrett: gerundet, 6 mm
Bekleidung: gerundet, 3 mm
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
DuriTop



Futterbrett: gerundet, 6 mm
Bekleidung: gerundet, 6 mm
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
Furnier Buche



Futterbrett: eckig
Bekleidung: eckig
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
DuriTop (Auswahl), Furnier, Farblack, vorgrundiert, HPL



Futterbrett: gerundet, 6 mm
Bekleidung: gerundet, 2 & 3 mm
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047), DuriTop Uni Weisslack SM, DuriTop Uni UltraWeiss SM, DuriTop Uni ArktisWeiss SM

L-Profil (Schliesseite)

Klare Linien und konsequentes Design bilden die Grundlage für die moderne Architektur. Um die Stufigkeit von Futterbrett und Bekleidung auf der Schliesseite aufzuheben kann das L-Profil optional für die Montagezarge VZ-6, gefälzt und stumpf, eingesetzt werden.



Schliesseite mit L-Profil



Schliesseite ohne L-Profil

Blendrahmen (Öffnungsseite)

Renovierungen leicht gemacht: Blendrahmen bestehen aus einem Rahmen, der einseitig auf die Wand montiert wird. Sie kommen häufig bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz, für die keine Zarge verwendet werden kann. Bestellbar sind sie in den Oberflächen Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) und in den gängigsten Oberflächen der DuriTop Collection.



Blendrahmen




Schliesseblech Blendrahmen


*In Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010) in Brillantweiss lackiert WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

MITTELLAGEN

Das Innere einer Tür – auch Einlage genannt – richtet sich ganz nach den Anforderungen, die an die Tür gestellt werden. Die Mittellage entscheidet über das Gewicht und die Stabilität der Tür.

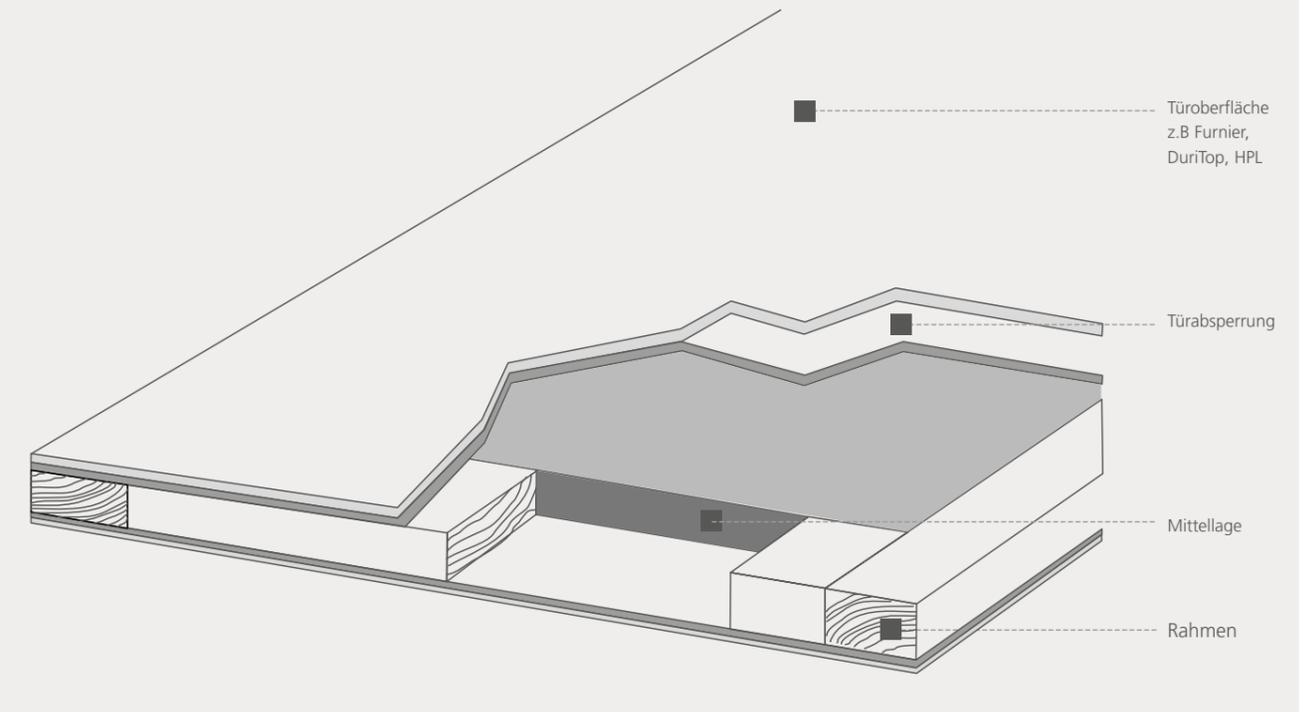

Das Innenleben einer Tür – Arten von Mittellagen

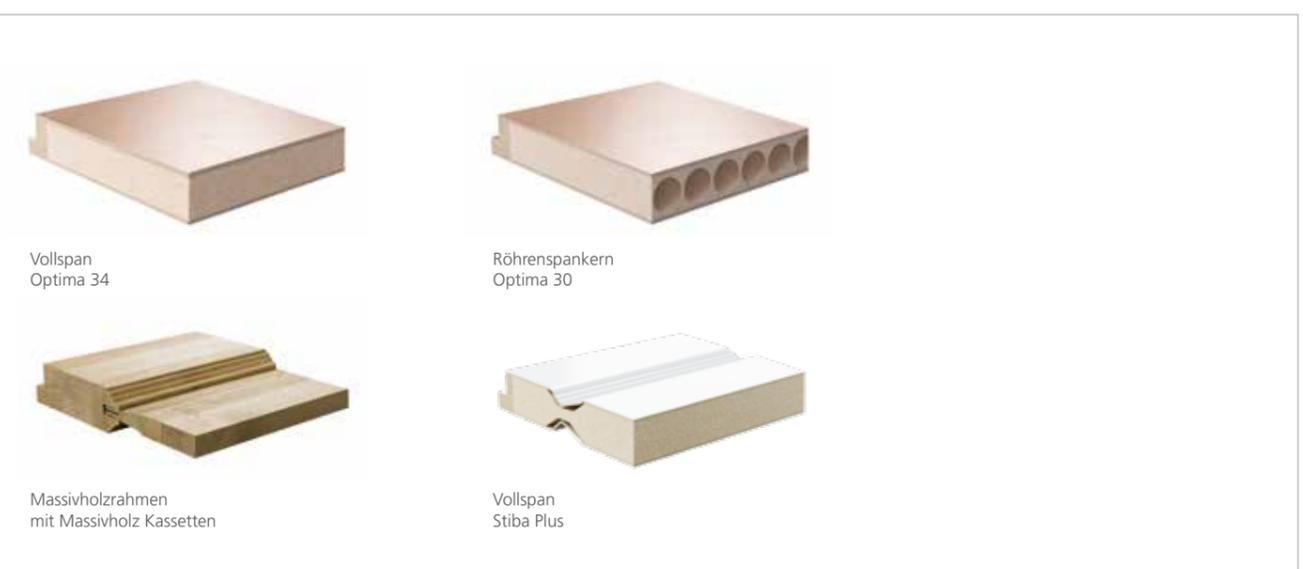

BÄNDER UND SCHLÖSSER

Bänder zweiteilig



Band V 3420 WF



Zierband V 3420 WF Basic



Zierband V 3420 WF Soft

Objektband



Objektband VX 7729/160 18-3

Bänder dreiteilig



Band V 4426 WF, auch als Basic oder Soft Ausführung möglich

Verdeckt liegende Bandsysteme



TECTUS TE 340 3D, für stumpf einschlagende Türen



TECTUS TE 380 3D, für gefälzte Türen




ANSELM AN 172, für stumpf einschlagende Türen (Abb.: Schwarz matt RAL 9005)

Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schliessen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. Erhältlich für stumpfe und gefälzte Türen

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schliesst. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.

JELD-WEN SMARTCLOSE

Tür öffnen und schliessen – ein Kinderspiel



Bei Türen aus Holz ist JELD-WEN smartClose nahezu unsichtbar (integrierte Variante).



Bei Ganzglastüren verbirgt sich JELD-WEN smartClose hinter einer Abdeckung (aufgesetzte Nachrüst-Variante).

Neuer Bedienkomfort

Der innovative Schliessmechanismus JELD-WEN smartClose dämpft die Tür beim Schliessen sanft und hält sie selbsttätig zu.


- Mehr Bedienkomfort durch leichtes, bequemes Öffnen und Schliessen der Tür.
- Schlichtes, elegantes Design: Auf Schloss und Schliessblech kann verzichtet werden.
- Erhältlich für Ganzglastüren und Holztüren (stumpf einschlagend und gefälzt).
- Holztüren können auch nachträglich mit einer Aufsatzlösung ausgestattet werden.



PLANOFIX DRÜCKERKOLLEKTION



Planofix – ideal für moderne Türdesigns

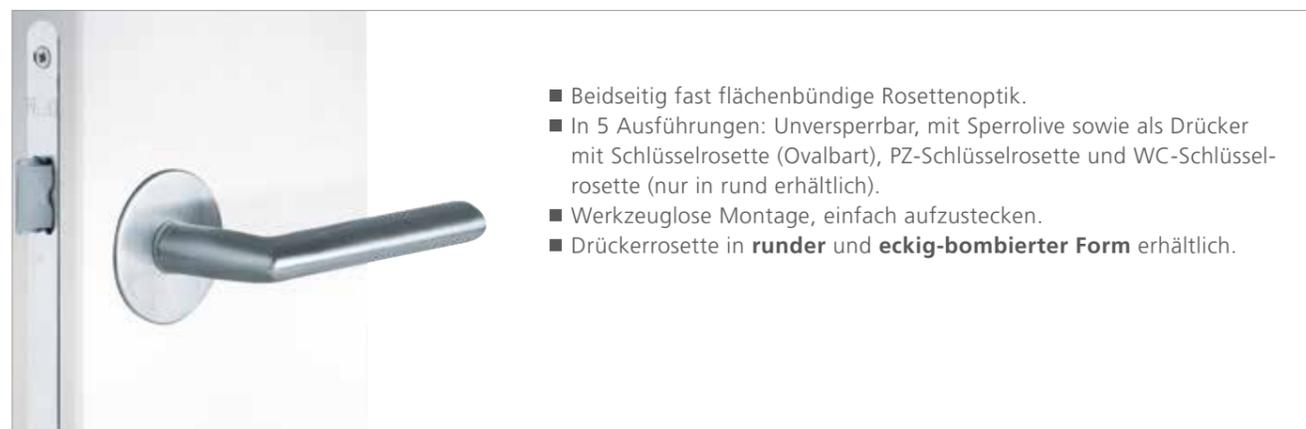

Ausführungsvarianten



*Die Inlays des Drückers Planofix Nizza sind in den Farben Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016) und Schwarz erhältlich.

BESCHLÄGE GANZGLASTÜREN

Griff-Paare



Planofix Houston
Satinieret verchromt



Planofix Stockholm
Edelstahl matt



Planofix Amsterdam
Edelstahl matt



Planofix Acapulco
Satinieret verchromt



Planofix Bergen
Verchromt/Aluminium/Stahl



Planofix Trondheim
Edelstahl matt



Planofix Vitoria
Satinieret verchromt



Planofix Denver
Edelstahl matt



Planofix Oslo
Edelstahlfarbig



Planofix Dallas
Edelstahl matt



Planofix Los Angeles
Satinieret verchromt



Planofix San Francisco
Edelstahlfarbig



Planofix Nizza
Edelstahlfarbig



Modell M02 (L-Form)
Edelstahl matt

BESCHLÄGE SCHIEBETÜREN

Griffstangen



Griffleiste 200 | 400 | 600
Länge 200, 400 und 600 mm,
für Glastüren,
Edelstahlfarbig



Griffstange 350
Länge 350 mm,
für Glastüren,
Edelstahlfarbig



Griffstange/-leiste 350
Länge 350 mm,
für Glastüren,
Edelstahlfarbig



Griffstange Eleganza
Länge 350 mm, Ø 25 mm,
für Holz- und Glastüren,
Edelstahl



Griffstange Edelstahl
Länge 600 mm | 1600 mm,
Ø 25 mm, für Holztüren,
Edelstahl



Griffstange Klassik
Länge 1200 mm, Ø 30 mm,
für Holz- und Glastüren,
Edelstahl

Beschlag-Sets PURE (Schloss + 3tlg. Band + Drücker)



Pure, Schlosskasten UV, BB, PZ und WC, Edelstahlfarbig



Office, Band-Paar



Drücker, Griff-Paar (L-Form M02)

Beschlag-Sets (Schloss + 3tlg. Band)



Gate, Schlosskasten mit Magnetfalle UV, PZ, WC und Gegenkasten



Office, Band-Paar




Classico, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten



Office, Band-Paar

Griffstangen

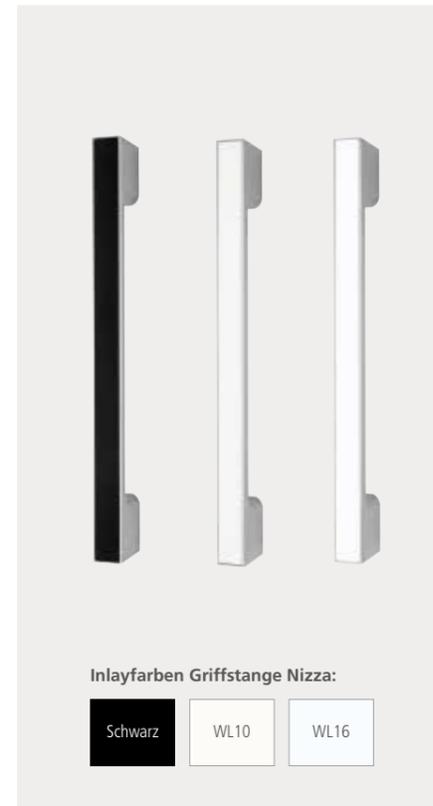

Inlayfarben Griffstange Nizza:



Griffstange Nizza
Länge 350 mm, für Holz- und
Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffmuscheln



Griffmuschel D60
für Glastüren, Edelstahlfarbig
Aussehen: Ø 60 mm

Griffmuschel R8 QUADRO
für Glastüren, Edelstahlfarbig
Aussehen: 58 x 58 mm

Griffmuschel R8 SQUARE
für Glastüren, Edelstahlfarbig
Aussehen: 58 x 115 mm

Griffmuschel D65
für Glastüren, Edelstahlfarbig
Aussehen: Ø 65 mm

Griffmuschel eckig
für Glastüren, Edelstahlfarbig
Aussehen: 75 x 75 mm



Griffmuschel Planofix rund*
für Holztüren,
Edelstahlfarbig
Aussehen: Ø 62 mm

Griffmuschel Planofix eckig*
bombiert für Holztüren,
Edelstahlfarbig
Aussehen: 62 x 62 mm

Griffmuschel Planofix Push
für Holztüren, Edelstahlfarbig
Aussehen: 85 x 150 mm

Flächenbündige Griffmuschel
für Holztüren, Edelstahl
Aussehen: Ø 60 mm

Griffmuschel Puristo
für Glastüren, Edelstahl
Aussehen: Ø 65 mm



Griffmuschel Ring (Hohl)
für Glastüren, Edelstahl
Aussehen: Ø 65 mm

Fugenloser Übergang: Mit unserer JELD-WEN Falzkante gehören Gebrauchsspuren und Schmutzrückstände der Vergangenheit an.



FALZKANTE

Der fugenlose Übergang



Herkömmliche Falzkante

JELD-WEN Falzkante

Vorteile

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden unsere DuriTop-, Weisslack-, und Farblackoberflächen in den Standardbreiten bis zu einer Türhöhe von 2110 mm nahtlos über die Falzkante an der Schliesseite ummantelt.*

Der dadurch entstehende fugenlose Übergang bietet folgende **Vorteile:**

Besserer Schutz vor Kantenabnutzung

Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung werden stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen.

Fugenlose Oberfläche auf der Schliesseite

Das Problem der sogenannten „Bleistiftkante“ gehört der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.

Keine separate Falzkantenbeschichtung

Durch unser Fertigungsverfahren wird das Oberflächenmaterial in einem Stück auch über den Falz ummantelt. Sowohl Optik als auch Haptik zwischen Oberfläche und Falzkante sind somit identisch.


Verarbeitung auf höchstem Niveau

Die beiden einzigen Fugen an der Überschlagskante sind so präzise verarbeitet, dass ein nachträgliches Überlackieren der Fuge – wie bei manchen Herstellern üblich – nicht notwendig ist.


*gilt nur bei Türen mit Rundprofil

MODELL- ÜBERSICHT HOLZZARGEN


Ausführungen

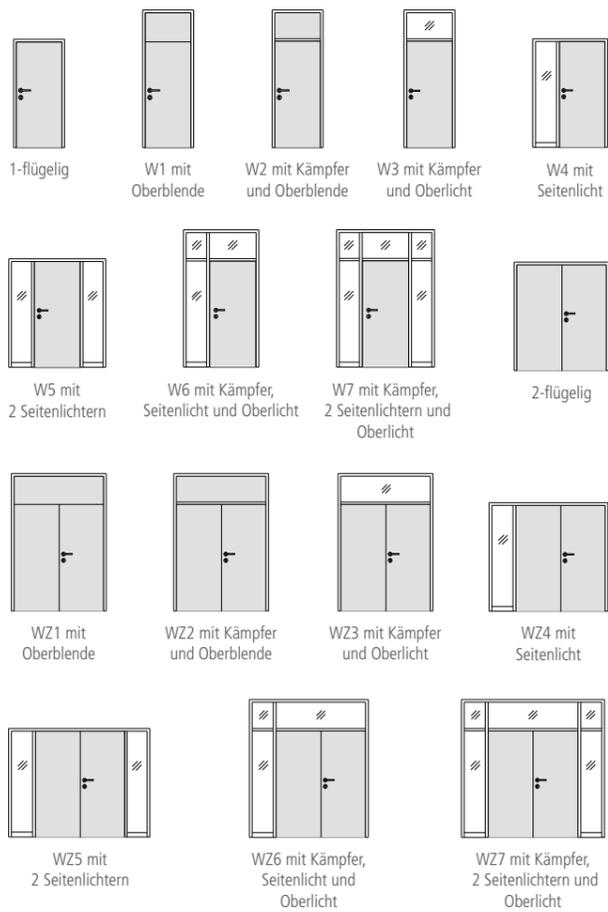

FERTIGTÜREN

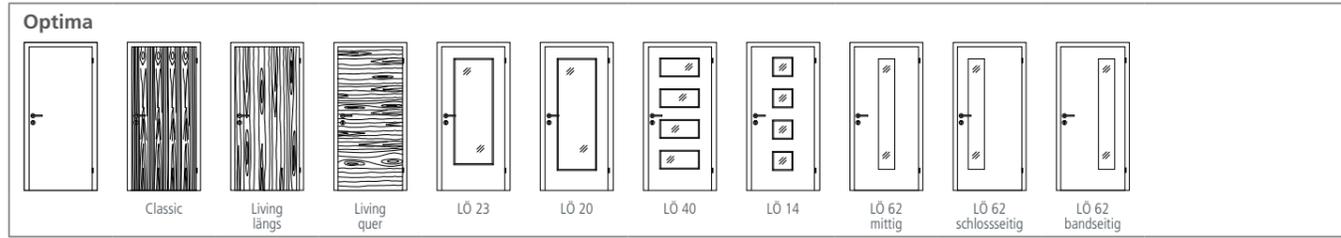


TREND- UND DESIGNTÜREN

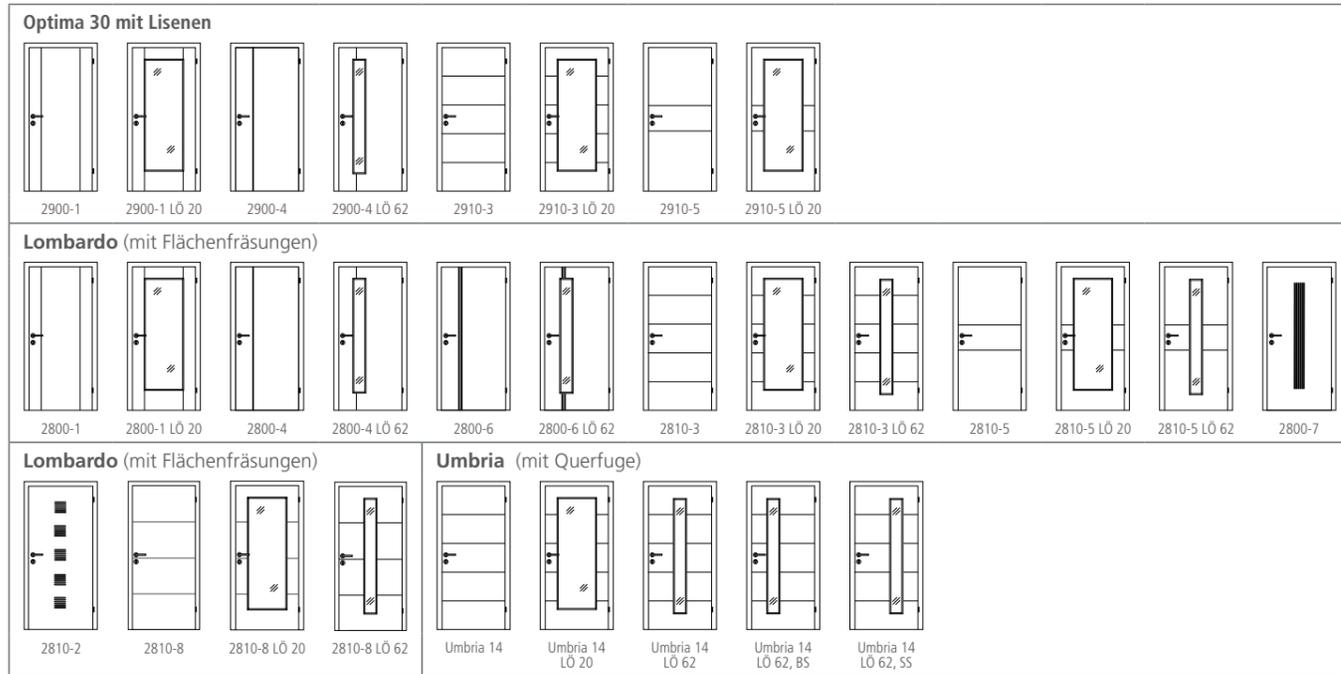


MASSIVHOLZTÜREN



STIL- UND FÜLLUNGSTÜREN

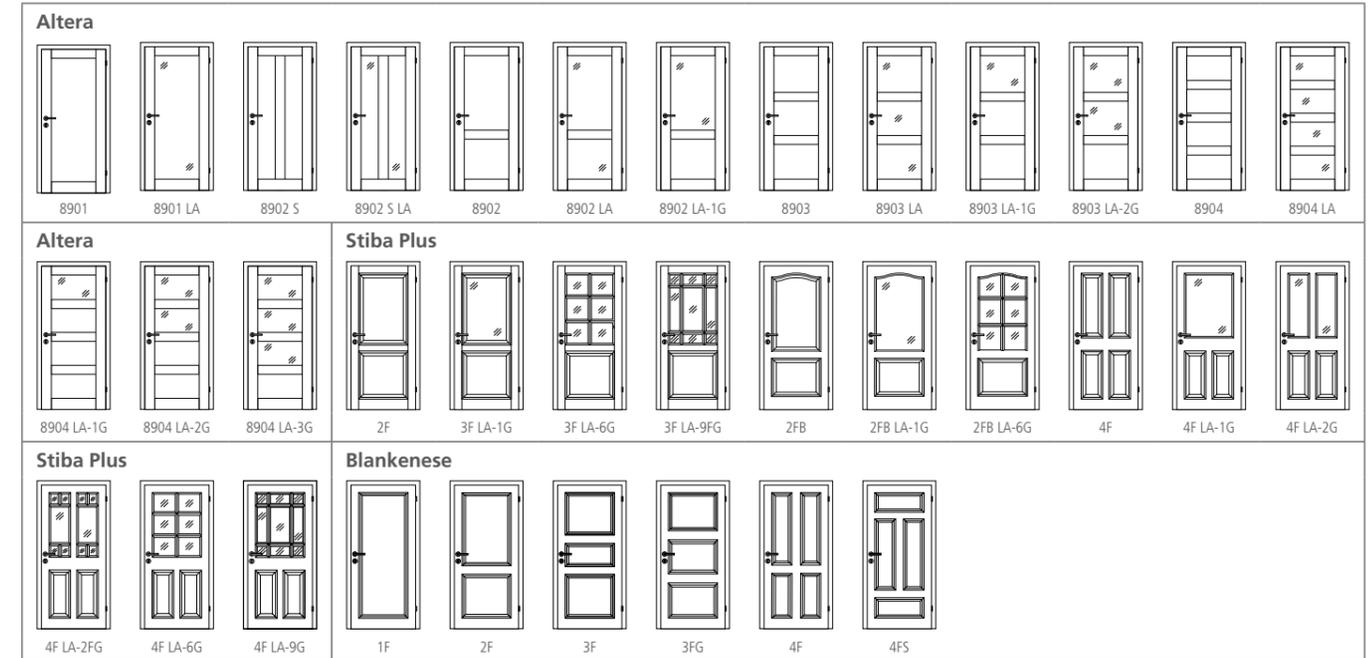


GLASTÜREN

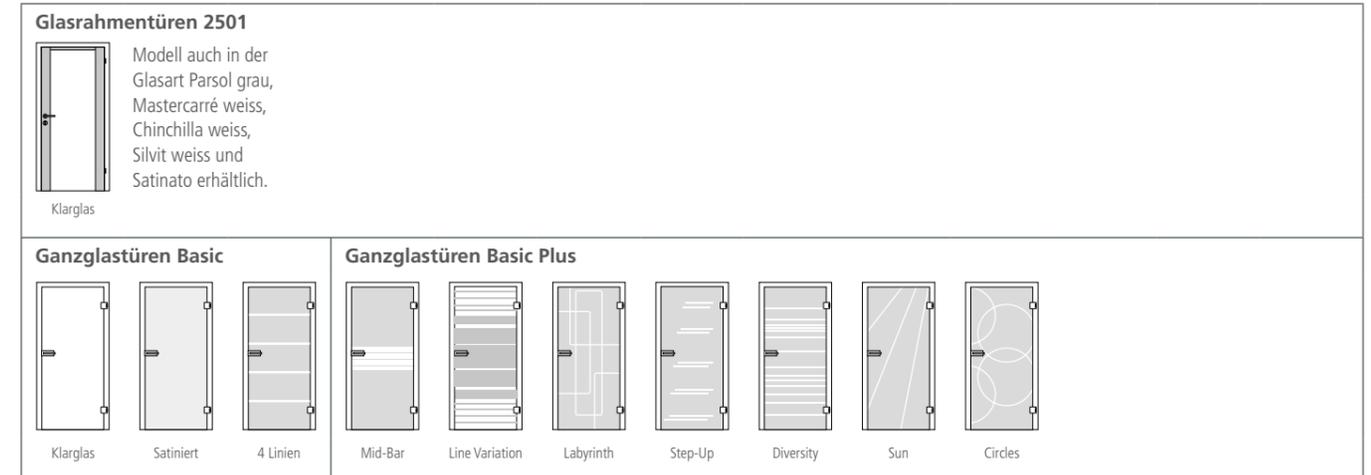

CH Norm-Tabellen



stumpf einschlagende Türen

Höhenmasse						
Bauricht-mass	Mauer-öff-nungs-mass	Nenn-oder Bestell-mass	Zargen-falz-mass	Beklei-dungs-aussen-mass	Futter-aussen-mass	Lichtes Durch-gangs-mass
2013	2018	1985	1996	2055	2007	1984
2030	2035	2002	2013	2072	2024	2001
2033	2038	2005	2016	2075	2027	2004
2043	2048	2015	2026	2085	2037	2014
2108	2113	2080	2091	2150	2102	2079
2128	2133	2100	2111	2170	2122	2099
2138	2143	2110	2121	2180	2132	2109
2250	2255	2222	2233	2292	2244	2221
2375	2380	2347	2358	2417	2369	2346
2500	2505	2472	2483	2542	2494	2471
Breitenmasse einflügelig						
Bauricht-mass	Mauer-öff-nungs-mass	Nenn-oder Bestell-mass	Zargen-falz-mass	Beklei-dungs-aussen-mass	Futter-aussen-mass	Lichtes Durch-gangs-mass
667	677	626	633	753	657	611
717	727	676	683	803	707	661
767	777	726	733	853	757	711
817	827	776	783	903	807	761
867	877	826	833	953	857	811
917	927	876	883	1003	907	861
967	977	926	933	1053	957	911
1017	1027	976	983	1103	1007	961
1067	1077	1026	1033	1153	1057	1011
1117	1127	1076	1083	1203	1107	1061
1167	1177	1126	1133	1253	1157	1111
1217	1227	1176	1183	1303	1207	1161
1267	1277	1226	1233	1353	1257	1211

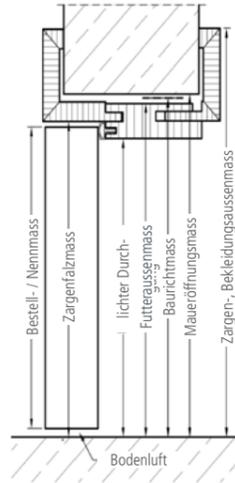


gefälzte Türen

Höhenmasse						
Bauricht-mass	Mauer-öff-nungs-mass	Nenn-oder Bestell-mass	Zargen-falz-mass	Beklei-dungs-aussen-mass	Futter-aussen-mass	Lichtes Durch-gangs-mass
2000	2005	1985	1983	2042	1994	1971
2015	2020	2000	1998	2057	2009	1986
2020	2025	2005	2003	2062	2014	1991
2030	2035	2015	2013	2072	2024	2001
2040	2045	2025	2023	2082	2034	2011
2050	2055	2035	2033	2092	2044	2021
2115	2120	2100	2098	2157	2109	2086
2125	2130	2110	2108	2167	2119	2096
2250	2255	2235	2233	2292	2244	2221
2375	2380	2360	2358	2417	2369	2346
2500	2505	2485	2483	2542	2494	2471
Breitenmasse einflügelig						
Bauricht-mass	Mauer-öff-nungs-mass	Nenn-oder Bestell-mass	Zargen-falz-mass	Beklei-dungs-aussen-mass	Futter-aussen-mass	Lichtes Durch-gangs-mass
615	625	600	581	701	605	559
665	675	650	631	751	655	609
715	725	700	681	801	705	659
765	775	750	731	851	755	709
815	825	800	781	901	805	759
865	875	850	831	951	855	809
915	925	900	881	1001	905	859
965	975	950	931	1051	955	909
1015	1025	1000	981	1101	1005	959
1065	1075	1050	1031	1151	1055	1009
1115	1125	1100	1081	1201	1105	1059
1165	1175	1150	1131	1251	1155	1109
1215	1225	1200	1181	1301	1205	1159

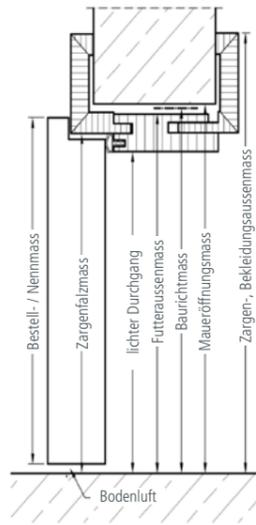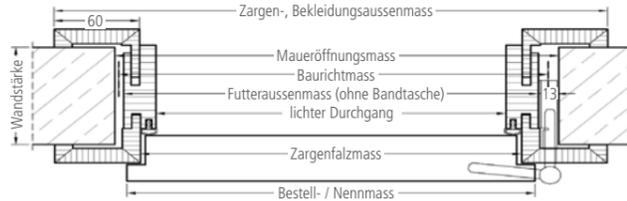

DIN links




Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür **DIN links** angeschlagen.

DIN rechts



Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür **DIN rechts** angeschlagen.

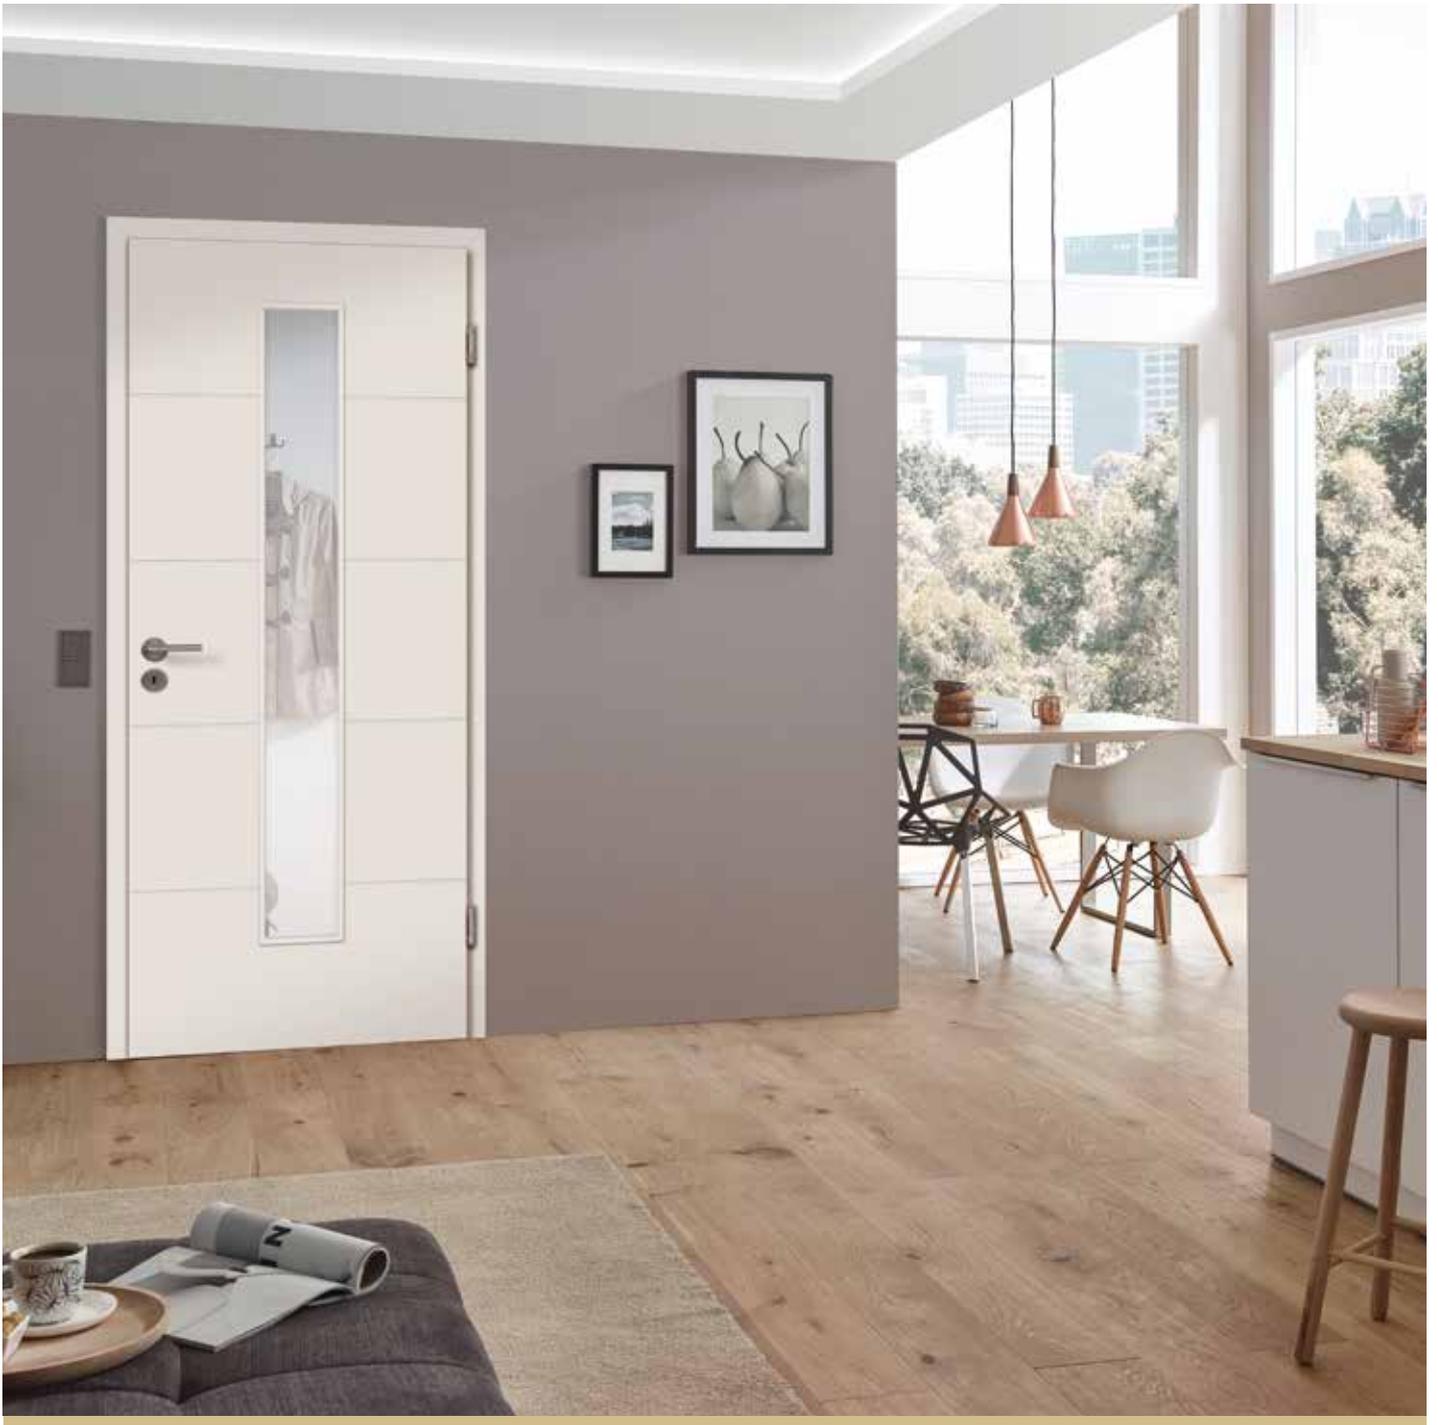

JELD WEN.

JELD-WEN Schweiz AG

Luzernerstrasse 48
CH-5620 Bremgarten
Telefon 056 648 99 77
tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA

Route de Montreux 149
CH-1618 Châtel-St-Denis
Téléphone 021 948 20 50
tueren@jeldwen.com

www.jeld-wen.ch

