

Auf.Zu.Mehr.

Haustüren – Funktions- und Innentüren – Türrahmen

KELLPAX

DAS SCHWEIZER ORIGINAL VON JELD-WEN

KELLPAX

DAS SCHWEIZER ORIGINAL VON JELD-WEN

[*Ein Schweizer Original schreibt Geschichte – und Zukunft.*]

Mit der Traditionsmarke KELLPAX, die auf eine mehr als 100 Jahre alte Geschichte zurückblickt, legen wir ein starkes Bekenntnis zu traditionellen Werten ab: echte Schweizer Qualität, ehrliche Handwerkskunst und treue Partnerschaft zum Schreiner und zu unseren Handelspartnern. Zugleich geht KELLPAX mit einem innovativen Designverständnis völlig neue, zukunftsweisende Wege. Das Produkt-Konzept „Designverbund" geht weit über die Tür hinaus und bietet einzigartige und völlig neue Möglichkeiten zur Akzentuierung von Räumen.

KELLPAX bietet einfach mehr:

- innovative Aussentüren
- ein attraktives, funktionales Innentürenprogramm
- ein passendes Rahmensortiment
- ehrliche Handwerkskunst und innovatives Designverständnis

Wir laden Sie ein zu einer Reise in die Zukunft der Gestaltung von und mit Türen!

Inhaltsverzeichnis

KELLPAX – eine Marke mit Geschichte und Zukunft	Seite	04
Alupan® Aussentüren	Seite	10
Alupan® Rahmen, Schwellen & Vielfalt	Seite	50
Perfect Abschluss- und Innentüren	Seite	52
Perfect Vielfalt	Seite	76
Cadra Rahmen	Seite	78
Cadra Flexwall & Cadra Vitrum	Seite	80
KELLPAX Technik	Seite	86
Sicherheit	Seite	90
Griffe & Drücker	Seite	92
Farbwelten, Oberflächen und Auswahl	Seite	94
Ausstellungen	Seite	100
Wohngesunde Türen	Seite	102
Gut zu wissen	Seite	106

printed in switzerland

IMPRESSUM

Für den Inhalt verantwortlich: **JELD-WEN Schweiz AG** Auflage: 10.000 Stk. (Februar 2017)

Konzeption und Layout: **Reichl und Partner Werbeagentur** Druck: **FO-Fotorotar AG** Bindung: **Bubu AG**

Das auf den Seiten 1, 8, 10, 19, 21, 56, 57, 59, 64, 65 und 77 gezeigte Bildmaterial wurde uns von der **STIA Holzindustrie GmbH (www.admonter.at)** freundlicherweise zur Verfügung gestellt – wir bedanken uns dafür!



EINE MARKE MIT WURZELN.

- Mehr als 100 Jahre alte Schweizer Handwerkstradition
- Treue zum Werkstoff Holz und zum Handwerk – bis heute

EINE MARKE MIT PROFIL.

- Wir bekennen uns heute wie damals zur intensiven und unverzichtbaren Partnerschaft mit dem Schreiner.
- KELLPAX beweist Innovationskraft und das Denken in Systemlösungen gleichermassen.



Auf.Zu.Mehr.

Mehr Schweiz. Mehr Design. Mehr Tür.

EINE MARKE ZEIGT VIELFALT.

— Aussentüren: KELLPAX eröffnet eine neue Dimension mit dem vielfältigen Alupan® Haustüren-Programm.
— Innentüren: Gestaltungsfreiheit und Funktionalität in Perfektion mit dem innovativen Innentüren-Programm Perfect.

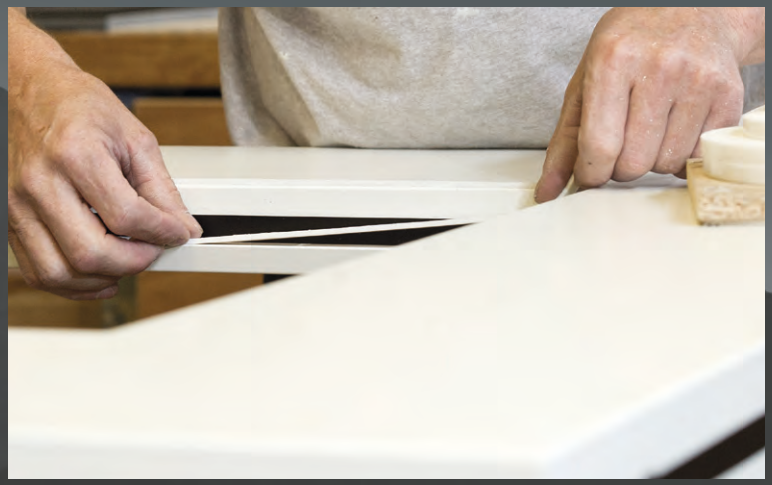

Qualität seit über 100 Jahren

Seit mehr als 100 Jahren steht der Name KELLPAX für beste Schweizer Innen- und Aussentüren in echter Schreinerqualität. In jeder Tür stecken Schweizer Wertarbeit und das Bekenntnis zu traditioneller, ehrlicher Handwerkskunst.

[*Echt original.* *Einfach genial.*]





Massgefertigt in der Schweiz für die Schweiz

Die hochwertigen KELLPAX Türen werden nach wie vor im Werk Bremgarten gefertigt und sind somit Schweizer Originale durch und durch. Es zahlt sich aus, auf KELLPAX Qualität aus dem Hause JELD-WEN zu vertrauen: Sie geniessen die Gewissheit einer erstklassigen Lösung, mit der Sie nicht nur Trends setzen, sondern auf die Sie sich auch jahrzehntelang verlassen können.





Gehobene Qualität für jeden funktionalen Anspruch: KELLPAX bietet mit Alupan® und Perfect ein innovatives Aussen- und Innentürenprogramm, das auf unterschiedlichste Anforderungen ausgerichtet ist.

[EIN SYSTEM ...
... der unbegrenzten Möglichkeiten.]

Alupan® Aussentüren
Haustüren sind die erste Visitenkarte Ihres Hauses, ein Spiegelbild Ihres Stils – daher müssen sie optisch, haptisch und funktional genau Ihren Anforderungen entsprechen. Alupan® Aussentüren überzeugen in jeder Hinsicht und bieten Ihnen eine herausragende Gestaltungsvielfalt.

Innovative Designharmonie
Das Aussentüren-Top-Modell Alupan® Extensia geht mit dem Produkt-Konzept „Designverbund“ noch einen Schritt weiter: Das Design ihrer Innenseite lässt sich bei den Perfect Innentüren weiterspielen und kann auch auf einzelne Möbelstücke übertragen werden. „Designverbund“ ermöglicht Ihnen eine revolutionäre Gestaltung und Akzentuierung von Räumen – einzigartig und individuell.

Perfect Innentüren
Mit dem umfassenden Innentürenprogramm Perfect bietet KELLPAX ein Türenprogramm für den Innenbereich, Abschluss und Wohnungseingang, das unterschiedlichste Anforderungen erfüllt.

Das ideale Rahmenprogramm
Erst der richtige Rahmen macht eine Tür perfekt – das hochwertige Cadra Rahmenprogramm ist die ideale Ergänzung für KELLPAX Türen. Selbstverständlich bieten wir auch ein umfangreiches Angebot an Stahlzargen und Drückern.


[Innen perfektes Design
zum Wohlfühlen.]




[Aber was ist mit aussen?]

ALUPAN® AUSSENTÜREN

[Offen für die optimale Verbindung von Schönheit und Sicherheit.]

ALUPAN® Modellübersicht



ALUPAN® EXTENSIA

[Aussen Alu – innen Holz]

Mit widerstandsfähiger Alu-Vorsatzschale



ALUPAN® EXTERNA

[Das Energiesparwunder]

Bis U = 0,76 W/m²K
Passivhaus-geeignet

Die Original Alupan® Aussentüren mit der Aluminium-Absperrung im Türblattaufbau sind längst zum Synonym für höchste Qualität bei Haustüren geworden. Ob privater Haus- oder Objektbau, ob unverwüstliche Allwettertür oder Lösungen für überdachte Zugänge und Nebeneingänge: Im Alupan® Aussentüren-Programm von KELLPAX finden alle Ihre Anforderungen eine ebenso effiziente wie optisch gelungene Lösung – von der individuellen Oberflächen-Kollektions-Auswahl für innen bis zur Design-Vielfalt der witterungsbeständigen Aussenseite.



ALUPAN® ALLIANZA

[*Für überdachte Eingänge*]

Schlicht beim Design, anspruchsvoll bei der Funktion



ALUPAN® ALLIANZA EI 30

[*Mit Brandschutz*]

Das Multitalent im Objektbereich



ALUPAN® VARIA

[*Die Vielseitige*]

Bei erhöhten Anforderungen an U-Wert, dB-Wert & Klimaklasse



ALUPAN® EDITION

[*Zierde im Eingangsbereich*]

Elegante Ziernut-Optik



ALUPAN® ASSET

[*Mit eleganter Verglasung*]

Wärmedämmung durch Isolierglas



ALUPAN® ISOL

[*Nebeneingangstür*]

Die perfekte Lösung zum optimalen Preis



ALUPAN® ISOL ALLWETTERTÜR

[*Für regen- und feuchteexponierte Standorte*]

Der bewährte Alupan® Klassiker für Nebeneingänge



ALUPAN® EXTENSIA

[*Das Schweizer Original wächst über sich hinaus.*]

Alupan® Extensia vereint das Beste aus zwei Materialwelten zu einem echten Premiumprodukt im Segment Haustüren. Eine unschlagbare Kombination sowohl in puncto Design als auch in Sachen Funktion:

- Aussen sorgt witterungsbeständiges Aluminium in Form einer robusten Vorsatzschale für zuverlässigen Schutz und grosse Gestaltungsvielfalt.
- Innen erzeugt eine natürliche Oberfläche, in Echtholz furniert, farbig lackiert oder mit Schichtstoff belegt, für wohnliche Wärme und optische Harmonie mit dem Innentüren-Design.

Geniessen Sie die heimelige Geborgenheit, die der natürliche, nachwachsende Werkstoff Holz wie kaum ein anderes Material vermittelt, sowie robusten Schutz und beste Wettersicherheit durch die Aluminium-Vorsatzschale!

QUALITÄT MADE IN SWITZERLAND [*Aussen Alu – innen Holz*]

Die robuste Aluminium-Vorsatzschale der Alupan® Extensia schützt das Türblatt und den Rahmen. Damit erhöht sich einerseits die Schutzfunktion, andererseits entsteht ein optisch einheitliches Gesamtbild. Mit ihren 16 Standardvarianten und zahlreichen Farbtönen harmoniert Alupan® Extensia mit so gut wie jeder architektonischen Stilrichtung und ermöglicht ein ästhetisches Zusammenspiel mit praktisch allen Holz-/Aluminiumfenstern und Alu-Garagentoren.

Was Sie über Alupan® Extensia wissen sollten:

- Aussen Aluminium – in vielen trendigen oder traditionellen Farben erhältlich
- Innen Lackierung in RAL- oder NCS-Farben, hochwertiges Furnier, HPL-Schichtstoff-Oberflächen oder Spezial-Oberflächen
- Auf Wunsch wird das Element mit provisorischer Tür und Kantenschutzprofil am Rahmen geliefert
- Glasleisten ohne sichtbare Schrauben dank Clip-Montagesystem
- Optional mit Seitenteil und Oberlicht erhältlich
- Rahmen aus Eiche/Fichte klar behandelt oder deckend lackiert, aussen ebenfalls mit Aluminium-Vorsatzschale
- Schlagregendichtheit Klasse 6A (Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke 83 mm, inkl. Aluminiumvorsatzschale
- Wärmedämmwert 0,93 W/m^{2}K bzw. U_D Wert 1.1 W/m^{2}K (je nach Ausführung)



PEFC-zertifiziert | Klimaklasse 3de | Schalldämmung ca. 42 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2

neu:

Mit widerstandsfähiger Alu-Vorsatzschale



Schwellendetail: Thermisch getrennte Bodenschwelle (Typ Hebgo 173) mit Bodenabsenkdichtung im Türblatt. Bodenabsenkdichtung bei allen Fertigtüren Standard!



[GESTALTUNGSFREIRAUM *nach Mass.*]

16 ausgewählte Modellvarianten erhältlich.

[*Aussen*]

Wählen Sie zwischen drei Oberflächen-Qualitäten:

- RAL Standard – glatt, dezent
- RAL Sonder – leicht strukturiert, sanft schimmernd
- Premium 30 – edel, robust und mit 30 Jahren Gewährleistung gegen Verblassung



EXTENSIA Nr. 1



EXTENSIA Nr. 2



EXTENSIA Nr. 3



EXTENSIA Nr. 4

[*Innen*]

Einzigartige Designs lassen sich auch auf die Innentüren übertragen und sorgen so für eine durchgängige, harmonische Optik.

ALUPAN® EXTENSIA

[Gestaltungsfreiheit made in Switzerland.]



EXTENSIA Nr. 5



EXTENSIA Nr. 6



EXTENSIA Nr. 7



EXTENSIA Nr. 8



EXTENSIA Nr. 9

Living in perfect harmony:
edles Tür-Design in ästhetischem
Einklang mit der Innenraum-Gestaltung



EXTENSIA Nr. 10



EXTENSIA Nr. 11



Schönheit bis ins kleinste
Detail: edle Verglasungsvariante
als optisches Highlight

ALUPAN® EXTENSIA [*Offen für das Aussergewöhnliche.*]



EXTENSIA Nr. 12



EXTENSIA Nr. 13



EXTENSIA Nr. 14



EXTENSIA Nr. 15



EXTENSIA Nr. 16

ALUPAN® EXTERNA

[*Energieeffizientes Wohnen mit perfekter Wärmedämmung*]



PEFC-zertifiziert | Brandschutz EI30 | Klimaklasse 3de | Schalldämmung ca. 42 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30

Geradliniges Design, einzigartige Wärmedämmung und ein unerreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis – das ist die Kurz-Charakteristik von Alupan® Externa. Entdecken Sie die Modellreihe für moderne, schnörkellose Architektur und höchste Ansprüche an energiesparende Bauweise.

[Bis U = 0,74 W/m²K Passivhaus-geeignet]



durchgehendes Bodenniveau



Bodenniveau-Unterschied (12 mm)

Bodenabsenkdichtung bei allen Haustüren Standard!

Mit verschiedenen Schwellenvarianten passt sich Alupan® Externa jeder Einbausituation an. Das ermöglicht den Ausgleich unterschiedlicher Bodenniveaus.
Die Bodenabsenkdichtung sorgt dabei für optimale Zugluftabdichtung.

Perfekt für energieeffizientes Wohnen

Mit einem Wärmedämmwert von bis zu U = 0,74 W/m²K ist Alupan® Externa ideal für Minderenergie- und Passivhäuser. Über 80 Farb- und Dekorvariationen sorgen für die Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche und verleihen dem Eingangsbereich eine persönliche Note. Alupan® Externa ist auch als EI30 Brandschutzausführung erhältlich.

Was Sie sonst noch über Alupan® Externa wissen sollten:

- Hochwertige Lackoberfläche in RAL- oder NCS-Farben oder 2 mm starke Schichtstoffoberfläche in umfangreicher Dekorauswahl auf Basis der Kollektion FunderMax Exterior (auch kombinierbar)
- Optional mit Seitenteil und Oberlicht
- Rahmen aus Fichte deckend lackiert
- Schlagregendichtheit Klasse 6B (Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke 90 mm
- U = 0,74 W/m²K / U_D = 0,94 W/m²K (je nach Ausführung)
- Bei Oberflächen mit HPL-Schichtstoff, sind die Kanten 4-seitig mit farblich zur Oberfläche passender PU-Kante beschichtet.

Edler Touch:
Alupan® Externa
mit hochwertiger
Lackoberfläche
in Trend-Farbton

ALUPAN® EXTERNA MODELL-BEISPIELE

[Sie haben freie Hand bei der Gestaltung.]



EXTERNA
0037 Indian Apple



EXTERNA
0272 Sommerapfel



EXTERNA
0795 Merit Dunkel/0826 Java Sand



EXTERNA
0074 Pastellgrau/0801 Fichte Platin





EXTERNA
0159 Afro Schwarz/0077 Graphitgrau



EXTERNA
0213 Mahagoni

ALUPAN® ALLIANZA [*Qualitätslösungen für überdachte Eingänge*]

Für überdachte Zugänge ist Alupan® Allianza die gelungene Lösung. Wie ihr Name schon sagt, bilden hier hoher Wärmeschutz, verlässliche Sicherheit, Schallschutz und schlicht-elegante Optik eine Allianz zu Ihrem Vorteil.

Lackierte Oberflächen nach RAL/NCS-Farbcode





Oberflächen in HPL-Schichtstoffbelag mit Holzstruktur







Verschiedene Farb- und Dekorvariationen möglich.

PEFC-zertifiziert | Brandschutz EI30 | Klimaklasse 3de | Schalldämmung ca. 42 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30

Das Multitalent im Objektbereich

Auch in Brandschutzausführung EI30 erhältlich!



Schlicht beim Design, anspruchsvoll bei der Funktion

Alupan® Allianza ist in verschiedenen Ausführungen sowohl für offene als auch für geschlossene, überdachte Eingänge erhältlich. Damit eignet sie sich perfekt für den Einsatz in Büro- und Mehrfamiliengebäuden, die gleichermassen auf optische und funktionale Vorzüge Wert legen. Als multifunktionaler Türentyp ist Alupan® Allianza die Aussentür der Wahl bei erhöhten Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz, Klimaklasse, Luft- und Schlagregendichtheit sowie Einbruchhemmung.

Was Sie sonst noch über Alupan® Allianza wissen sollten:

- Spezial-Mittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert
- Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen
- Beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
- Vierseitig Kanten aus Hartholz (europäische Eiche) als Einleimer
- Schlagregendichtheit Klasse 6B (Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke ca. 67 mm
- $U = 0{,}93\ W/m^2K$ / $U_D = 1{,}1\ W/m^2K$

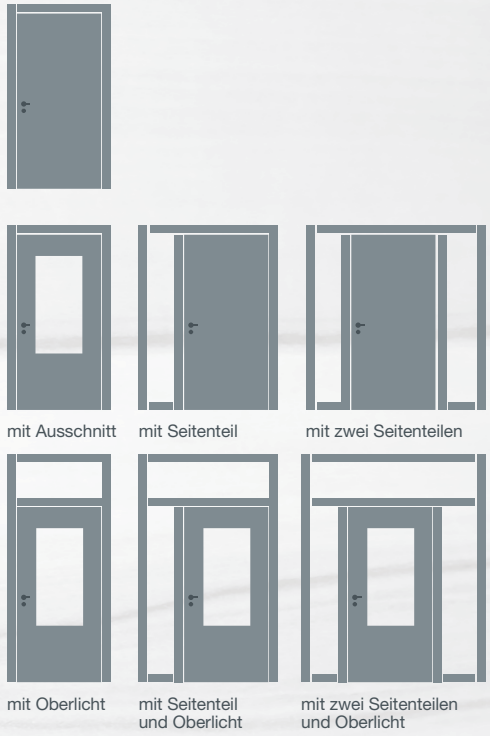

ALUPAN® VARIA [*die Vielseitige*]

Wunderbar variabel: Ob als Haustür (bei überdachtem Zugang), als Wohnungseingangstür, Laubengangtür oder für Bereichsabschlüsse an nässegeschützten Standorten – Alupan® Varia ist vielseitig einsetzbar und ideal bei erhöhten Anforderungen an U-Wert, dB-Wert und Klimaklasse.

Alupan® Varia Nr. 9 – kann sowohl deckend gestrichen als auch mit allen Holzarten überfurniert werden.









Unser Tipp: Bei dunklen Oberflächen empfehlen wir zum Schutz des Türblattes gegen Verzug durch Sonneneinstrahlung eine 16 mm starke MDF-Vorsatzschale (exterior).

PEFC-zertifiziert | Brandschutz EI30 | Klimaklasse 3de | Schalldämmung ca. 42 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2/3 nur in Verbindung mit EI30

Was Sie sonst noch über Alupan® Varia wissen sollten:

- Mittellage in mehrschichtigem Aufbau für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert
- Mittellage verstärkt durch OSB-Platten für hohes Stehvermögen
- Beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
- Vierseitig Kanten aus Hartholz (europäische Eiche) als Einleimer
- Bei fachgerechter Weiterverarbeitung auch als Aussentür geeignet, jedoch keine Allwettertür
- Schlagregendichtheit Klasse 3B / 4B / 6B (Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke ca. 62 mm
- U = 1,1 W/m²K / U_D = 1,2 W/m²K



ALUPAN® EDITION

[Zierde für jeden Eingangsbereich.]

EDITION 8

PEFC-zertifiziert

Brandschutz EI30 auf Anfrage

Klimaklasse 3de



Mit Alupan® Edition geniessen Sie alle Extras und freie Hand bei der Gestaltung. Die elegante Ziernut-Optik verleiht den ansonsten glatten Türen das gewisse Etwas – für einen dezent-unverwechselbaren Eingangsbereich.

Design mit Qualitätsargumenten

Die Modellreihe Alupan® Edition profiliert sich nicht nur durch die Optik. Sie besticht auch durch ausgezeichnete Statik, beste Schall- und Wärmedämmwerte und hohe Sicherheitsstandards. Damit kombinieren Sie alle Merkmale, die bei der Wahl einer Aussentür von Bedeutung sind – in bewährter Qualität der KELLPAX Türentradition.

Neben den abgebildeten Standard-Modellen stehen für Alupan® Edition auch individuelle Ziernut-Designs zur Auswahl. Damit geben Sie Ihrer Tür ein unverwechselbares Erscheinungsbild. So gesehen sind Sie mit Alupan® Edition Ihr eigener Türdesigner und können auch Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Bestens geschützt: optionale Vorsatzschale

Eine 16 mm starke MDF-Vorsatzschale (exterior) schützt das Türblatt noch besser vor Witterungseinflüssen und bei dunklen Oberflächen vor Verzug bei Sonneneinstrahlung.

Was Sie sonst noch über Alupan® Edition wissen sollten:

- Hochwertige Lackoberfläche in RAL- oder NCS-Farben
- Nach Wunsch: Ausführung mit Strukturlack
- Tür und Rahmen aussen flächenbündig in Kombination mit einem vorgehängten Doppel
- Rahmen aus Eiche deckend lackiert
- Optional mit MDF-Vorsatzschale (exterior) für noch besseren Schutz vor Witterung und Verzug
- Schlagregendichtheit Klasse 4B (Mindestanforderung einer Aussentür gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke 68 mm (ohne Vorsatzschale)
- Wärmegedämmtes Türblatt: U = 1,1 W/m²K / U_D = 1,2 W/m²K



Schalldämmung ca. 42 dB/Rw Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30

ALUPAN® EDITION MODELL-BEISPIELE

[*Individuelle Designs mit Ziernut möglich.*]



EDITION 1.1



EDITION 3.2



EDITION 4



EDITION 6



EDITION 10



EDITION 1.1

EDITION 2.2

EDITION 3.2

EDITION 4

EDITION 5

EDITION 6



EDITION 7.1



EDITION 8



EDITION 9.1



EDITION 10



EDITION 11



EDITION 12

Die Ziernut-Optik verleiht glatten Türen das gewisse Extra und bietet ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten.



ASSET 13

PEFC-zertifiziert Brandschutz EI30 auf Anfrage Klimaklasse 3de



Schalldämmung ca. 42 dB/Rw Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30

ALUPAN® ASSET

[*Entrée mit eleganten Verglasungen*]

Mit Alupan® Asset bringen Sie nicht nur mehr Licht in Ihren Hauseingang. Die stilvollen Glaseinsätze sorgen zudem für interessante Lichteffekte und eine freundliche Willkommensstimmung in Ihrem Eingangsbereich.

Lichtblick auch bei der Sicherheit

Glas bedeutet keinesfalls Verzicht auf Sicherheit und Energieeffizienz. Alupan® Asset liefert dafür den Beweis und komplettiert das elegante Erscheinungsbild mit einer entsprechenden Sicherheitsbeschläge-Ausrüstung. So können Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen. Und weil auch Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden so wichtig ist, verfügt Alupan® Asset über ein wärmegedämmtes Türblatt mit einem U-Wert von 1,1 W/m²K und Glaseinsätze aus Isolierglas.

Wohnästhetik mit Glaselementen

Was Sie sonst noch über Alupan® Asset wissen sollten:

- Verglasung mit Isolierglas, Türfläche aussen glatt
- Glasmontageleiste auf der Türinnenseite
- Hochwertige Lackoberfläche in RAL- oder NCS-Farben
- Auf Wunsch Ausführung mit Strukturlack
- Rahmen aus Eiche klar behandelt oder deckend lackiert
- Schlagregendichtheit Klasse 4B (Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke 68 mm
- Wärmegedämmtes Türblatt U = 1,1 W/m²K / U_D = 1,2 W/m²K



Stilvolle Glaseinsätze sorgen für attraktive Lichteffekte.

Bei 15 Kreativ-Modellen mit unterschiedlichen Glasausschnitten trifft Alupan® Asset mit Sicherheit jeden Geschmack. Für noch ausgefallenere Ideen erlaubt Ihnen Alupan® Asset auf Anfrage auch die Möglichkeit der Eigengestaltung ganz nach Wunsch.





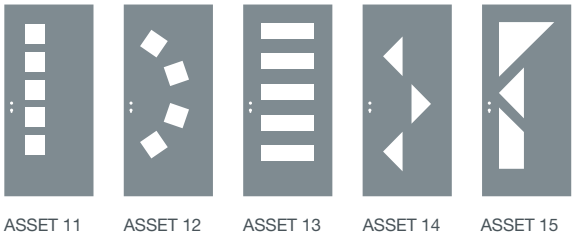

ALUPAN® ASSET

[*Die schönste Art, nach Hause zu kommen.*]



ASSET 1



ASSET 2



ASSET 3



ASSET 12



ASSET 14

ALUPAN® ISOL [*Die multifunktionale Nebeneingangstür*]

Das Multitalent Alupan® Isol erfüllt sämtliche Anforderungen und eignet sich perfekt für Nebeneingänge oder Bereichsabschlüsse an regen- und nässegeschützten Standorten. Sie überzeugt nicht nur beim Preis, sondern auch mit attraktiven Werten bei Schallschutz, Brandschutz, Klimaklasse 2c/3d und Wärmedämmung.

Lackierte Oberflächen nach RAL/NCS-Farbcode



PEFC-zertifiziert | Brandschutz EI30 | Klimaklasse 2c/3d | Schalldämmung ca. 40 dB/Rw



Perfekte Lösung zum optimalen Preis

Was Sie sonst noch über Alupan® Isol wissen sollten:

- Rahmen aus Eiche/Fichte deckend lackiert
- Schlagregendichtheit Klasse 3B / 4B (Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B/geschützter Standort)
- Türdicke 52 / 56 mm
- Wärmegedämmtes Türblatt: U = 1,3 W/m²K / U_D = 1,5 W/m²K



ALUPAN® ISOL ALLWETTER

[*Die Tür, die Wind und Wetter trotzt*]

Die Schweizer Antwort auf widriges Wetter: Alupan® Isol Allwettertür by KELLPAX! In ihr stecken die langjährige Erfahrung und das Know-how der KELLPAX Techniker. Allseitig mit robustem Aluminium eingefasst, bewährt sie sich perfekt an Standorten, die Regen und Feuchte ausgesetzt sind. Unverwüstlich, robust und dabei pflegeleicht – die ideale Aussentüre für Industrie-, Gewerbe- und Gemeindebauten.



Was Sie sonst noch über Alupan® Isol Allwettertür wissen sollten:

- Spezialmittellage abgesperrt und mit einer Aluminiumdeckschicht
- Mehrschichtiger Aufbau
- Türblatt mit Dichtungen im Überschlag
- Ebenso erhältlich mit Stahlrohr- oder Holzblendrahmen mit Dichtung
- Oberflächen farblos eloxiert, Alu zum Streichen, einbrennlackiert nach RAL
- Auf Wunsch mit Einfach- oder Isolierverglasung nach Wahl
- Türdicke ca. 44 mm
- Wärmegedämmtes Türblatt: U = 1,9 W/m²K / U_D = 1,8 W/m²K

PEFC-zertifiziert | Klimaklasse 2d | Schalldämmung ca. 34 dB/Rw

ALUPAN® AUSSENTÜREN – ÜBERSICHT

[*Wir legen unsere inneren Werte offen.*]

Viele Jahrzehnte Freude beim Heimkommen:
Mit Alupan® Aussentüren geniessen Sie beste innere Werte und eine Modell-Vielfalt, die sich sehen lassen kann.







ALUPAN® [*EXTERNA*]

Dicke	ca. 90 mm
Gewicht	41 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 0,74 W/m²k U_D-Wert 0,94 W/m²k
Klimaklasse	3de
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Hauseingang bei Minerenergie- und Passivhäusern

ALUPAN® [*EXTENSIA*]

Dicke	ca. 83 mm
Gewicht	41 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 0,93 W/m²k U_D-Wert 1,1 W/m²k
Klimaklasse	3de
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	nein
Anwendung	Hauseingang für regen- und feuchteexponierte Standorte





ALUPAN® [*ALLIANZA*]

Dicke	67 mm
Gewicht	40 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 0,93 W/m²k
	U_D-Wert 1,1 W/m²k
Klimaklasse	3de
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Minergiehäuser, Hauseingang, Laubengang

ALUPAN® [*EDITION / ASSET*]

Dicke	68 mm
Gewicht	44 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,1 W/m²k
	U_D-Wert 1,3 W/m²k
Klimaklasse	3de
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30 auf Anfrage
Anwendung	Hauseingang mit erhöhter Anforderung, Laubengang









ALUPAN® [*VARIA*]

Dicke	62 mm
Gewicht	43 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,1 W/m²k U_D-Wert 1,3 W/m²k
Klimaklasse	3de
Einbruchsklasse	RC 2 / RC 3
Brandschutz	EI30
Anwendung	Hauseingang mit erhöhter Anforderung, Laubengang

ALUPAN® [*ISOL ALLWETTER*]

Dicke	41 mm / 44 mm Profil
Gewicht	28 kg/m²
Schallschutz	ca. 34 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,9 W/m²k
Klimaklasse	2d
Einbruchsklasse	nein
Brandschutz	nein
Anwendung	für regen- und feuchte-exponierte Standorte ohne Wärmedifferenzen





ALUPAN® [*ISOL 52*]

Dicke	52 mm
Gewicht	33 kg/m²
Schallschutz	ca. 34 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,3 W/m²k
	U_D-Wert 1,5 W/m²k
Klimaklasse	2c
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Kellereingang, Nebeneingang

ALUPAN® [*ISOL 56*]

Dicke	56 mm
Gewicht	34 kg/m²
Schallschutz	ca. 40 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,3 W/m²k
	U_D-Wert 1,5 W/m²k
Klimaklasse	3d
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Kellereingang, Nebeneingang









ALUPAN® [*Nr. 1*]

Dicke	50 mm
Gewicht	31 kg/m²
Schallschutz	ca. 32 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,6 W/m²k
Klimaklasse	2c
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	nein
Anwendung	Keller, Heizungsräume

ALUPAN® ROHLINGE

[*für den Schreiner*]

ALUPAN® [*Nr. 9*]

Dicke	50 mm
Gewicht	31 kg/m²
Schallschutz	ca. 32 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,6 W/m²k
Klimaklasse	2c
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Keller, Heizungsräume



ALUPAN® RAHMEN

[*Perfekt bis ins Detail.*]

Eine gekonnte Rahmenkonstruktion mit geeigneter Falzgeometrie ist ein wesentlicher Faktor, dass die zugesicherten Werte der Aussentüre erreicht werden können.
Wir bieten eine Auswahl an professionellen Rahmensystemen für unterschiedlichste Anforderungen an Technik und Design.

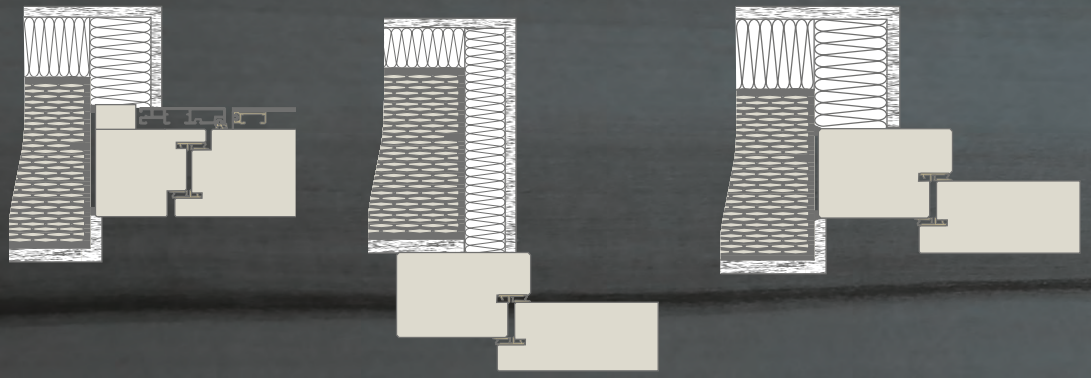

Alu-Vorsatzschale
Die vorgesetzte Aluminiumtafel bietet eine dauerhafte, witterungsbeständige Oberfläche.

Blendrahmen
Der Rahmen wird hier einseitig auf die Wand montiert. Ideal bei geringen Wandstärken.

Blockrahmen
Speziell bei grossen Öffnungen empfiehlt sich die Verwendung eines Blockrahmens, der direkt in der Laibung montiert wird.



[Die Schwelle zum Wohnglück.]

Mit unserem breiten Angebot an unterschiedlichen Schwellen haben wir die ideale Lösung für so gut wie jede Einbausituation: Der perfekte Ausgleich unterschiedlicher Bodenniveaus ist schliesslich ein wesentlicher Faktor für den Wohnkomfort und die reibungslose Funktionalität der Türe.

Schwellendetail: Thermisch getrennte Bodenschwelle
(Typ Hebgo 173) mit Bodenabsenkdichtung im Türblatt.
Bodenabsenkdichtung bei allen Fertighaustüren Standard!

[Alles ausser gewöhnlich.]

Ein hochwertiges Entree entsteht aus dem Gesamtbild. Mit KELLPAX stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, um sämtliche Komponenten zu einem ebenso individuellen wie aussergewöhnlichen Eingangsbereich zu verbinden. Von der Tür und dem Rahmen über Verglasungen, Blenden, Beschläge und Sicherheitsausstattung bis hin zum Innendesign und dessen Fortsetzung auf den Innentüren. Von klassisch-solistischen Elementen bis hin zu Ausführungen mit Oberlichten und Seitenteilen, auch mit Verglasungen.



Tür mit Rahmen



Tür mit Glasausschnitt und Rahmen



Tür mit Rahmen und Oberlicht



Tür mit Rahmen und Seitenteil



Tür mit Rahmen, Oberlicht und Seitenteil



Tür mit Rahmen und zwei Seitenteilen



Tür mit Rahmen, Oberlicht und zwei Seitenteilen

PERFECT INNENTÜREN

[*Worauf Schreiner schwören*]





Hand drauf, dass die Qualität hält, was der Name verspricht.

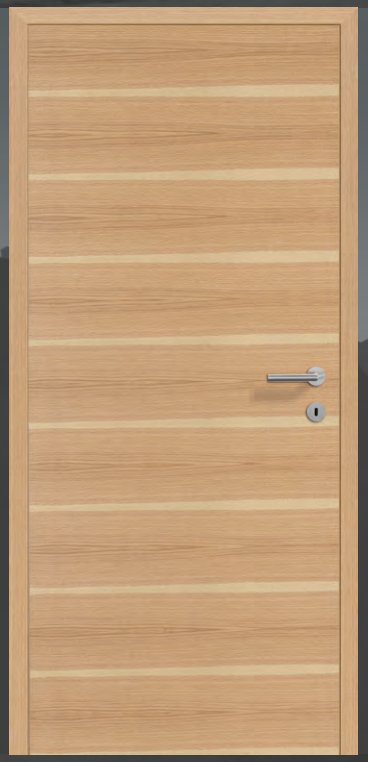

Perfect Innentüren werden nach Ihren Wünschen gefertigt:

- mit Schichtstoff- oder Furnieroberfläche
- fertig lackiert nach RAL oder NCS
- vorbereitet zum Streichen
- in exklusiven Sonderkollektionen

Die Eigenschaften einer Tür sind entscheidende Kriterien für die Türwahl bei Neubau und Renovierung. Perfect bietet Ihnen das ideale Türmodell für jede funktionale Anforderung.

Schallschutz: bis dB 40 Rw und besser

Brandschutz: EI30

Klimaklassen: bis Klimaklasse 2b und besser

Sicherheit: Widerstandsklassen RC 2



PEFC-zertifiziert Klimaklasse 2a Schalldämmung ca. 28-29 dB/Rw[1]

[1] in Kombination mit der Leichtspanmittellage (LS)

Türblatt lackiert in
RAL 5024 Pastellblau

PERFECT LIGHT

[*Perfekter Einstieg in Türenqualität à la KELLPAX*]

Die jahrzehntelange KELLPAX Schreinererfahrung fliesst auch in das Einstiegsmodell der Perfect Innentürenserie ein: Perfect Light bietet Ihnen solide Türenqualität, beinahe grenzenlose Gestaltungsfreiheit und die Sicherheit nachhaltiger Herstellung, denn ihr Holz stammt ausschliesslich aus FSC- oder PEFC-zertifizierten Forsten und ihre Holzfaser-Dämmstoffe werden im geschlossenen Wasserkreislauf umweltschonend hergestellt. Durch die stabile Faserstruktur ist Perfect Light dauerhaft gebrauchstauglich. Ihr im Vergleich zu herkömmlichen Spanprodukten geringes Gewicht erleichtert zudem den Transport und die Montage.



Keine Kompromisse bei der Qualität: Solide Schreinerkunst bereits beim Einstiegsmodell.



PERFECT 1

[Weil Nebenräume keine Nebensache sind.]

Türblatt und Rahmen
in Eiche furniert.

PEFC-zertifiziert · Auch in Brandschutz EI30 · Klimaklasse 2b/2c mit Klimadeck · Schalldämmung ca. 32-35 dB/Rw

Perfect 1 ist der bewährte Klassiker für durchgängige Perfektion bei der gesamten Gestaltung Ihres Bauprojektes. Wer vom Keller über Nebenräume bis zum Wohnbereich auf solide Qualität und ansprechende Optik setzt, liegt mit Perfect 1 genau richtig.



Vollspanmittellage, Massivholzkanten: solide Qualität auch für Nebenräume. Hier in EI30 Ausführung.

PERFECT 2

[*Der perfekte Abschluss.*]

Die bewährte Lösung für Bereichsabschlüsse, besonders im öffentlichen Bereich und bei Gewerbe- und Industriebauten. Perfect 2 ist auch in Brandschutzausführung erhältlich.



Bewährter Aufbau für Top-Qualität.
Hier in EI30 Ausführung.



Flexibel, modern und sicher: zweiflügeliger Bereichsabschluss, hier ausgeführt in Weiss lackiert.

PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 2b/2c mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 34 dB/Rw

PERFECT 48

[*Heimkommen wird noch schöner.*]

Perfect 48 ist die multifunktionale Tür für den Abschluss und Wohnungseingang und erfüllt mit mehrlagigem Spezialaufbau erhöhte Komfortansprüche. Funktionell und vielseitig, flexible Designs und solide Qualität machen Perfect 48 zum Designobjekt für modernes Wohnen.



Qualität im Detail: zusätzliche Korkeinlagen für einen optimalen Schallschutz. Schall- und Wärmedämmung zeichnen Perfect 48 aus. Hier in EI30 Ausführung.



PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 2b/3c mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 44 dB/Rw

Perfect 48 – Allround-Genie
bei Oberflächenqualität und Funktionalität.
Hier abgebildet: Türblatt mit Schichtstoff belegt,
Rahmen grau lackiert.



PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 2b/3c mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 41 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30

Diese Türen halten stand. Überall, wo es auch einmal turbulent zugeht, liegen Sie mit der Perfect 50 Serie richtig! Ob in Schulen, Spitälern oder Verwaltungsgebäuden – die 51 mm dicken Türen sind grösseren Beanspruchungen locker gewachsen und zudem die ideale Lösung für flächenbündiges Design (mit Blendrahmen).

PERFECT 50

[*Dem vollen Leben gewachsen.*]



Robustes Innenleben für höchste Beanspruchung. Hier in EI30 Ausführung.

In der Ruhe liegt die Kraft: Perfect 50 Türen halten allen Turbulenzen stand! Hier Türblatt und Rahmen deckend lackiert in RAL 7015.





Mehrlagiger Spezialaufbau für erhöhte Schalldämmung.



PERFECT 56

[*Variantenreicher Klassiker mit Bestnoten.*]

Nicht umsonst zählt sie zu den beliebtesten Eingangstüren im Innenbereich! Erhöhter Schallschutz, hohe Stabilität und Sicherheit, variantenreich einsetzbar und das alles mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis: Perfect 56, beim Neubau genauso gefragt wie beim Renovieren, für unterschiedlichste Anwendungen geeignet.

PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 3a (2c)/3c mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 44 dB/Rw (mit Korkeinlage) | Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30



Ein Multitalent, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn umfangreiche Anforderungen auf hohem Niveau zu erfüllen sind: Top-Werte bei Klimaklasse sowie bei Schall- und Brandschutz machen die Perfect 60 Linie zur idealen Lösung für den gehobenen Anspruch an Funktionalität und Design.

PERFECT 60

[*Perfekt für gehobene Ansprüche.*]



Hochwertiger Türblattaufbau für höchste Anforderungen an Schall- und Brandschutz. Hier in EI30 Ausführung.



Perfect 60 – das Multitalent mit Niveau!
Türblatt mit weissem Schichtstoff (HPL) belegt.
Auch mit antibakterieller Oberflächenbeschichtung erhältlich.

PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 3a/3c mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 42 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30



Perfect 70 sorgt für absolute Vertraulichkeit
und höchste Diskretion. Mit Sicherheit.

PERFECT 70

[*Diskretion neu definiert.*]

Mit Sicherheit diskret: Perfect 70 sorgt mit einer speziellen Schallisolation von 47 dB für eine einzigartig vertrauensvolle Atmosphäre. Arztpraxen, Besprechungsräume, Verwaltungs- und Regierungsgebäude oder das Chefbüro – Perfect 70 erfüllt verlässlich höchste Ansprüche an Technik und Design.



Die Königsklasse bei Schalldämmung: mehrlagiger Spezialaufbau, hier in EI30 Ausführung.

PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 3a/3c mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 47 dB/Rw | Einbruchschutz RC 2 nur in Verbindung mit EI30

PERFECT INNENTÜREN – ÜBERSICHT

[*Solide Qualität für jeden einzelnen Raum.*]

PERFECT [*Light*]

Dicke	41 mm
Gewicht	16-22 kg/m²
Schallschutz	ca. 28-29 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 2,0 W/m²k
Klimaklasse	2a
Einbruchsklasse	nein
Brandschutz	nein
Anwendung	Innenbereich, Keller, Nebenräume









PERFECT [1]

Dicke	41-59 mm
Gewicht	27-40 kg/m²
Schallschutz	ca. 32-35 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 2,0 W/m²k
Klimaklasse	2b/2c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	nein
Brandschutz	EI30
Anwendung	Innenbereich, Keller, Nebenräume

PERFECT [2]

Dicke	51 mm
Gewicht	33 kg/m²
Schallschutz	ca. 34 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 2,0 W/m²k
Klimaklasse	2b/2c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	nein
Brandschutz	EI30
Anwendung	Gewerbe- und Industriebauten





PERFECT [48]

Dicke	47 mm
Gewicht	30 kg/m²
Schallschutz	ca. 44 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,7 W/m²k
Klimaklasse	2b/3c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	nein
Brandschutz	EI30
Anwendung	Abschlusstür, Wohnungseingang

[Echte Schweizer Wertarbeit steckt in jeder einzelnen Tür.]

PERFECT [50]

Dicke	51 mm
Gewicht	33 kg/m²
Schallschutz	ca. 41 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,9 W/m²k
Klimaklasse	2b/3c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Eingangstür in Schulen, Spitälern, Verwaltungsgebäuden, Wohnungen, Flexwall



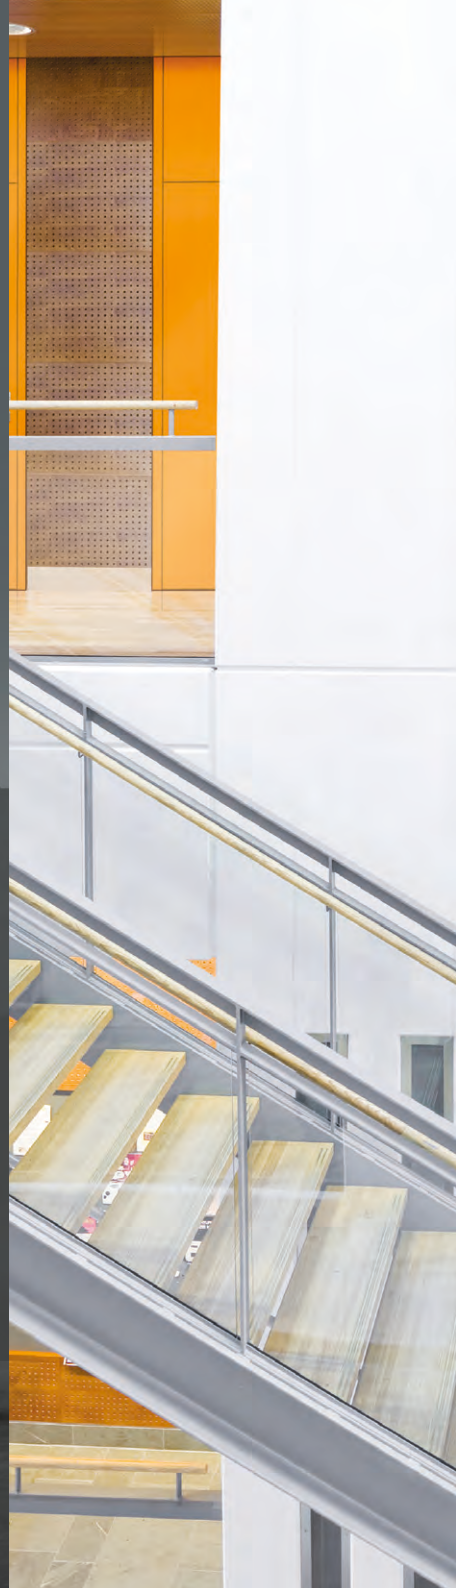





PERFECT [56]

Dicke	56 mm
Gewicht	35 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,7 W/m²k
Klimaklasse	2c/3c
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Eingangstür, Hoteltür, Flexwall

PERFECT [56 mit Kork]

Dicke	56 mm
Gewicht	37 kg/m²
Schallschutz	ca. 44 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,6 W/m²k
Klimaklasse	2c/3c
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Wohnungseingang, Büroräume, Hoteltür





PERFECT [60]

Dicke	60 mm
Gewicht	37 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,7 W/m²k
Klimaklasse	3a/3c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Innenbereich mit umfangreichen Anforderungen, Flexwall

PERFECT [70]

Dicke	70 mm
Gewicht	46 kg/m²
Schallschutz	ca. 47 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,6 W/m²k
Klimaklasse	3a/3c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Arztpraxen, Besprechungs-räume, Verwaltungs- oder Regierungsgebäude







[*Offen für höchste Ansprüche in puncto Ästhetik und Qualität.*]

PERFECT [*Phonopan*]

Dicke	64 mm
Gewicht	32 kg/m²
Schallschutz	ca. 42 dB/Rw
Wärmedämmung	U-Wert 1,3 W/m²k
Klimaklasse	3a/3c (mit Klimadeck)
Einbruchsklasse	RC 2
Brandschutz	EI30
Anwendung	Korridorabschluss mit umfangreichen Anforderungen



PERFECT Innentüren

[*Wenn Individualität und innere Werte überzeugen.*]

Das Perfect Innentüren-Programm erfüllt höchste Ansprüche an Ausführungs-, Material- und Beschlagsqualität. Die breite Auswahl an Standard- und Wunschoberflächen sorgt für individuelle Gestaltungsfreiheit – ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack!



Vielfalt in ihrer schönsten Form

Ein- oder zweiflügelig, mit Oberlichte, Seitenteilen aus Glas oder einer attraktiven Kombination – Perfect Innentüren werden nach Ihren individuellen Wünschen massgefertigt.

Farblich abgestimmter
Türrahmen aus massivem Holz oder mit
hochwertiger Stahlzarge

Massive Kantenausführung

Qualitativer Türblattaufbau für alle Ansprüche



Mehr Komfort z. B. mit Magnetfallenschloss

Hochwertige Beschlagstechnik –
z. B. verdeckt liegende Bänder



Überfälzte Variante

CADRA

[*Der richtige Rahmen für jede Tür*]

Erst der richtige Rahmen macht eine Tür perfekt. Ob für Neubau oder Renovierung – welche Rahmenart Sie auch benötigen, KELLPAX bietet das optimale System, abgestimmt auf Ihr Türmodell.

Die Cadra Holz-Rahmensysteme setzen Massstäbe bei der Qualität und Funktionalität in allen Ausführungsvarianten – ob als Blendrahmen, Blendrahmen mit Futterverkleidung, Blockrahmen oder Blockfutterrahmen.

Ergänzend führen wir ein umfangreiches Angebot an Stahlzargen.



Blendrahmen



Blendrahmen
mit Futterverkleidung



Blockrahmen



Blockfutterrahmen
1-teilig



Blockfutterrahmen
2-teilig



Stahlzarge



Flächenbündige Variante

CADRA Rahmen

[*Die Lösung für jede Einbausituation*]

Mit dem umfassenden Systemangebot hat KELLPAX die Lösung für jede Anforderung:



Echtholz massiv



Furnier



Schichtstoff-belegt

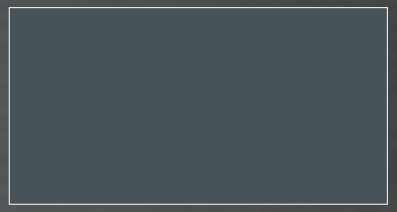

Lackierung nach RAL/NCS

	Holz	Profil	Oberfläche/n	Brandschutz
BLENDRAHMEN				
Cadra 2	Fichte roh	45/90 mm	für natur furniert: Eiche, Buche, Ahorn, Fichte u.v.m. fertig lackiert	
Cadra 4	Eiche roh	45/90 mm	zum Streichen: Eiche roh zum Streichen: 2-seitig HDF-belegt für natur 2-seitig furniert: Eiche, Buche, Ahorn, Fichte u.v.m. fertig lackiert	
Cadra 4A	Eiche roh	51/90 mm	zum Streichen: Eiche roh zum Streichen: 2-seitig HDF belegt für natur 2-seitig furniert: Eiche, Buche, Ahorn, Fichte u.v.m. fertig lackiert	EI 30
Cadra 5	Eiche roh	52-62/90 mm	zum Streichen: Eiche roh zum Streichen: 2-seitig HDF-belegt für natur 2-seitig furniert: Eiche, Buche, Ahorn, Fichte u.v.m. fertig lackiert	EI 30
BLOCKFUTTER				
Cadra 9	MDF oder Massivholz	1-tlg.	zum Streichen: Eiche roh, Fichte roh MDF mit Grundierfolie fertig lackiert	EI 30
Cadra 10	Eiche lamelliert	2-tlg.	zum Streichen: Eiche roh fertig lackiert	EI 30

Weitere Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage





CADRA FLEXWALL
CADRA VITRUM

[Ästhetische Lösungen für die Teilung von Räumen.]

CADRA FLEXWALL

[*Raumtrennung – flexibel und elegant.*]

Raumtrennung – Raumgestaltung: Flexwall ist das flexible Tür-Wand-System für optisch und funktional anspruchsvolle Raumtrennung. Das durchdachte, montagefreundliche System kann in praktisch endloser Länge ausgeführt werden. Installationen wie Steckdosen oder Lichtschalter sind frei platzierbar. Die gute Schalldämmung (40 dB/Rw) und die mögliche Brandschutzausführung machen Flexwall zur idealen Lösung für ein breites Einsatzspektrum.



Verdeckte Montage



Einseitig sichtbare Montage



Auf Wunsch mit Installationsausfräsungen

PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 2b mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 40 dB/Rw





Flexwall Vorteile auf einen Blick:

- Kann in endloser Länge ausgeführt werden
- Max. Höhe 3.000 mm, Elementbreite: 1.000 mm
- Dicken: 53 mm und 61 mm
- Kombinierbar mit den Türmodellen:
  Perfect 50, Perfect 56 und Perfect 60
- Türen überfälzt oder flächenbündig einschlagend
- Freie Platzierung der Installationen
  (Lichtschalter, Steckdosen)
- Auch EI30 Brandschutz-geprüft erhältlich
- Hohe Schalldämmung: ca. 40 dB/Rw
- Klimaklasse 2b (Innenbereich)
- Beschläge in breiter Auswahl

Flexwall Oberflächenvielfalt:

- Furniert in allen gängigen Holzarten
- Kunstharz HPL-belegt
- Deckend lackiert nach RAL oder NCS
- Roh oder weiss vorgrundiert

Kombinationsmöglichkeiten:



CADRA VITRUM

[*Gläserne Lichtblicke für optischen Freiraum.*]

Funktionale Ästhetik in Perfektion: Mit Cadra Vitrum bietet KELLPAX durchdachte Raumtrennung mit attraktiven Glaselementen in eleganter Holzrahmenkonstruktion.

- Raumtrennwände aus Glas mit eleganter Holzrahmenkonstruktion
- Erhältlich in naturlackierter oder geölter Eiche sowie roh, grundiert oder endlackiert in allen RAL-/NCS-Farben
- Türelemente bis zu 4 Meter Höhe
- Länge: individuell und endlos
- Float- oder Satinatoglas
- Optional mit Brandschutz gemäss EI30
- Effizienter Schallschutz bis ca. 42 dB Rw
- Kombination aus Brand- und Schallschutz möglich
- Schlanke Ansichtsbreite beim Rahmen (schmale Friesbreite)
- Schlosseinbau auch mit Fingerprint-lösungen inkl. Motorenschloss lieferbar
- Verstellbares Schliessblech, sorgt für optimales Einstellen der Türe
- Standardmässig 3 Stk. 3D-Objektbänder eingebaut
- PEFC-zertifiziertes Holz



PEFC-zertifiziert | Auch in Brandschutz EI30 | Klimaklasse 2b mit Klimadeck | Schalldämmung ca. 42 dB/Rw





Höchster Anspruch an die Optik: auch mit einem verdeckt liegenden Türschliesser Typ ITS-96 lieferbar



Echtholz-Elemente: hochwertige Optik auch bei Brand- und Schallschutzausführung



Modernste Türentechnik: Fingerprint-Schloss für schlüsselfreien Zutritt bei maximaler Sicherheit



Beidseitig flächenbündige Glasleiste: geradlinige Optik für ein elegantes Erscheinungsbild

Kombinationsmöglichkeiten:

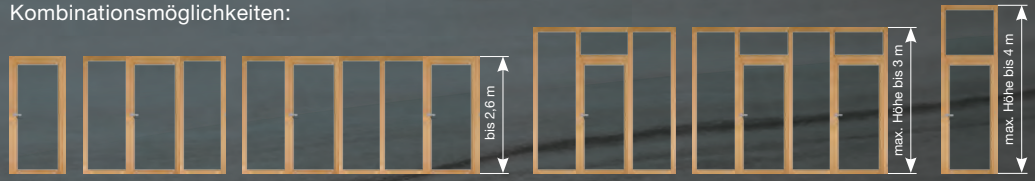

Türelement

Türelement mit Seitenteil

Element an Element

Türelement mit Oberlicht- und Seitenteil

Element an Element

Türelement ohne Seitenteil



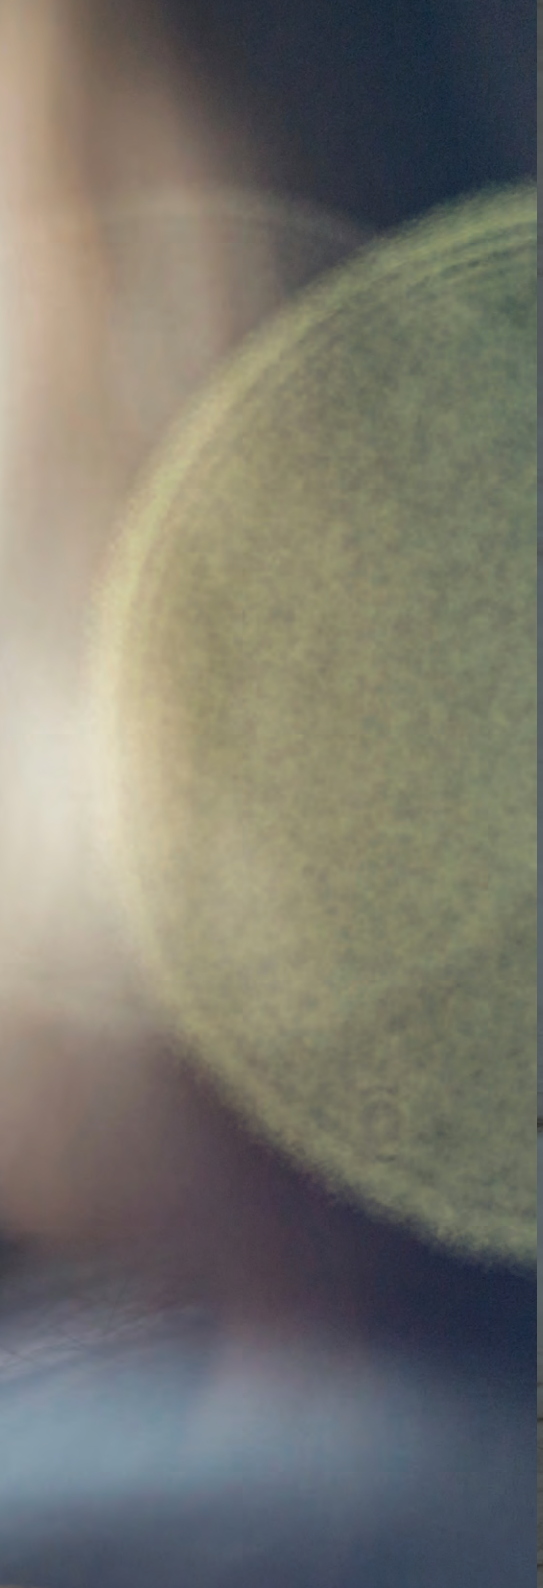

[*Wenn Sie Geborgenheit geniessen …*

… steht modernste Technik von KELLPAX dahinter]

Egal, ob ungebetene Gäste oder Lärm – KELLPAX Aussentüren sind die richtige Wahl, um sich wirkungsvoll zu schützen.

[*Wenn Sie sich auf den Lorbeeren von KELLPAX ausruhen dürfen.*]

Wärmedämmung und Schallschutz nach Mass – alles, was Sie sich von einer wirklich guten Türe versprechen, halten Alupan® Aussentüren und Perfect Innentüren mit ihrer bewährten und durchdachten Konstruktion.





Zum einen der solide Aufbau des Türblattes, zum anderen eine gekonnte Rahmenkonstruktion mit geeigneter Falzgeometrie. Und dann sind da noch die durchdacht ausgeführten Bodenanschlüsse, die auch grossen Anteil an der hohen Wärmedämmung haben. Damit halten Alupan® Aussentüren den Lärm draussen und erfüllen zudem alle Schweizer Vorschriften für Wärmeisolation bis hin zum Passivhausstandard. Ein perfektes Zusammenspiel also, mit dem Sie sich rundum wohl fühlen können.

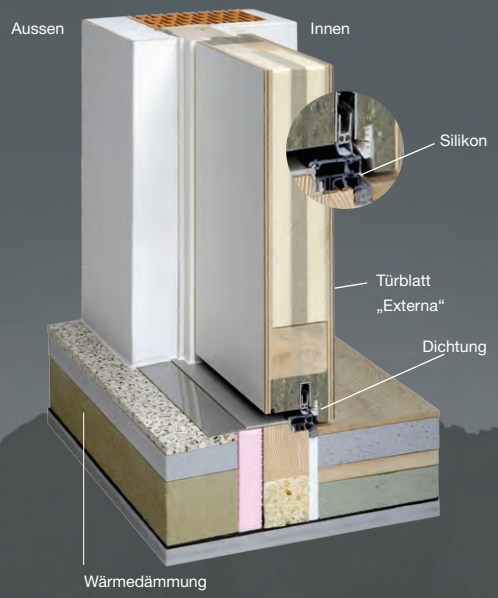

	U-Wert/ Wm^2K Türblattwert	U_D-Wert/ Wm^2K Elementwert	Klimaklasse	Schall-dämmung	Brandschutz
INNENTÜREN					
Perfect Light	2,0		2a	ca. 28 dB/Rw	–
Perfect 1	2,0		2b/2c	ca. 32 dB/Rw	EI 30
Perfect 2	2,0		2b/2c	ca. 34 dB/Rw	EI 30
Perfect 48	1,7		2b/3c	ca. 44 dB/Rw	EI 30
Perfect 50	1,8		2b/3c	ca. 40 dB/Rw	EI 30
Perfect 56	1,7		2b/3c	ca. 41 dB/Rw	EI 30
Perfect 56 Kork	1,6		2b/3c	ca. 44 dB/Rw	EI 30
Perfect 60	1,7		3a/3c	ca. 42 dB/Rw	EI 30
Perfect 70	1,6		3a/3c	ca. 47 dB/Rw	EI 30
Perfect Phonopan	1,3		3a/3c	ca. 42 dB/Rw	EI 30
ALUPAN® AUSSENTÜREN					
EXTENSIA	0,93	1,1	3de	ca. 42 dB/Rw	–
EXTERNA	0,74	0,94	3de	ca. 42 dB/Rw	EI 30
ALLIANZA	0,93	1,1	3de	ca. 42 dB/Rw	EI 30
EDITION	1,1	1,3	3de	ca. 42 dB/Rw	–
ASSET	1,1	1,3	3de	ca. 42 dB/Rw	–
ISOL	1,3	1,5	2b/3c	ca. 40 dB/Rw	EI 30

Hinweis: Bei den U-Wertangaben müssen allfällige Verglasungen berücksichtigt, resp. in entsprechender Qualität ausgeführt werden.

[*Höchste*] SICHERHEITSSTANDARDS FÜR IHR HEIM

Schutz nach Mass – das garantiert Ihnen ein innovatives Sicherheitskonzept, das hinter jeder Tür von KELLPAX steckt. Über den Sicherheitsaspekt hinaus können JELD-WEN Türen auch weitere funktionale Anforderungen wie Rauch-, Feuer- oder Schallschutz sowie Anforderungen für spezielle Klimakategorien und Wärmedämmung erfüllen.



Sicher kein Angriffspunkt
3 Bänder, die durch grosse Robustheit und optische Unauffälligkeit brillieren.



Feuerschutz
Türen von KELLPAX sind auch in Brandschutzausführung erhältlich – bei unverändert schöner Optik.



Sicher unüberwindlich
Gegen Durchbruch extra verstärktes Türblatt.

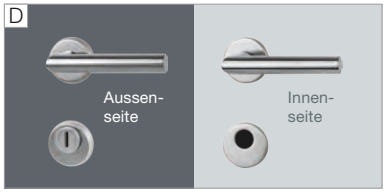

Sicher abgedeckt
Kein Angriffspunkt für Einbruchswerkzeug. Schutzbeschlag und verstärktes Schliessblech.



Sicher verankert
Optionale Aushängesicherungen machen es beinahe unmöglich, die Türe aufzubrechen.





Sichere Kontrolle
3-fach-IV/VSG-Sicherheitsglas schützt zuverlässig gegen Eindringlinge.
Optional mit Digital-Türspion.



Sicher beim Öffnen
Optionales Zusatzschloss



Sicher versperrt
Schloss mit 5-fach-Verriegelung gegen Aufstemmen der Tür.
2 x Schlüssel drehen, 5 x sicher!



Sicher verankert
Jeder Verriegelungspunkt ist mit massiven Schrauben und Spezialkleber in der Wand verankert.



DURCHDACHTE SCHLIESSTECHNIK

[*Höchste Sicherheit.*]

KELLPAX bietet maximale Sicherheitsstandards! Unsere hochwertigen Türen sind mit Top-Sicherheitskomponenten ausrüstbar:



Drücker- und Zylindergarnitur mit Zylinderschutz

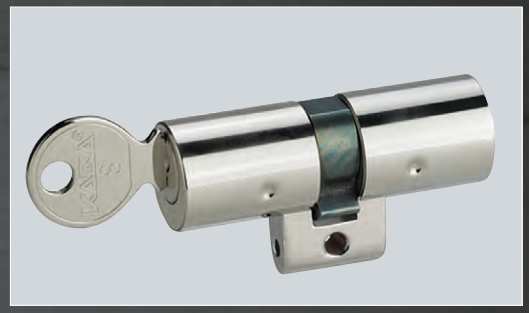

Sicherheitszylinder optional mit Security-Systemen



Motorschloss für einfach bequeme Sicherheit



ekey mit innovativer Bedienung per Fingerprint oder Chipkarte

Mit dem ekey-Fingerprint-System haben Sie Ihren Schlüssel immer bei sich: Ihren Finger!
Praktisch und dabei sicher: Ihr Fingerabdruck lässt sich nicht fälschen.



ÄSTHETIK IM GRIFF [*Schön ist, was man gerne berührt*]

Edle Beschläge für Haus- und Abschlusstüren

Sicherheit und Ästhetik perfekt vereint: Unser Sortiment an hochwertigen Griffen und Drückern für Haus- und Abschlusstüren lässt keine Wünsche offen. In Edelstahl ausgeführt, passen sie optisch zu praktisch jedem Türen-Design – stilsicher, hochwertig und ästhetisch.



STOSSGRIFF NR. 1

Schlichte, zylindrische Form – perfektes Understatement, zurückhaltendes Design

Chrom matt



STOSSGRIFF NR. 2

Edle, zylindrische Form mit dezenter, mittiger Verjüngung, besonders angenehm im Griff

Chrom matt



STOSSGRIFF NR. 3

Der Griff mit markantem Schwung, für alle, die das Aussergewöhnliche lieben

Chrom matt



Aussenseite Innenseite

DRÜCKER- UND ZYLINDERGARNITUR

Langschild Glutz 6150S.2 ES1, mit Zylinderschutz, Aussenseite

Langschild Glutz 6146C.0 ES1, Innenseite Drücker Glutz 5071 Memphis

Edelstahl matt



Aussenseite Innenseite

DRÜCKER- UND ZYLINDERGARNITUR

Sicherheitsrosette Glutz 5330.2 ES1 mit Zylinderschutz, Aussenseite

Zylinderrosette Glutz 5330C, Innenseite Drücker Glutz 5071 Memphis, mit Drückerrosette 5630S/5630C

Edelstahl matt



HAUSTÜRDRÜCKER

Für Langschild und Rosetten

Glutz 5071 Memphis, mit Drückerrosette 5630S/5630C

Edelstahl matt

FARBWELTEN

[*Farben erzählen Geschichten.*]





Das Leben und Farben sind untrennbar miteinander verbunden – eine Welt ohne Farben ist undenkbar! Sie erzählen Geschichten, lösen Gefühle aus, beeinflussen Stimmungen – und letztlich verleiht erst die Farbgebung Ihrem Zuhause seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter. KELLPAX bietet Ihnen mit Alupan® Aussentüren sensationelle Gestaltungsmöglichkeiten. Durch ihre Design- und Farbvielfalt passen sie zu praktisch allen Holz-/Aluminiumfenstern, egal, ob Sie lebensfrohe Akzente oder dezente Designharmonie bevorzugen. Lassen Sie sich durch unsere Farbwelten inspirieren und wählen Sie Ihre Wunschfarbe für die Türaussenseite!



OBERFLÄCHEN

[*Schenken Sie der Gestaltungsfreiheit Spielräume.*]

Die hohe KELLPAX Qualität zeigt sich auch bei der Gestaltung der Türoberflächen: KELLPAX bietet Ihnen Modelle in allen gängigen Oberflächenarten. Entscheiden Sie sich für die Oberfläche, die Ihren Anforderungen und optischen Wünschen ideal entspricht – egal, ob Sie klassische Varianten bevorzugen oder innovative Wege beschreiten möchten.

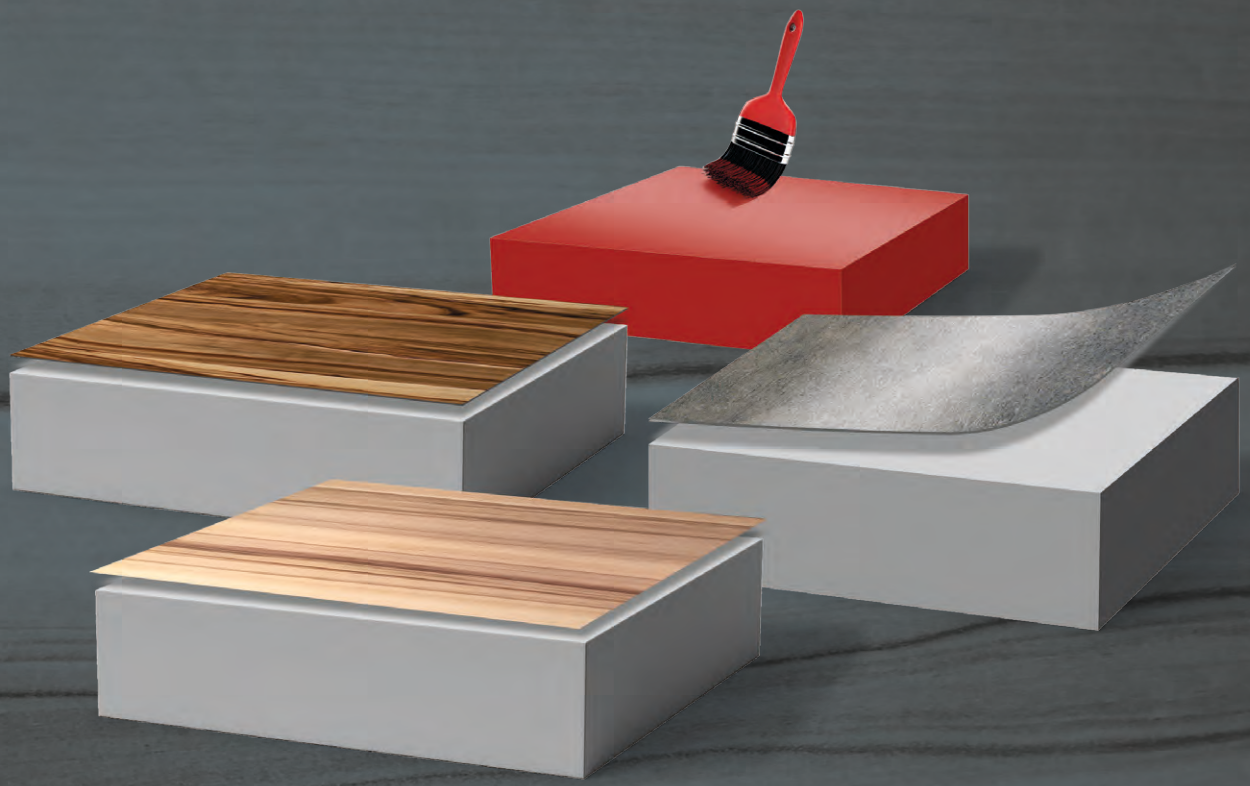

Vielfältige Farb- und Oberflächen-auswahl

[*Eine echte Augenweide*]



Sei es mit Lackierungen oder Holzdekoren, mit Unifarben oder exklusiven Oberflächenstrukturen – die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten ist nahezu unerschöpflich. Durch das innovative Konzept „Designverbund“ kann das innenseitige Design der Alupan® Aussentüren bei den Perfect Innentüren weitergespielt werden. Geniessen Sie perfekte optische Harmonie oder setzen Sie kreative Akzente – ganz nach Ihrem individuellen Geschmack! Auch hinsichtlich der Rahmen-Gestaltung eröffnen wir Ihnen vielfältigste Möglichkeiten und bieten Ihnen abgestimmte Lösungen, die der hochwertigen Qualität der KELLPAX Türen entsprechen.

	Haustüren						Innentüren	Rahmen		
Dekor	EXTENSIA	EXTERNA	ALLIANZA	VARIA	EDITION	ASSET	PERFECT	CADRA 2-5	CADRA 9-10	
HPL URBAN-Collection, Argolite, FunderMax u.v.m.	■	■ [1]	■	■			■	■		Innen
		■ [1]	■	■			■	■		Aussen
RAL/NCS Deckend lackiert	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Innen
		■	■	■	■	■	■	■	■	Aussen
roh oder weiss grundiert			■	■			■	■	■	Innen
			■	■			■	■	■	Aussen
Furnier Standard	■		■	■			■	■	■ [3]	Innen
			■ [2]	■ [2]			■	■	■ [3]	Aussen
Aluminium einbrennlackiert				■						Innen
	■			■						Aussen
Exklusive Furniere / Oberflächen	■		■ [2]				■	■ [2]	■ [2]	Innen
	■ [3]		■ [2]				■	■ [2]	■ [2]	Aussen

[1] nur Dekore aus der FunderMax Exterior-Kollektion möglich
[2] auf Anfrage möglich
[3] nur bei Cadra 9 möglich

[*Wohngesunde Türen – für ein Leben im Einklang mit der Natur*]

Für JELD-WEN ist der verantwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt und dem wertvollen Rohstoff Holz nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern eine Herzensangelegenheit. Deshalb halten wir uns freiwillig an strengere Richtlinien, als in der Schweiz eigentlich vorgeschrieben sind. Holzwerkstoffe werden ausschliesslich aus nachhaltiger, sozialer Waldbewirtschaftung eingekauft. Wir verwenden bei der Verarbeitung emissionsgeprüfte Produkte, achten bei Produktion und Logistik penibel auf beste Umweltverträglichkeit und setzen gezielt Massnahmen zur aktiven Reduktion der CO_2-Emissionen und zur Optimierung der Energie-Effizienz um.

Weil es nichts Wertvolleres gibt …

- Freiwillig auferlegte, strengste Umweltrichtlinien
- Holz aus nachhaltiger, sozialer Waldbewirtschaftung
- Verwendung von emissionsgeprüften Produkten
- Ganzheitlich umweltfreundliche Produktion – von der Fertigung bis zur Logistik





Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff und bringt wie kaum ein zweites Material Wärme und Geborgenheit in unsere Wohnräume. Die Bäume haben bei der Verarbeitung oft eine über 100-jährige Geschichte, sie sind unsere grüne Lunge und wichtiger Teil des natürlichen Kreislaufs. Nachhaltigkeit ist für JELD-WEN daher mehr als nur ein Schlagwort, der ressourcenschonende und nachhaltige Umgang mit diesem wertvollen Rohstoff ist uns ein Herzensanliegen. Wir halten uns beispielsweise an die EU-Holzverordnung European Timber Regulation (EUTR Nr. 995/2010) und geben Ihnen auch mit unserer Produktketten-Zertifizierung des FSC® (Forest Stewardship Council®) die Gewissheit, dass mindestens 70 % des in der Produktion eingesetzten Holzes aus sozialer und umweltverträglicher Waldbewirtschaftung stammen.

Wir gehen nicht nur bei der Qualität unserer Produkte, sondern auch in puncto Umweltverantwortung definitiv keine Kompromisse ein.

FSC
www.fsc.org
FSC® C106039
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC™
PEFC/04-31-1264
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.ch

Ausführliche Informationen zur JELD-WEN Nachhaltigkeit finden Sie auf www.jeld-wen.ch.


[Wenn Türen über sich hinauswachsen ...
... erobert KELLPAX neues Terrain.]



KELLPAX befreit Design von der Einschränkung auf Türen und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung und Akzentuierung von Räumen.

Faszinierende Oberflächen finden so ab sofort in meisterlichen Schreinerhänden auf Möbeln und anderen Einrichtungselementen einen neuen Wirkungskreis. Und plötzlich entstehen einprägsame Designharmonien in einem ganzheitlichen Verbund, dessen Grenzen sich in Ihrer Phantasie und Kreativität auflösen. So gesehen dürfen Sie Auf. Zu. Mehr! von KELLPAX als Einladung verstehen, die Welt der Türen zu einer ganzheitlichen Einrichtungswelt weiterzudenken. Wir freuen uns darauf, Sie auf dieser Entdeckungsreise zu begleiten!

GUT ZU WISSEN

JELD-WEN Schweiz AG produziert und liefert nach Normen des VST (Verband Schweizerischer Türenbranche). Unsere Anwendungs-, Fertigstellungs- und Bearbeitungshinweise sind unbedingt zu beachten.

ANWENDUNGSHINWEISE AUSSENTÜREN

Alupan®-Türen sind keine Allwetter- oder Nassraumtüren. Es sind Wohnungs-, Hauseingangs- und Abschlusstüren für regen- und nässegeschützte Standorte. Für Schäden infolge Regen und Nässe lehnen wir jede Haftung ab. Für nässe- und feuchteexponierte Standorte empfehlen wir Kellpax-Allwettertür mit den speziellen Aluminium-Kantenprofilen. Zudem kann die Alupan Extensia bedingt an exponierten Standorten eingesetzt werden. Türen ohne Alueinlagen eignen sich nicht für Anwendungen in Bereichen mit Temperatur- oder Klimadifferenzen und neigen unter solchen Bedingungen zu Verzug.

OBERFLÄCHEN

Alupan®- und Kellpax-Türen: Ausführung Nr. 1 «Reinaluminium gebürstet zum Streichen» sind nichtdekorative Oberflächen und müssen immer gestrichen werden. Kratzer, Walzfehler, Bürstenstriche sowie kleinere Eindrücke sind kein Grund für eine Beanstandung. Vor Anstrich müssen die Oberflächen gereinigt, grundiert und evtl. gespachtelt werden. Der Farbton ist nicht dunkler (Hellbezugswert 34) als RAL 7004 (Signalgrau) zu wählen. Dunkel gestrichene oder gebeizte Türen werden an besonnten Standorten krumm und es besteht die Gefahr von Blechablösungen infolge Wärmeaufladung.

Peraluman, eloxiert: Kratzer, Eloxalfehler und Eindrücke, die bei aufrecht stehender Fläche aus 3 m nicht sichtbar sind, dürfen nicht beanstandet werden. Kleine Farbdifferenzen (+/–3 Lichtwerte) und Strukturdifferenzen sind kein Grund zur Beanstandung.
Einbrennlackierung: Nach den Richtlinien der SZFF und den EMPA-Normen. Bei Beanstandungen hat die Beurteilung ohne Hilfsmittel in einem Abstand von 3 m bei diffusem Tageslicht zu erfolgen.

Kunstharz: Die Schichtstoffplatten entsprechen vorwiegend den DIN- und ISO-Richtlinien. Kleine Farb- und Glanzunterschiede bleiben seitens der Kunstharzplattenhersteller vorbehalten. Kleine Pünktchen oder Fäserchen, die bei guter Beleuchtung aus 3 m Distanz nicht sichtbar sind, gelten nicht als Fehler oder Beanstandungsgrund.

Deckende Lackierung: Für Aussentüren mit dunkler Farbgebung (Hellbezugswert beachten) und Türen an exponierten Standorten empfehlen wir ein vorgehängtes Doppel. Es gelten die Normen des VST gemäss den Technischen Merkblättern Nr. 001 und Nr. 002.

FURNIER – DAS BESTE VOM HOLZ

Einzigartig, natürlich, pflegeleicht – Furnier ist echtes Holz in seiner schönsten Form! Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Furnieroberfläche zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur und unverzichtbaren Gestaltungselement. Ob am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtholzfurniere erzeugen durch ihren unverfälschten Charme eine wohnliche Wohlfühl-Atmosphäre.

OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE.

[*Türenvielfalt für alle Anforderungen.*]



SCHALLSCHUTZTÜREN

Darunter versteht man den Widerstand einer Tür gegen den Durchgang von Schallenergie. Die Masseinheit ist Dezibel (dB). Das bewertete Schalldämmmass (Rw), auch als Labor-Schalldämmmass bezeichnet, gibt den reinen Widerstand der Tür an ohne Berücksichtigung der baüblichen Nebenwege.



BRANDSCHUTZTÜREN

Diese Türen werden einer Feuerschutzprüfung unterzogen und müssen das Durchdringen von Flammen über gewisse Zeiträume verhindern. Die Zahl bei der Bezeichnung gibt den jeweiligen Zeitraum an. Das E steht für Raumabschluss, das I für Wärmedämmung.



KLIMATÜREN

Sie geben Auskunft, in welchen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen eine Tür verwendet werden sollte. Nach EN sind 5 Klimaklassen definiert, welche auch die zulässige Verformung beschreiben. Des Weiteren muss hier auch das Prüfklima (EN 1121) angegeben werden, in welchem die zulässige Verformung auftreten darf.



SICHERHEITSTÜREN

Als «Einbruchhemmendes Türelement» bezeichnet man ein nach SN EN 1627 geprüftes Türelement. Üblicherweise bedarf es spezieller Türkonstruktionen und stabiler Beschläge. Der Grad der Einbruchhemmung wird in Widerstandsklassen angegeben.
(z. B. RC 2 = Resistance Class 2)

KELLPAX

DAS SCHWEIZER ORIGINAL VON JELD-WEN

Auf.Zu.Mehr.

Mehr Schweiz. Mehr Design. Mehr Tür.

JELD-WEN Schweiz AG
Luzernerstrasse 48, CH-5620 Bremgarten
Telefon 056/648 99 77, Telefax 056/648 97 01, tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA
Route de Pra de Plan 5, CH-1618 Châtel-St-Denis
Téléphone 021/948 20 50, Téléfax 021/948 20 59, tueren@jeldwen.com

Ausstellungen
stilhaus rothrist | bauarena volketswil

www.jeld-wen.ch