

KELLPAX Perfect 48

Auf. Zu. Mehr. Brandschutz.



Perfect 48 mit Seitenteil

RAHMENLICHT BIS 1230 mm BREITE

**Neue
Abmessungen**
3300 mm x 3000 mm
Brandschutz EI30

Rahmenlicht EI30	1230 mm x 2285 mm
Elementgrösse (RAM)	Breite 3300 mm x Höhe 3000 mm
Schallschutz	41 dB (R _w + C) Elementwert 37 dB (R' _w + C) am Bau gemessen ca. 2-3 dB Minderung bei Verglasung > 0.35 m ²
Oberfläche	lackiert nach RAL/NCS, furniert HDF roh, Schichtstoff (HPL)

Tür

- Perfect 48
- Falz einfach 3-seitig 35/13 mm
- Schwellenfalz einfach 35/18 mm
- Überschlagsdichtung 4-seitig
- Bodenabsenkdichtung


Rahmen

- Cadra 67, Birke HDF oder Eiche
- 60 – 300 mm Breite
- Mittelfriesbreite:
 - RAM Breite <1799 mm: min. 120 mm, max. 300 mm
 - RAM Breite >1800 mm: 2-teilig, min. 150 mm, max. 300 mm

Verglasung

- 32 mm, 43 dB, 2.8 W/m²K, (IV EI30-17 phon)
- 31 mm, 41 dB, 1.1 W/m²K, (IV 2.4 phon/EI0)

Detail

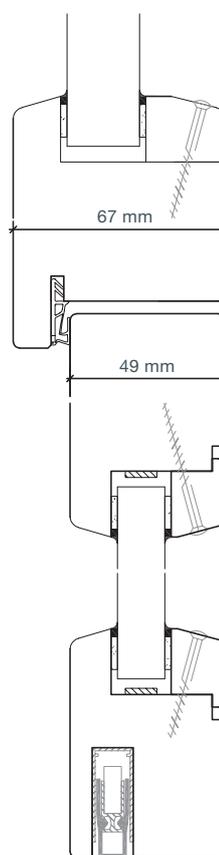

überfälzte Ausführung möglich

Mögliche Konstruktionen

