



**SYNTEKO<sup>®</sup>**

A SIKA COMPANY

# REFURBISHMENT VERSIEGELUNGSSYSTEME

BUILDING TRUST





## Synteko® – ERSTKLASSIGE VERSIEGELUNGSSYSTEME FÜR HOLZBÖDEN

**Synteko® Versiegelungssysteme für das Versiegeln, Ölen, Reinigen und Instandhalten von Holzböden wurde für Verleger entwickelt**, denen Qualität wichtig ist und die sowohl Wert auf eine einfache Anwendung als auch auf eine lange Haltbarkeit und ein natürliches Aussehen des Holzbodens legen.

Die erste Bodenversiegelung von Synteko® wurde 1944 in Stockholm entwickelt und seitdem hat das Unternehmen viele qualitativ hochwertige Versiegelungen und Öle für Holz- und Parkettböden auf den Markt gebracht. Alles begann in einem Labor in Stockholm, als Chemiker – die gerade Klebstoffe herstellten – Harnstoffharz auf die Labortische fallen ließen. Es war sehr schwierig, die harte, transparente Substanz wieder zu entfernen. Doch genau diese Problematik entpuppte sich als grossartige Möglichkeit für den Schutz von Holzoberflächen.

Sämtliche Produkte von Synteko® wurden im Hinblick auf die hohen Qualitätsansprüche von Fachleuten entwickelt. Die verschiedenen Versiegelungssysteme basieren auf folgendem

Konzept: Sie müssen für die Verleger einfach anzuwenden sein und gleichzeitig beste Ergebnisse für Eigentümer liefern.

Die Oberflächenbehandlung eines Holzbodens ist eine anspruchsvolle Arbeit. Jeder Boden ist einzigartig, was das Aussehen, den Zustand, die Holzart etc. angeht. Auch die Umgebung ist hinsichtlich Abnutzung und Auswirkung verschiedener Alltagschemikalien auf den Boden, unterschiedlich. Temperatur und Feuchtigkeit sind weitere Faktoren, die sich von Auftrag zu Auftrag stark unterscheiden können. Produktauswahl und -anwendung müssen auf die jeweilige Situation abgestimmt werden.

# INHALT

<b>4</b>	Holzstaubbindemittel
<b>5</b>	Grundierungen
<b>6 - 7</b>	Versiegelungen
<b>8 - 9</b>	Öle und Farbpasten
<b>10 - 11</b>	Reinigungs- und Pflegemittel

# HOLZSTAUBBINDEMITTEL

## Synteko® FILLER

1-komponentiges, wasserbasiertes Holzstaubbindemittel, welches mit Schleifstaub vermischt wird zur Herstellung einer Fugenkittmasse.

### ANWENDUNGEN

Zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite bis zu 2 mm vor der Verwendung von Synteko® Parkettversiegelungen oder Synteko® Ölen.

### VORTEILE

- Füllt Spalten, Risse und Fugen bis 2 mm
- Einfache Handhabung
- Praktisch geruchlos
- Sehr gute Fülleigenschaften
- Keine seitenverleimende Wirkung
- Minimaler Schwund
- Schnelle Trocknung
- Gut schleifbar
- Keine Verfärbung des Holzes
- Anwendbar in Verbindung mit allen Synteko® Parkettversiegelungen und Synteko® Ölen



## Synteko® FAST FILLER

1-komponentiges, lösemittelhaltiges Holzstaubbindemittel, welches mit Schleifstaub vermischt wird zur Herstellung einer Fugenkittmasse.

### ANWENDUNGEN

Zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite bis zu 2 mm vor der Verwendung von Synteko® Parkettversiegelungen oder Synteko® Ölen.

### VORTEILE

- Füllt Spalten, Risse und Fugen bis 2 mm
- Einfache Handhabung
- Sehr gute Fülleigenschaften
- Keine seitenverleimende Wirkung
- Minimaler Schwund
- Sehr schnelle Trocknung
- Gut schleifbar
- Keine Verfärbung des Holzes
- Anwendbar in Verbindung mit allen Synteko® Parkettversiegelungen und Synteko® Ölen



# GRUNDIERUNGEN

## Synteko® SEALMASTER

1-komponentige, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettgrundierung.

### ANWENDUNGEN

Grundierung für Parkett und Holzfussböden mit mittlerer Anfeuerungswirkung, unter allen wasserbasierten Synteko® Parkettversiegelungen.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Mittlere Anfeuerungswirkung
- Reduziert die seitenverleimende Wirkung
- Reduziert das Risiko von Fleckenbildung
- Überlackierbar nach 1 Stunde
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei



## Synteko® FAST SEALER

1-komponentige, lösemittelhaltige Grundierung für alle gängigen Holzarten.

### ANWENDUNGEN

Für die Anwendung auf allen gängigen Holzarten und den meisten Exotenhölzern vor der Überarbeitung mit Synteko® Parkettversiegelungen.

### VORTEILE

- Schnell trocknend
- Wirkt anfeuernd
- Vermindert das Aufstellen der Holzfasern
- Isoliert weitestgehend Holzinhaltstoffe von Exotenhölzern
- Anwendbar in Verbindung mit allen Synteko® Parkettversiegelungen



# VERSIEGELUNGEN

## Synteko® BASIC 20

1-komponentige, matte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im normal bis mittelstark beanspruchten Wohnbereich.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei



## Synteko® BASIC 45

1-komponentige, seidenmatte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im normal bis mittelstark beanspruchten Wohnbereich.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei



## Synteko® TOP 5

1-komponentige, ultramatte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

### ANWENDUNGEN

Für die Anwendung auf allen gängigen Holzarten und den meisten Exotenhölzern vor der Überarbeitung mit Synteko® Parkettversiegelungen.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Hoch abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® NATURA geölte Böden



## Synteko® TOP 20

1-komponentige, matte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. normal beanspruchten öffentlichen Bereich.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Hoch abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® NATURAL geölte Böden



### Synteko® TOP 45

1-komponentige, seidenmatte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. normal beanspruchten öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Hoch abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® NATURAL geölte Böden



### Synteko® NOVABEST 20

2-komponentige, matte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Höchst abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® NATURAL geölte Böden



### Synteko® NOVABEST 45

1-komponentige, seidenmatte, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Höchst abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® NATURA geölte Böden



# ÖLE UND FARBPASTEN

## Synteko® HARDWAX OIL

Lösemittelfreie, festkörperreiche Öl/Wachskombination auf Basis natürlicher Rohstoffe für Holzfußböden.

### ANWENDUNGEN

Synteko® HARDWAX OIL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden. Schnelltrocknendes, abriebfestes Hartwachsöl mit rutschhemmenden Eigenschaften für den Wohn- und Objektbereich.

### VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Vergilbungsfrei
- Abriebfest
- Erfüllt Anforderungen an die Gleitsicherheit der Klasse R10 gemäss DIN 51130
- Kann mit Synteko® TINTING PASTE eingefärbt werden



## Synteko® NATURAL

Lösemittelfreies, festkörperreiches Fussbodenöl.

### ANWENDUNGEN

Synteko® NATURAL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden. Schnelltrocknendes Fussbodenöl zum Ölen von Parkett und Holzfußböden.

### VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Praktisch geruchlos
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Vergilbungsfrei
- Abriebfest
- Kann mit Synteko® TINTING PASTE eingefärbt werden
- Als Grundierung unter Synteko® TOP und Synteko® NOVA BEST geeignet



## Synteko® DECK OIL

Festkörperreiches und umweltschonendes Imprägnieröl auf Basis natürlicher Rohstoffe.

### ANWENDUNGEN

Synteko® DECK OIL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden. Fussbodenöl mit rutschhemmenden Eigenschaften zur Imprägnierung und Pflege von Holzterrassen und Balkonen im Aussenbereich.

### VORTEILE

- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Geeignet für thermisch behandelte Hölzer
- Enthält UV-Protektoren
- Erfüllt Anforderungen an die Gleitsicherheit der Klasse R10 gemäss DIN 51130



## Synteko® TINTING PASTE

Lösemittelhaltige Pigmentpaste zur Einfärbung von Synteko® Ölen.

### ANWENDUNGEN


Synteko® TINTING PASTE soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden. Zur Einfärbung von Synteko® NATURAL und Synteko® HARDWAX OIL.

### VORTEILE

- Einfache Anwendung
- Gleichmässige Verteilung im Öl
- Sehr ergiebig
- Vergilbungsfrei

### FARBTÖNE

Ebony, mahogany, olive, rosewood, steel blue, teak, white wood

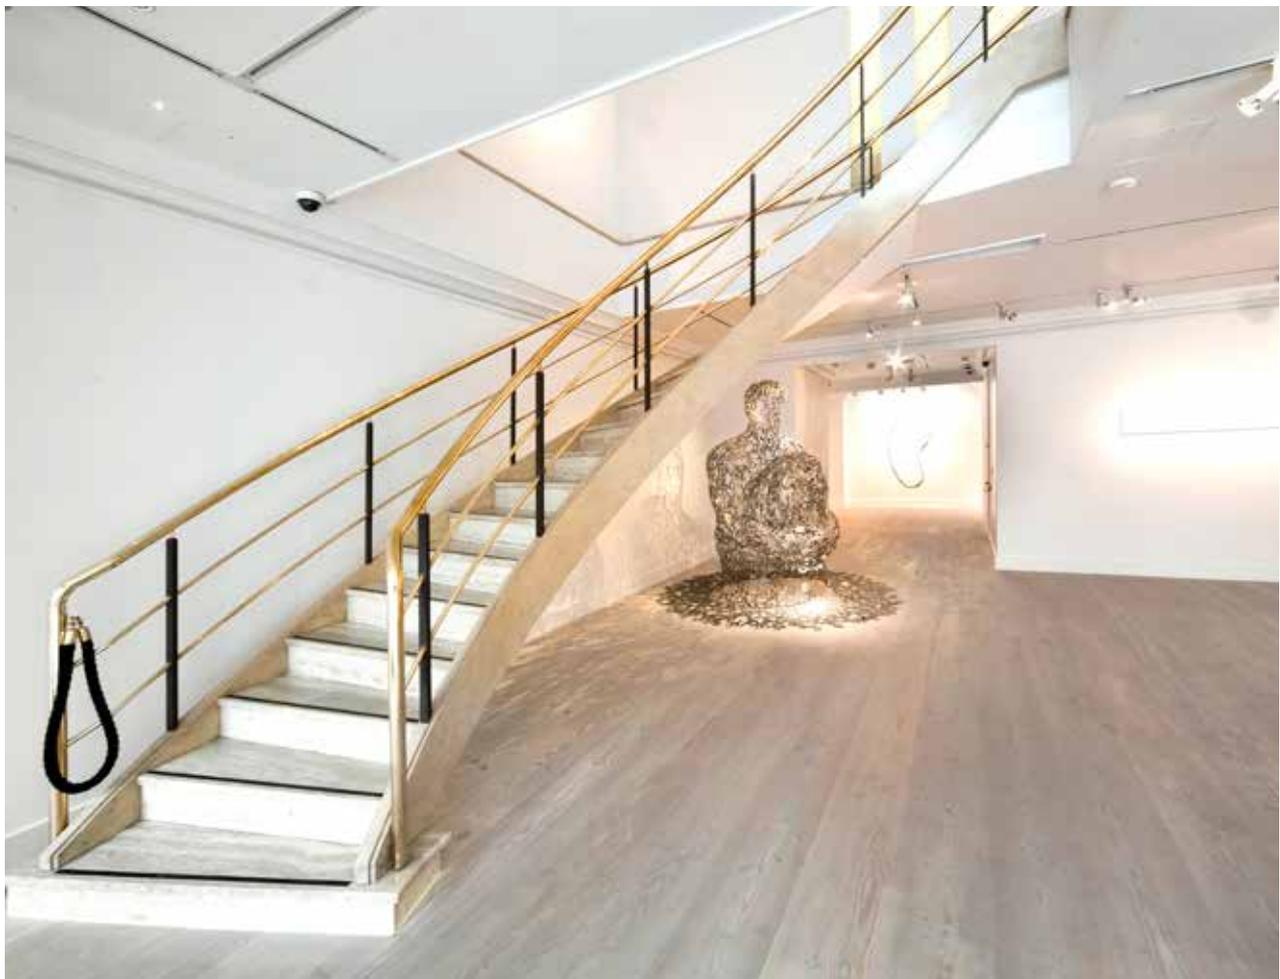

# REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

## Synteko® SUPER CLEAN

Wachsfreies Reinigungs-, und Pflegemittel mit hoher Reinigungswirkung und kombiniertem Pflegeeffekt.

### ANWENDUNGEN

- Für die Erst- und Unterhaltspflege von versiegelten Holzböden.
- Wird als Wischwasserzusatz verwendet.

### VORTEILE

- Geeignet für versiegelte Holzböden
- Gute Reinigungs- und Pflegewirkung
- Angenehmer Geruch
- Sehr ergiebig
- Niedriger Verbrauch
- Hinterlässt keinen Grauschleier
- Wirkt rutschhemmend und antistatisch
- Erhöht die Abriebfestigkeit der Oberfläche



## Synteko® SOAP

Reinigungs-, und Pflegeseife mit hoher Reinigungswirkung und kombiniertem rückfettendem Effekt.

### ANWENDUNGEN

- Für die Unterhaltsreinigung und -pflege von geölten Holzböden
- Wird als Wischwasserzusatz verwendet

### VORTEILE

- Geeignet für geölte Holzböden
- Gute Reinigungs- und Pflegewirkung
- Angenehmer Geruch
- Sehr ergiebig
- Niedriger Verbrauch
- Hinterlässt keinen Grauschleier
- Wirkt rückfettend



## Synteko® REMOVER

Grundreinigungsmittel für die effektive Behandlung versiegelter und geölter Holzböden.

### ANWENDUNGEN

- Wasserbasiertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Schmutz, Gummiabrieb, alten Pflegefilmen etc. auf versiegelten und geölten Böden
- Wird als Wischwasserzusatz verwendet

### VORTEILE

- Geeignet für versiegelte und geölte Holzböden
- Gute Reinigungswirkung
- Angenehmer Geruch
- Sehr ergiebig
- Niedriger Verbrauch



## Synteko® RE-COVER

Pflegeöl für die Erst- und Vollpflege geölter Holzböden.

### ANWENDUNGEN

Synteko® RE-COVER soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Für die professionelle Pflege von geölten Holzböden.
- Wird pur aufgetragen und maschinell auspoliert.

### VORTEILE

- Geeignet für geölte Holzböden
- Gebrauchsfertig
- Sehr gute Pflegewirkung
- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Vergilbungsfrei



# GLOBALE UND LOKALE PARTNERSCHAFT



## WER WIR SIND

Sika AG in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Automobil, Bus, Lastwagen und Bahn, Solar- und Windkraftanlagen, Fassaden). Im Produktsortiment führt Sika hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieboden- sowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen



**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich

**Kontakt**  
Telefon +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch | www.sika.ch

**BUILDING TRUST**

