


Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



Anliker AG Holzwerkstoffe
Worbentalstrasse 27
3063 Ittigen
Tel 031 925 20 20 Fax 031 925 20 25
www.anliker.com

DURITOP ULTRAWEISS

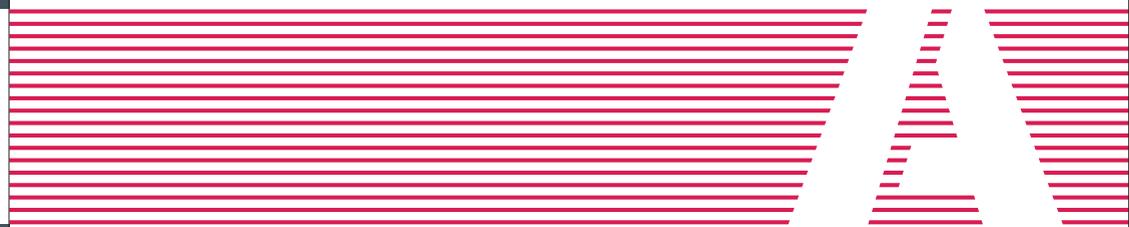

INNENTÜR AB LAGER

JELD-WEN Schweiz AG

Luzernerstrasse 48
CH-5620 Bremgarten
Telefon 056/648 99 77
Telefax 056/648 97 01
tueren@jeldwen.com

www.jeld-wen.ch

**DIE GRÖSSTE
TÜRENAUSWAHL
DER SCHWEIZ.**

KELLPAX+
DAS SCHWARZE ORIGINAL VON JELD-WEN

JW **JELD-WEN**
DOOR SOLUTIONS

DANA


BOS
Best of Steel

Werte leben. Werte schaffen.




Standardtüren Optima 30

- Mittellage Röhrenspanker
- Dicke ca. 39 mm / Gewicht ca. 15 kg/m²
- Einfachfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm
- Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff
- 2 Stück Einbohrbänder, Typ V 0020 vernickelt eingebaut
- 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss, mit CrNi Stulp eingebaut
- Klimaklasse 2a



Holzarge VZ-6

- Futter mit fest verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose mit Wandstärkenausgleich. Mst 80 mm: -0 / +20 mm, ab Mst 100 mm -7 / +15 mm
- Schliessblech nickel-silber eingebaut, mit Kunststoffhinterfütterung
- Standardbandtaschen, für mitgelieferte verstellbare Bandunterteile V 3400 WF vernickelt, eingebaut
- Dichtungsprofil 3-seitig eingezogen
- Hobelnase an Falz- und Zierverkleidung um Wandunebenheiten auszugleichen



Hinweis Türen und Futter im Karton verpackt.


DuriTop UltraWeiss	Zarge VZ-6 (Rundkante) Masse = Zargentiefen in mm					
Türe Optima 30 Abmessungen 2015 mm x	80	100	125	145	165	185
650	•	•	•	•	•	•
700	•	•	•	•	•	•
750	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•
850	•	•	•	•	•	•
900	•	•	•	•	•	•
950	•	•	•	•	•	•

Holzargen mit Rundkante | Radius Futterbrett 6 mm | Radius Zierverkleidung 3 mm
 DuriTop UltraWeiss liegt im Farbspektrum zwischen RAL 9003 (Signalweiss) und RAL 9016 (Verkehrsweiss)
 • ab Lager Anliker AG • ab Lager JELD-WEN Schweiz

Merkmale von der Oberfläche DuriTop UltraWeiss

lichteicht	kratzfest	stossfest	abriebfest	fleckenresistent
temperaturbeständig	beständig gegen Reinigungsmittel	Säure- & Laugenbeständigkeit	beständig gegen Wasserdampf	beständig gegen Zigarettenglut

Höhenangaben Holzarge

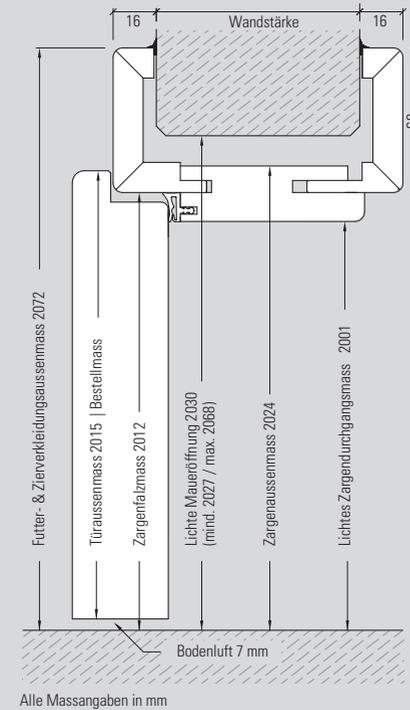


Alle Massangaben in mm

Bestellmass und Wandstärkenausgleich

Zagenbestellmass	fertige Wandstärke in mm	Wandstärke in mm (von - bis)
80	80	80 - 100
100	100	93 - 115
125	125	118 - 140
145	145	138 - 160
165	165	158 - 180
185	185	178 - 200

Breitenangaben Holzarge

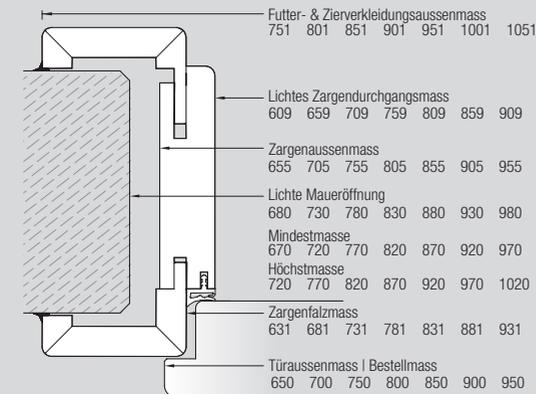

Alle Massangaben in mm

Radius Futterzargen

Oberflächen	Radius Futterbrett	Radius Zierverkleidung
Grundierfolie weiss	6 mm	3 mm
Weisslack RAL 9010	4 mm	3 mm
DuriTop UltraWeiss	6 mm	3 mm
DuriTop Samtesche weiss	6 mm	3 mm